


Oprawa naścienna, rozsył w górę i w dół

Oprawa naścienna, rozsył w górę i w dół przeznaczona do oświetlenia zewnętrznego, mająca kształt połowy stożka i klasę szczelności IP65, z obudową z czarnego aluminium odlewanego ciśnieniowo. Temperatura barwowa 3000 K (ciepła biel), współczynnik oddawania barw Ra 80, trwałość użytkowa LED: 50 000 godzin do czasu spadku strumienia świetlnego do 80% wartości początkowej. Moc: { Connected Load}; 500 lumenów przy 63 lm/W; IK04; IP65; 230 V. Szybkozłączka dla przewodów o maksymalnym przekroju 2,5 mm² przyspiesza instalację. Wymiary: Wymiary: 94 x 160 x 58 mm; waga: 0,52 kg




TE_HOLLY_F_ROUND_UPDOWN_persp.jpg

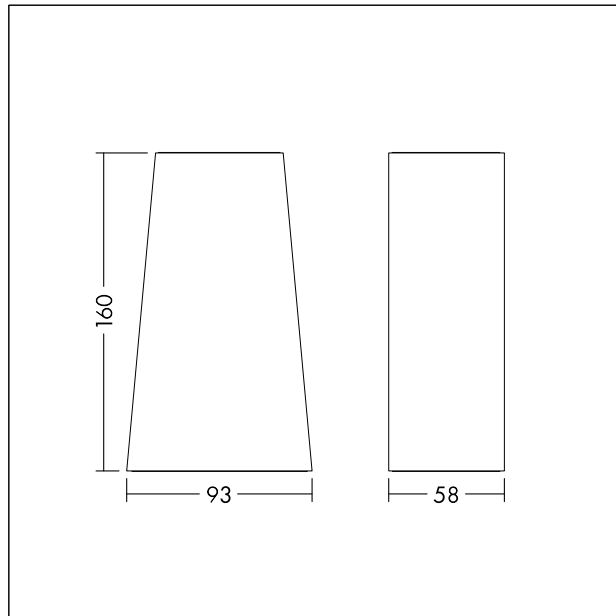

TE_HOLLY_M_ROUND.wmf

Dystrybucja światła

STD - Standard

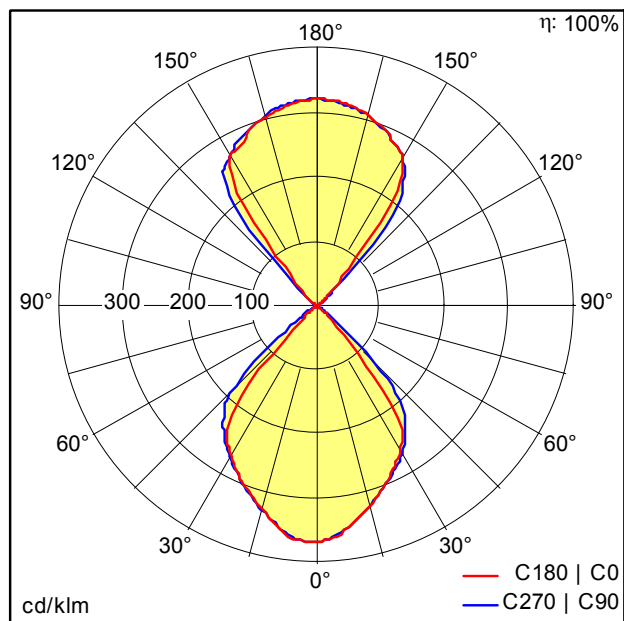

TE_HOLLY_CONE_UPDOWN_IP65_500_830.ltd

- Źródło światła: LED
- Strumień świetlny oprawy*: 500 lm
- Skuteczność oprawy*: 63 lm/W
- Współczynnik oddawania barw: 80
- Temperatura barwowa*: 3000 Kelvin
- Tolerancja miejscowa barwy (initial Mac Adam): 6
- Średnia żywotność nominalna*: L80 50000h przy 25°C
- Statecznik: 1x LED_Con
- Moc oprawy*: 8 W Współczynnik mocy = 0,5
- sterowanie: Fixed output
- : E - Zamknięty IP5X

Ten produkt zawiera źródło światła o klasie efektywności energetycznej E.

Wartości oznaczone gwiazdką (*) są wartościami znamionowymi. Inicjalna tolerancja mocy oraz strumienia świetlnego wynosi +/-10%. Jeżeli nie podano inaczej, wartości te obowiązują dla temperatury 25°C