


Oprawa LED do lustra łazienkowego

Oprawa LED do lustra łazienkowego o klasie szczelności IP44, z mikrofalowym czujnikiem obecności i światła dziennego oraz technologią Vario Flex. Współczynnik oddawania barw > 90 zapewnia doskonałą jakość, a mleczny klosz równomierność oświetlenia. Całkowity strumień światła: 1200 lm, Moc oprawy: 12 W, Skuteczność oprawy: 100 lm/W. Dostarczana z Współczynnik oddawania barw $R_a > 90$, temperatura barwowa 3000/3500/4000 K; regulacja za pomocą przełącznika. Trwałość użytkowa 50 000 godzin przy L70. Tolerancja miejscowa barwy (initial Mac Adam): 4. Odporność na uderzenia Uderność: IK08. Technologia FLEX umożliwia regulowanie mocy wejściowej w miejscu montażu dwustopniowo (FLEX1: 1200 lm (12W), FLEX2: 900 lm (9W)). W celu sprawdzenia danych przy innych temperaturach barwowych proszę odwiedzić stronę internetową. Wymiary: 600 x 59 x 81 mm, waga: 0,85 kg.




TE_ELSA_F_600_PERSP_NO_SWITCH.jpg

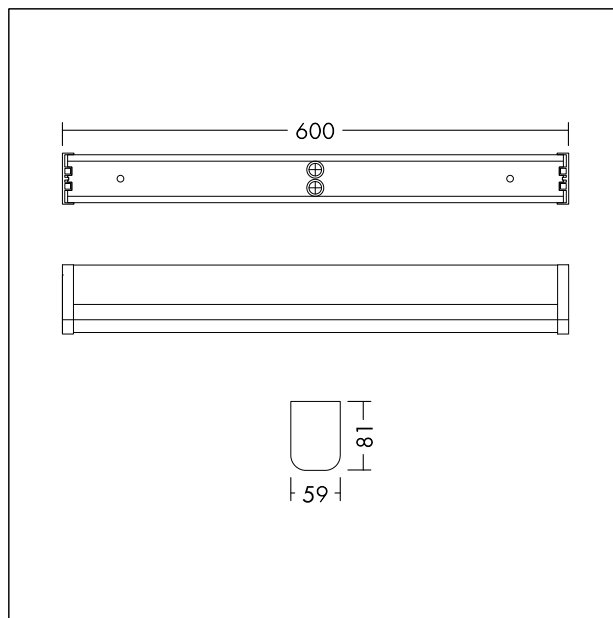

TE_ELSA VARIOFLEX_M_600.wmf

Dystrybucja światła

STD - Standard

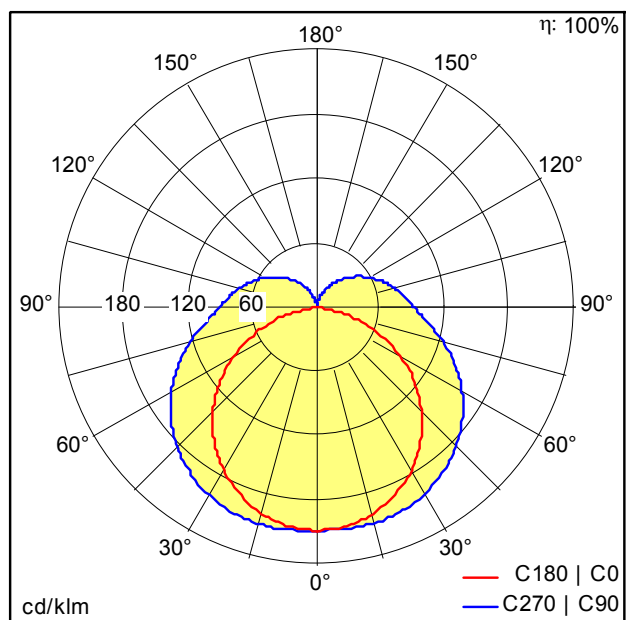

TE_ELSA_VARIOFLEX_600_1200_940_FLEX1.ltd

- Źródło światła: LED
- Strumień świetlny oprawy*: 1200 lm
- Skuteczność oprawy*: 100 lm/W
- Współczynnik oddawania barw: 90
- Temperatura barwowa*: 3000-4000 Kelvin
- Tolerancja miejscowa barwy (initial Mac Adam): 4
- Średnia żywotność nominalna*: L70 50000h przy 25°C
- Statecznik: 1x LED_Con
- Moc oprawy*: 12 W Współczynnik mocy = 0,9
- sterowanie: Fixed output
- : D - Zamknięta IP2X
- Total harmonic distortion (THD): 20,00 %

Ten produkt zawiera źródło światła o klasie efektywności energetycznej E.

Wartości oznaczone gwiazdką (*) są wartościami znamionowymi. Inicjalna tolerancja mocy oraz strumienia świetlnego wynosi +/-10%. Jeżeli nie podano inaczej, wartości te obowiązują dla temperatury 25°C