

Belka LED

Uniwersalna i szybka w montażu belka o szczelności IP20, z przyciskami zwalniającymi dla szybkiego otwierania i instalacji. Z wbudowaną niezawodną technologią LED, co zapewnia długą trwałość użytkową i brak konieczności konserwacji. Równomierne oświetlenie. Bezpośredni zamiennik tradycyjnych belek oświetleniowych pod względem parametrów oświetleniowych i długości. Zintegrowany pasywny czujnik podczerwieni do wykrywania ruchu. Listwy zaciskowe umożliwiają okablowanie przelotowe. Sterownik z certyfikatem ENEC.

Obudowa: blacha metalowa pomalowana na biało (RAL 9002).


Klosz: mleczny poliwęglan.

Zaślepki końcowe: biały poliwęglan (RAL 9002).

Waga: 3,6 kg




TE_POPPY_F_PIR_1500_persp.jpg

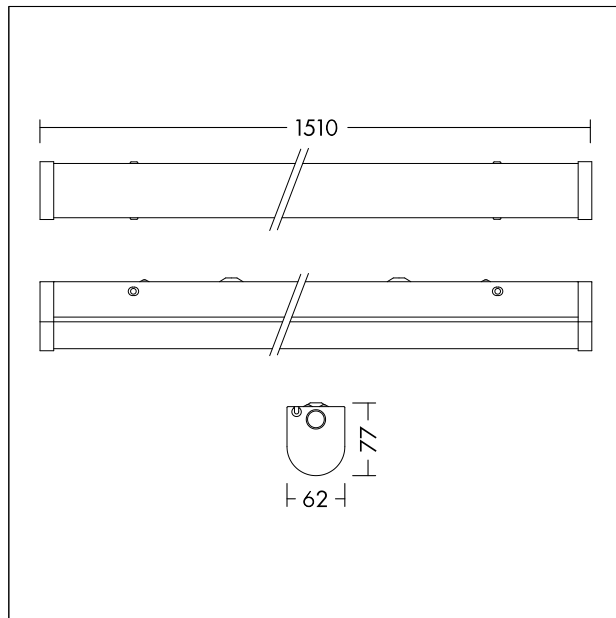

TE_POPPY_M_1510.wmf

Dystrybucja światła

STD - Standard

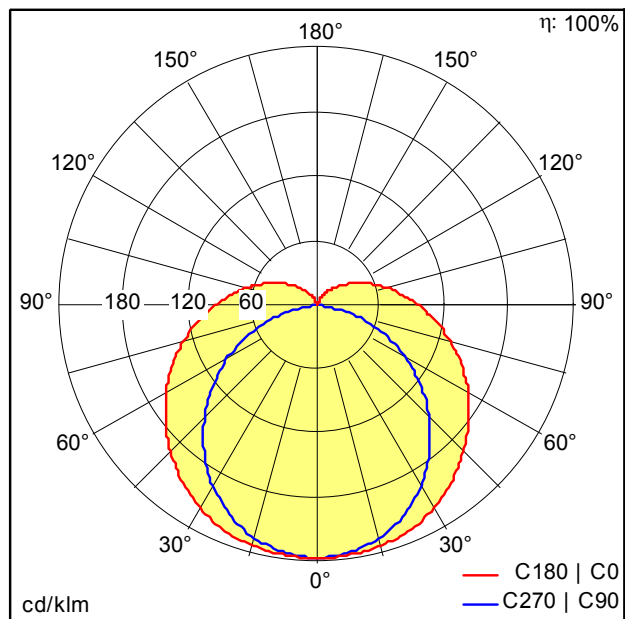

TE_POPPY_LED_1500_6500_840.ltd

- Źródło światła: LED
- Strumień świetlny oprawy*: 6500 lm
- Skuteczność oprawy*: 108 lm/W
- Współczynnik oddawania barw: 80
- Temperatura barwowa*: 4000 Kelvin
- Tolerancja miejscowa barwy (initial Mac Adam): 5
- Średnia żywotność nominalna*: L70 50000h przy 25°C
- Statecznik: 1x LED_Con
- Moc oprawy*: 60 W Współczynnik mocy = 0,9
- sterowanie: Fixed output
- : D - Zamknięta IP2X
- Total harmonic distortion (THD): 15,00 %

Ten produkt zawiera źródło światła o klasie efektywności energetycznej E.

Wartości oznaczone gwiazdką (*) są wartościami znamionowymi. Inicjalna tolerancja mocy oraz strumienia świetlnego wynosi +/-10%. Jeżeli nie podano inaczej, wartości te obowiązują dla temperatury 25°C