


Wpuszczany panel LED

LED Panel with micro-prismatic light emitting surface. Comfortable and glare-free lighting with $UGR < 19$ for direct replacement of office lighting fixtures with a form-factor 600 x 600 mm. Total luminous flux: 3500 lm. Luminaire input power: 32 W, Luminaire efficacy: 109 lm/W, CCT: 4000K, Lifetime: 50.000hrs @L70. Colour Rendering: CRI > 80, Chromaticity tolerance (initial MacAdam): 5. Body: backplate made of steel sheet, frame made of aluminum. Diffusor: PS. Prismatic layer: PS. Provided with a separate connection box for easy installation and tool-free loop-in loop-out wiring, Flicker free, Suitable for lay-in installation. Available accessories: Safety wire kit, Plug&Play Emergency kit for 3 hour emergency conversion (Self or Manualtest). Detailed information available on www.THORNeco.com. Dimensions: 596 x 596 x 33 mm, weight: 1.72 kg




TE_MAYA_F_LIT_1.jpg

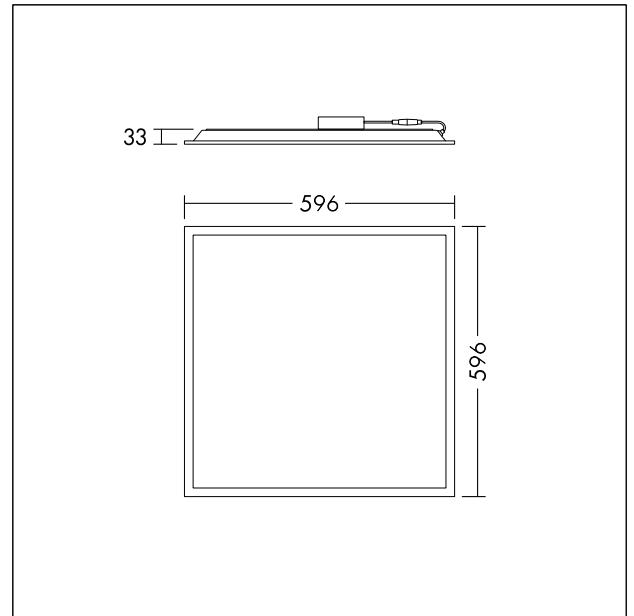

TE_MAYA_M_Q596.wmf

Dystrybucja światła

STD - Standard

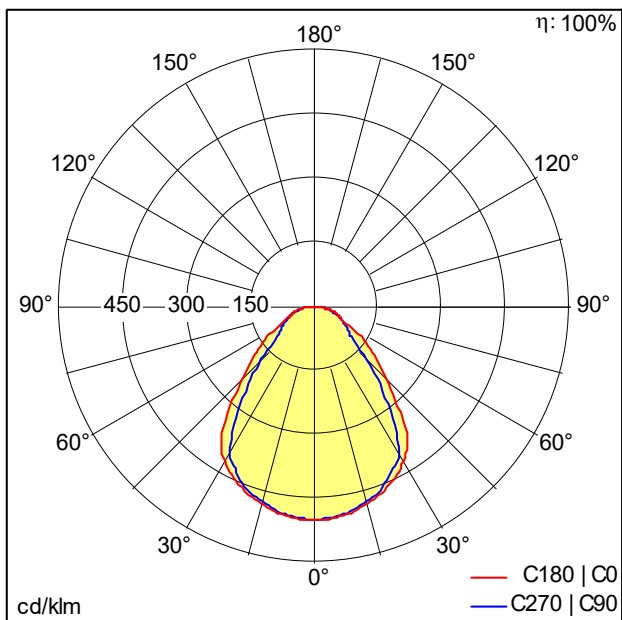

TE_MAYA_Q596_3500_840.ldt

- Źródło światła: LED
- Strumień świetlny oprawy*: 3500 lm
- Całkowity strumień "awaryjny": 430 lm
- Skuteczność oprawy*: 109 lm/W
- Współczynnik oddawania barw: 80
- Temperatura barwowa*: 4000 Kelvin
- Tolerancja miejscowa barwy (initial Mac Adam): 5
- Średnia żywotność nominalna*: L70 50000 h przy 25 °C
- Statecznik: 1x LED_Con
- Moc oprawy*: 32 W Współczynnik mocy = 0,9
- sterowanie: Fixed output
- Kategoria konserwacji CIE 97: D - Zamknięta IP2X
- Total harmonic distortion (THD): 20,00 %

Wartości oznaczone gwiazdką (*) są wartościami znamionowymi. Connected electrical load and luminous flux are subject to an initial tolerance of +/- 10%, the most similar colour temperature is subject to an initial tolerance of +/- 150K. Jeżeli nie podano inaczej, wartości te obowiązują dla temperatury 25°C