

MST Single phase control and isolation transformer

P: 1000VA IN: 230/400VAC +/- 15VAC OUT: 2x115VAC


Jednofazowy transformator sterujący i separacyjny


1000 VA

Klasa izolacji T 40/B

[Link do produktu](#)

Ilustracje

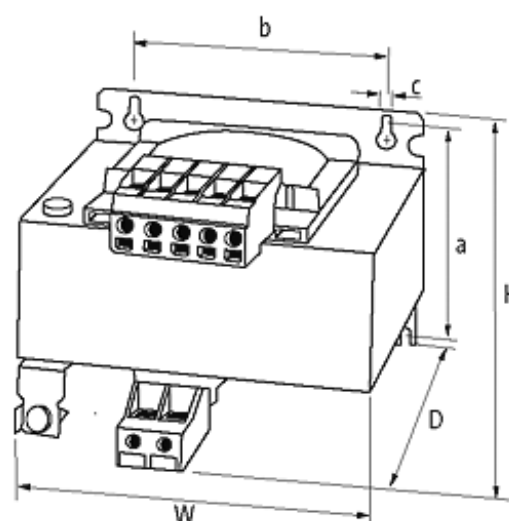

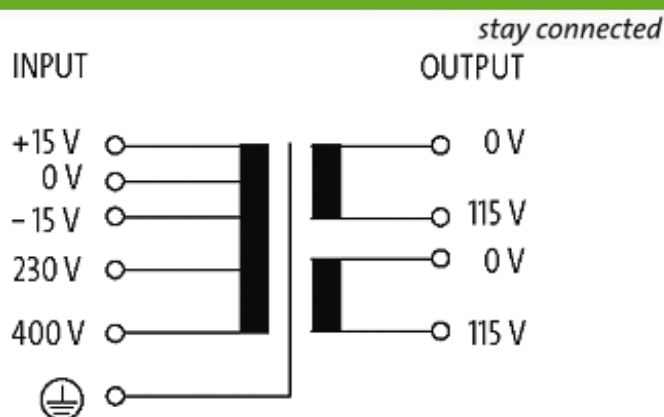

Ilustracja zastępcza

Dopuszczenia



Wejście

Napięcie wejściowe	230/400 ±15 V AC
Częstotliwość	50...60 Hz
Prąd włączeniowy	83 A (230 V AC); 42 A (400 V AC)
Prąd zwarciov	165 A (230 V AC); 94 A (400 V AC)
Prąd wejściowe	4.6 A (230 V AC); 2.7 A (400 V AC)

Dane ogólne

Normy	EN 61558-1, EN 61558-2-4, EN 62041 category 0
Napięcie probiercze izolacji	5.8 kV (prim./sec.)
Zakres temperatur	-20...40 ° C, kondensacja niedopuszczalna
Wymiary (wys. × szer. × gł.)	156×150×146 mm
Wymiary montażowe a × b × c	134×122×7 mm
Otwór Ø	7×11 mm
Typ montażu	Montaż na otworze w kształcie dziurki do klucza

Wyjście

Napięcie wyjściowe	1 × 230, 1 × 115, 2 × 115 V AC
Moc wyjściowa	1000 VA

Dane handlowe

EAN	4048879366847
eClass	27031302
Jednostka pakowania	1
Kod taryfy celnej	85043180
Kraj pochodzenia	CZ