
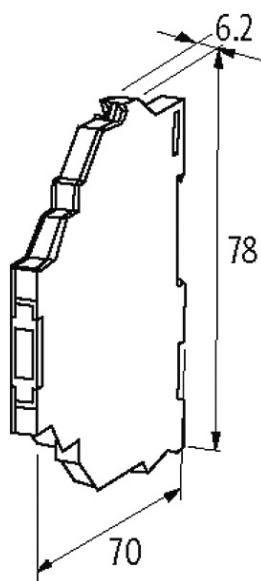
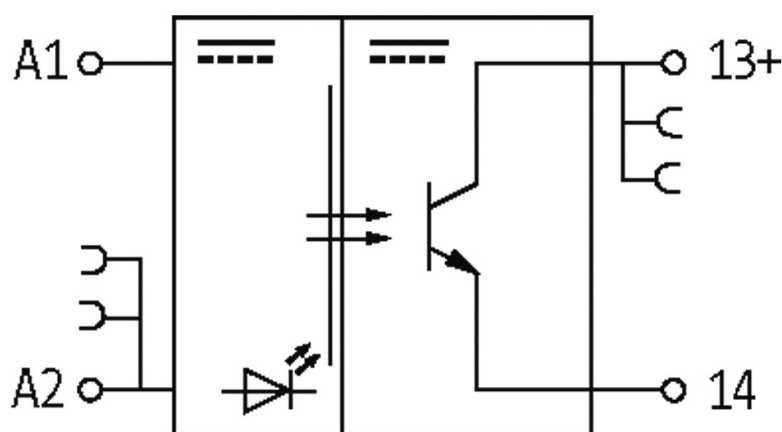


Optoizolator MIRO TR 90-250VAC WE:250VAC/DC - WY:48VDC/0,5A

6,2mm zaciski sprężynowe

Tranzystor 0.5 A
230 V AC
Zaciski sprężynowe

[Link do produktu](#)**Ilustracje**

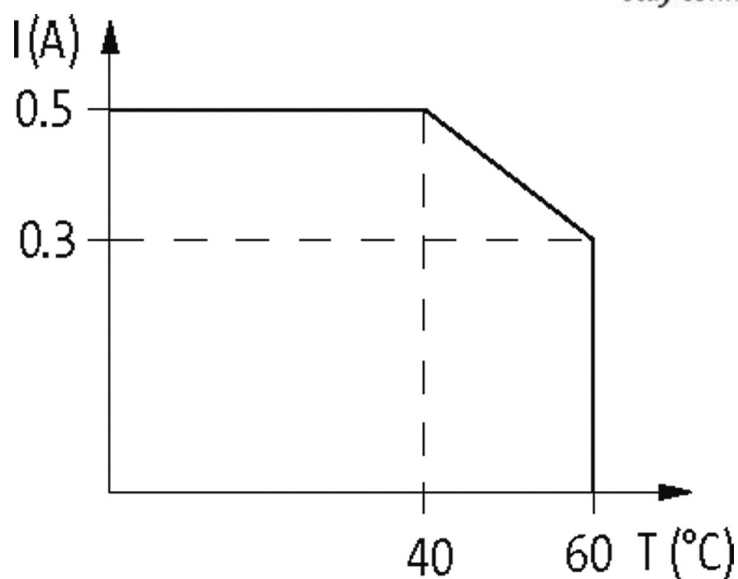

Ilustracja zastępcza

Dopuszczenia**Wejście**

Zakres napięcia WŁ	90...250 V AC
Zakres napięcia WYŁ	0...40 V AC
Prąd sterowniczy	7 mA
Wyświetlacz LED	Dioda LED (żółta)

Dane ogólne

Wymiary (wys. × szer. × gł.)	78×6.2×70 mm
Napięcie probiercze izolacji	3.75 kV
Obudowa	Czarny plastik, trudnopalny
Zakres temperatur	-20...+60 °C
Typ montażu	Zatrząsk na szynie DIN (EN 60715)

Informacje zawarte w niniejszej karcie charakterystyki zostały opracowane z największą starannością. Odpowiedzialność co do poprawności, kompletności i aktualności jest ograniczona do rażącego przewinienia. Stan: 04/18

Murrelektronik SP. z o.o. | ul. Jordana 11 | 40-056 Katowice | Tel.: +48 32 730 00 20 | Fax: +48 32 730 00 23 | shop@murrelektronik.pl | shop.murrelektronik.pl

Wyjście

Napięcie łączeniowe	5...48 V DC
Prąd przełączania na wyjście	0.1 mA...0.5 A
Napięcie resztkowe (wyjście aktywne)	max. 1.2 V DC
Prąd upływu (wyjście niepodłączone)	max. 0.3 mA
Czas przełączania WŁ / WYŁ	100/700 μ s
Częstotliwość przełączania	max. 500/30 Hz (om./ind.)

Dane handlowe

EAN	4048879021821
eClass	27371601
Jednostka pakowania	1
Kod taryfy celnej	85414090
Kraj pochodzenia	CZ