

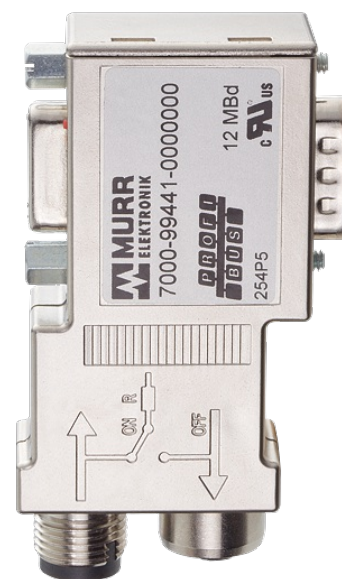
Adapter Profibus M12/D-Sub Mini 90°

PROFIBUS

Złącze wtykowe magistrali 90°

SUB-D9 (męski), M12 × 1, kodowanie B

Programator

[Link do produktu](#)**Ilustracje**

Ilustracja zastępcza

Dopuszczenia**Typ konstrukcji**

Typ konstrukcji 99441

Dane techniczne

Napięcie robocze 4.75...5.25 V DC (przez abonentów magistrali Fieldbus)

Terminator zintegrowany, dołączalny

Pobór prądu max. 12.5 mA

Szybkość transmisji do 12 Mbit/s

Typ połączenia M12 × 1 mm

Dane ogólne

Stopień ochrony IP30

Wymiary (wys. × szer. × gł.) 70×35×17 mm

Zakres temperatur 0...+60 °C

Dane handlowe

EAN 4048879371360

eClass 27061801

Jednostka pakowania 1

Kod taryfy celnej 85366990

Kraj pochodzenia DE