

Przewód z gniazdem

ADOAH040VAP0050P04



Aplikacja

Aplikacja	strefy aseptyczne i wilgotne w przemyśle spożywczym
bezsilikonowy	tak

Dane elektryczne

Napięcie zasilania [V]	< 250 AC / < 300 DC
Klasa ochrony	II
Maks. całkowity prąd obciążenia [A]	4

Warunki pracy

Temperatura otoczenia [°C]	-25...100
Temperatura w czasie pracy [°C]	0...100
Ochrona	IP 65; IP 67; IP 68; IP 69K

Dane mechaniczne

Waga	[g]	3339,5	
Wymiary	[mm]	26,5 x 15,5 x 36,5	
Materiał		PP Bezhalogenu; uszczelnienie: EPDM	
Materiał nakrętki		stal nierdzewna (1.4404 / 316L)	
możliwość stosowania z łańcuchami kablowymi		Promień zgięcia przy zastosowaniu łańcucha kablowego	min. 10 x średnica kabla
		Prędkość przesuwu	max. 3,3 m/s dla długości poziomej drogi przesuwu 5 m i max. przyspieszenia 5 m/s²
		Cykle zginania	> 1 Mio.
		Odkształcenie przy skręcaniu	± 180 °/m
możliwość stosowania z łańcuchami kablowymi		tak	

EVF489



Przewód z gniazdem

ADOAH040VAP0050P04

Uwagi

Sztuk w opakowaniu


1 szt.

Połączenie elektryczne


Przewód: 50 m, MPPE, Bezhalogenu, szary, Ø 6,2 mm; 4 x 1,00 mm² (32 x Ø 0,2 mm)

Połączenie elektryczne - Gniazdo

Konektor: 1 x M12, kątowy; Materiał obudowy: PP, Bezhalogenu; Nakrętka: stal nierdzewna (1.4404 / 316L); Styki: pozłacane;
Moment dokręcający: 0,6...1,5 Nm



Podłączenie

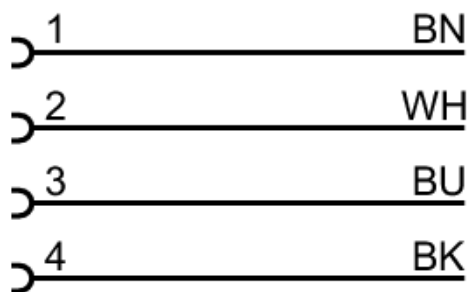

Kolory żył :

BK =	czarny
BN =	brązowy
BU =	niebieski
WH =	biały