

SACC-M 8MS-4QO-0,5-VA - Złącze



1426315

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1426315>

Dane zawarte w tym dokumencie PDF zostały wygenerowane z naszego katalogu online. Kompletne dane znajdują się w dokumentacji użytkownika. Obowiązują ogólne warunki użytkowania dla materiałów pobieranych.



Złącze, 4-bieg., Wtyki proste M8, A, Zaciski nożowe, elementy gwintowane: Stal szlachetna 1.4305, zewnętrzna średnica przewodu 2,5 mm ... 5 mm

Korzyści

- Możliwość bezpiecznego zastosowania w polu dzięki wysokim klasom ochrony
- Złącze z zaciskiem nożowym: Innowacyjne i oszczędzające czas konfekcjonowanie bez zdejmowania izolacji z pojedynczych żył

Dane handlowe

Numer artykułu	1426315
Jednostka opakowania	1 Szt.
Minimalne zamówienie	1 Szt.
Klucz sprzedaży	BF2BCA
Klucz produktu	BF2BCA
GTIN	4055626457659
Waga jednej sztuki (z opakowaniem)	7,3 g
Waga jednej sztuki (bez opakowania)	7,3 g
Numer taryfy celnej	85366990
Kraj pochodzenia	DE

SACC-M 8MS-4QO-0,5-VA - Złącze

1426315

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1426315>



Dane techniczne

Wskazówki

Informacje ogólne	UWAGA: Podczas prowadzenia przewodów należy przestrzegać dopuszczalnych kątów gięcia, ponieważ zbyt wysokie siły wynikające z gięcia redukują stopień ochrony. Przed złączeniem należy zastosować odciążenie mechaniczne, np. opaski kablowe.
-------------------	--

Montaż

Rodzaj przyłącza	Zaciski nożowe
------------------	----------------


Właściwości produktu

Typ produktu	Złącze okrągłe (od strony kabla)
Liczba biegunów	4
Ilość odejść kablowych	1
Ekranowany	nie
Kodowanie	A
Wyprowadzenie kabla	proste

Właściwości izolacji

Kategoria przepięciowa	II
Stopień zabrudzenia	3

Wymiary

Rysunek wymiarowy	
Długość	43,4 mm

Wymiary zewnętrzne

średnica zewnętrzna	2,5 mm ... 5 mm ±0,2 mm
---------------------	-------------------------

Obudowa

Średnica obudowy	12,5 mm
------------------	---------

Dane materiału

Kolor Uchwyt	czarny
Klasa palności wg UL 94	HB
Materiał uszczelki	NBR
materiał uchwytu	PA 6
materiał styku	CuSn
materiał powierzchni styku	Ni/Au
materiał uchwytu styków	TPU GF
Materiał przepustu	Stal szlachetna 1.4305

SACC-M 8MS-4QO-0,5-VA - Złącze

1426315

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1426315>



materiał izolacji żyły	PCW/PE/PP/guma
------------------------	----------------

Dane przyłączeniowe

Przylącze przewodów

Rodzaj przyłącza	Zaciski nożowe
Przekrój przyłącza	0,25 mm² ... 0,5 mm²
Przekrój przyłączanego przewodu AWG	24 ... 20
Moment dokręcania	0,6 Nm (Nakrętka dociskowa)
	0,2 Nm (Radełko M8)

Parametry elektryczne

Opór przejścia	≤ 5 mΩ
Rezystancja izolacji	≥ 100 MΩ
Napięcie znamionowe U _N	30 V AC
	30 V DC
Prąd znamionowy I _N	4 A

Parametry mechaniczne

Dane mechaniczne

Liczba cykli wtykania	≥ 100
-----------------------	-------

Złącze

Przylącze 1

Konstrukcja głowicy	Wtyki
Odejsięcie kabla głowica	proste
Rodzaj gwintu głowicy	M8
Kodowanie	A

Kabel/przewód

Zewnętrzna średnica przewodu	2,5 mm ... 5 mm
------------------------------	-----------------

Warunki środowiskowe i żywotność

Warunki otoczenia

Stopień ochrony	IP65
	IP67
	IP69K
Temperatura otoczenia (praca)	-25 °C ... 80 °C (Wtyk męski/gniazdo)

Normy i przepisy

M8

Normy/przepisy	IEC 61076-2-104
----------------	-----------------

SACC-M 8MS-4QO-0,5-VA - Złącze


1426315

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1426315>




Rysunki

Rysunek schematyczny

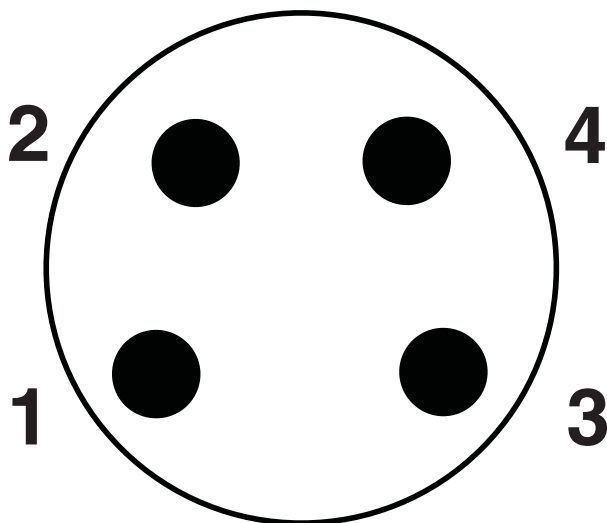

Układ styków, wtyk M8, 4-biegunowy, widok od strony styków

Rysunek wymiarowy

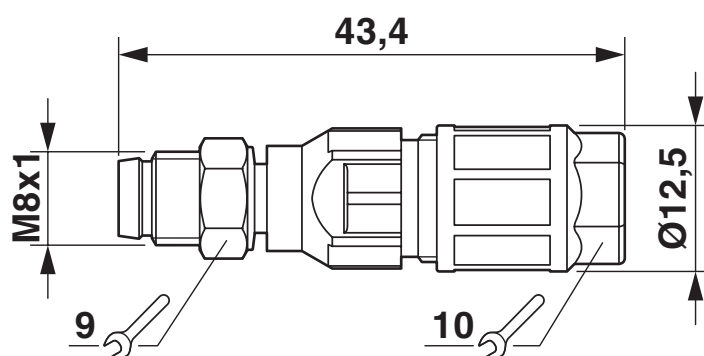

wtyk M8 x 1, prosty


SACC-M 8MS-4QO-0,5-VA - Złącze

1426315

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1426315>



rysunek funkcyjny

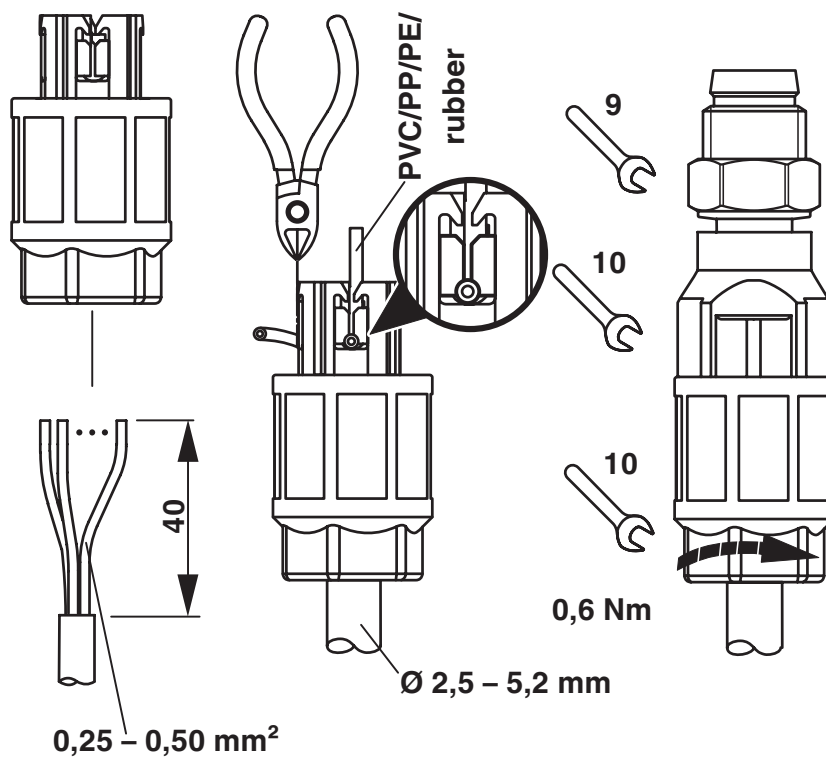

SACC-M 8MS-4QO-0,5-VA - Złącze

1426315

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1426315>



Dopuszczenia

📄 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1426315>



EAC

ID dopuszczenia: RU C-DE.BL08.B.00511

SACC-M 8MS-4QO-0,5-VA - Złącze

1426315

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1426315>



Klasyfikacje

ECLASS

ECLASS-11.0	27440102
ECLASS-12.0	27440116
ECLASS-13.0	27440116

ETIM

ETIM 8.0	EC002635
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121400
-------------	----------

SACC-M 8MS-4QO-0,5-VA - Złącze

1426315

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1426315>



Environmental Product Compliance

China RoHS

Okres użytkowania zgodnie z przeznaczeniem: nieograniczony = EFUP-e

Brak substancji niebezpiecznych powyżej wartości progowych

SACC-M 8MS-4QO-0,5-VA - Złącze

1426315

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1426315>



Akcesoria

PROT-M 8 FS-PA-CHAIN - Zaślepka

1430857

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1430857>

Zaślepka zamykająca M8 z tworzywa z taśmą mocującą do przewodów czujników, do wtyków M8



MICROFOX-SB - Szczypce boczne do cięcia

1212489

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1212489>



Obcinak boczny dla elektroników, okrągła głowica, ze sprężyną rozwierającą, poler. na połysk i olejowane, uchwyt 2-kompon., zdolność cięcia: średnica drutu miękkiego 0,2 - 2,0 mm; średniej twardości 1,2 mm; twardego 0,5 mm

SACC-M 8MS-4QO-0,5-VA - Złącze

1426315

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1426315>



WIREFOX SAC - Narzędzie do zdejmowania izolacji

1212623

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1212623>



Szczypce do zdejmowania izolacji, do bezhalogenowych przewodów czujników/urządzeń wykonawczych (przewody SAC), z izolacją PUR i PCV, Ø od 4,4mm do 7mm, dowolna długość zdejmowanej izolacji

Phoenix Contact 2023 © - Wszelkie prawa zastrzeżone

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.
ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
71/ 39 80 410
pxcpl@phoenixcontact.pl