


## NYMPHEA BLACK & WHITE 32W plafon



|                     |                       |               |              |
|---------------------|-----------------------|---------------|--------------|
| Moc                 | <b>32 W</b>           | Napięcie      | <b>230 V</b> |
| Strumień świetlny*  | <b>3400 lm (360°)</b> | Barwa światła | <b>NW</b>    |
| Kąt rozsyłu światła | <b>115 °</b>          | IK            | <b>04</b>    |
| Klasa szczelności   | <b>IP54</b>           |               |              |

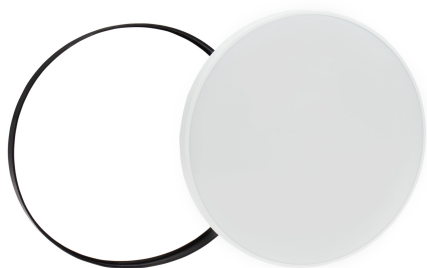

Dowiedz się więcej na dedykowanej stronie produktu 



 Instrukcja obsługi



 Deklaracja zgodności



 Plik fotometryczny

Dane techniczne:

|                                    |                   |
|------------------------------------|-------------------|
| Kod                                | SLI031036NW_PW    |
| Moc                                | 32 W              |
| Prąd                               | 142 mA            |
| Napięcie                           | 230 V             |
| Klasa energetyczna                 | F                 |
| Zużycie energii                    | 32 kWh/1000h      |
| Częstotliwość                      | 50 Hz             |
| Klasa ochrony PP                   | II                |
| Zasilacz w komplecie               | +                 |
| Współczynnik mocy                  | 0.98              |
| Strumień świetlny użytkowy*        | 3400 lm (360°)    |
| Strumień świetlny**                | 2250 lm (360°)    |
| Skuteczność świetlna               | 106 lm/W          |
| Światłość                          | 1360 cd           |
| Barwa światła                      | NW                |
| Kąt rozsyłu światła                | 115 °             |
| RA                                 | >80               |
| Zawiera źródło                     | +                 |
| Jednolitość barw SDCM max          | 5                 |
| Zakres temperatur pracy            | -20 +40 °         |
| Trwałość                           | 17000 h           |
| Materiał obudowy                   | TWORZYWO SZTUCZNE |
| IK                                 | 04                |
| Klasa szczelności                  | IP54              |
| Kolor                              | BIAŁY             |
| Wymiary (AxBxC)                    | Ø 380 x 55 mm     |
| Waga                               | 0.64 kg           |
| Do użytku                          | WEW/ZEW           |
| Sposób montażu                     | NATYNKOWY         |
| Zastosowanie                       | WEW/ZEW           |
| Ilość sztuk w opakowaniu zbiorczym | 10 szt.           |
| Made in                            | PRC               |



\*dotyczy zastosowanego źródła LED. \*\*Strumień świetlny oprawy