


Arkusz danych produktu

Specyfikacje

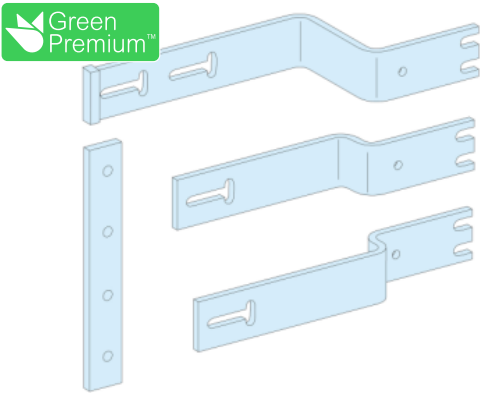

Rozdzielnice PrismaSet, podłączenie mocowanego poziomo NS z dźwignią/napędem obrot. 3P

LVS04473

Parametry podstawowe

Gama produktów	PrismaSeT
Gama produktów	PrismaSeT P
Typ produktu lub komponentu	Łącze
Product name	PrismaSeT (PrismaSeT P) obudowa
Kategoria akcesoriów / części oddzielnych	Akcesoria montażowe
Normy	IEC 61439-2, obudowa wewnętrzna IEC 61439-1, obudowa wewnętrzna
Certyfikaty produktu	ASTA

Parametry uzupełniające

Akcesoria do rozdziału	szynoprzewód Linergy
Opis biegunów	3P
Installation description	Szafa rozdzielcza - width 650 mm Szafa rozdzielcza + kanał - width 650 mm
Dopasowanie do urządzeń	Compact: Stacjonarny NS630b...1000 - sterowanie: dźwignia poziomy instalacja Compact: Stacjonarny NS630b...1000 - sterowanie: bezpośredni przedni uchwyt obrotowy poziomy instalacja
Znamionowy prąd łączeniowy [Ie]	1000 A
Przekrój poprzeczny szyny	50 x 8 mm
Masa produktu	4,66 kg
Ilość sztuk w zestawie	1 sztuka
Functional unit	650 mm 800 mm PrismaSeT P szafa rozdzielcza Compact NS630b...1000 Stacjonarny dźwignia poziomy 3P 1 przyłącze tylne 7 650 mm 800 mm PrismaSeT P szafa rozdzielcza Compact NS630b...1000 Stacjonarny bezpośredni przedni uchwyt obrotowy poziomy 3P 1 przyłącze tylne 7 650 mm 400 mm PrismaSeT P szafa rozdzielcza + kanał Compact NS630b...1000 Stacjonarny dźwignia poziomy 3P 1 przyłącze przednie przez adaptor 7 650 mm 400 mm PrismaSeT P szafa rozdzielcza + kanał Compact NS630b...1000 Stacjonarny dźwignia poziomy 3P 1 montaż łącza po przeniesieniu 8 650 mm 400 mm PrismaSeT P szafa rozdzielcza + kanał Compact NS630b...1000 Stacjonarny bezpośredni przedni uchwyt obrotowy poziomy 3P 1 przyłącze przednie przez adaptor 7 650 mm 400 mm PrismaSeT P szafa rozdzielcza + kanał Compact NS630b...1000 Stacjonarny bezpośredni przedni uchwyt obrotowy poziomy 3P 1 montaż łącza po przeniesieniu 8

Jednostka opakowania

Jednostka miary opakowania 1	PCE
Ilość jednostek w opakowaniu 1	1

Wysokość opakowania 1	5,5 cm
Szerokość opakowania 1	14,0 cm
Długość opakowania 1	39,0 cm
Waga opakowania 1	4,623 kg
Jednostka miary opakowania 2	P12
Ilość jednostek w opakowaniu 2	64
Wysokość opakowania 2	36,0 cm
Szerokość opakowania 2	80,0 cm
Długość opakowania 2	120,0 cm
Waga opakowania 2	307,0 kg

Oferta zrównoważonego rozwoju

Stan trwałej oferty	Produkt Green Premium
Rozporządzenie REACH	Deklaracja REACH
Bez SVHC REACH	Tak
Europejska dyrektywa RoHS	Zgodność z pro-active (produkt poza zakresem obowiązywania dyrektywy UE RoHS) Europejska deklaracja RoHS
Bez toksycznych metali ciężkich	Tak
Bez rtęci	Tak
Norma RoHS Chiny	Dyrektywa RoHS Chiny Pro-aktywna dyrektywa RoHS Chiny (poza zakresem prawnym RoHS Chiny)
Informacje na temat zwolnienia z RoHS	Tak
Ujawnienie informacji o wpływie na środowisko	Środowiskowy profil produktu
Bez PVC	Tak

Warunki gwarancji


Gwarancja	18 miesięcy
-----------	-------------

Arkusz danych produktu

LVS04473

Ilustracja techniczna

Wymiary

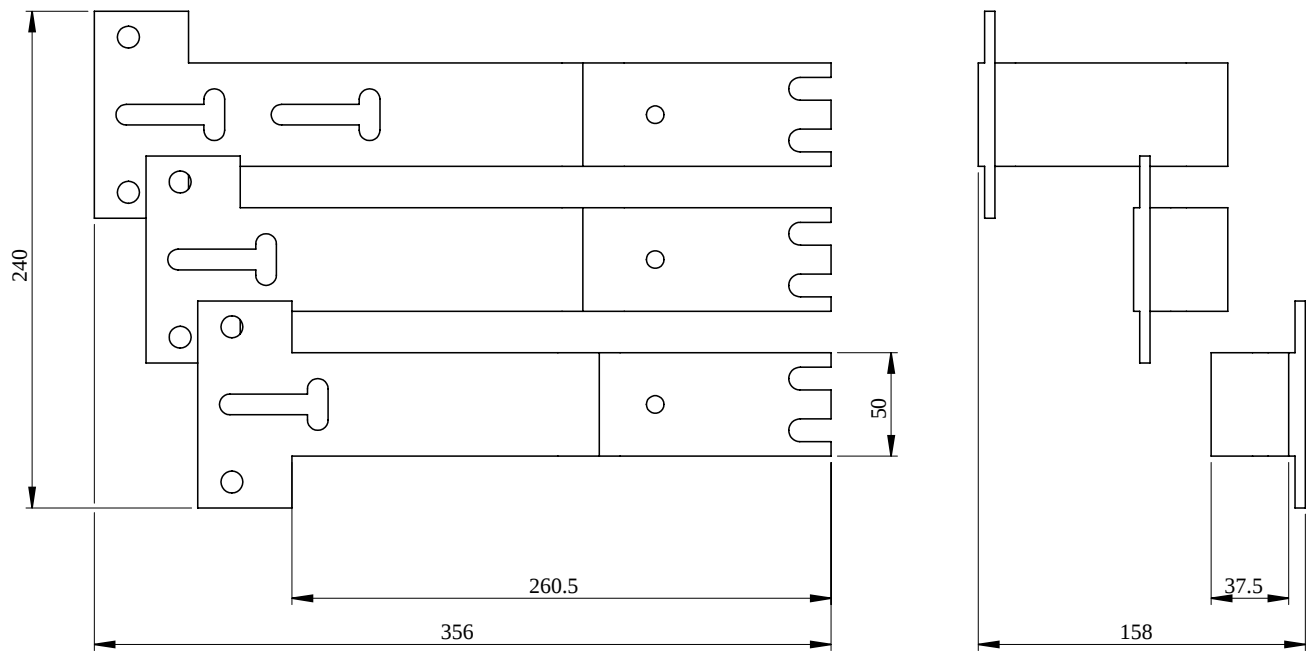

- All dimensions are approximate and are in mm.
- Also see technical documentation.

Zalecane zamienniki