

szyna zbiorcza widłowa zabezpieczona przed dotknięciem, 3-fazowy 16mm<sup>2</sup>, 56 DU



Figure similar

| Wersja                          |                             |
|---------------------------------|-----------------------------|
| Nazwa markowa produktu          | SETRON                      |
| oznaczenie produktu             | Szyna zbiorcza widłowa      |
| wykonanie produktu              | 3PH 16 mm <sup>2</sup> 56JP |
| wykonanie szyny zbiorczej       | plytkowy                    |
| Ogólne dane techniczne          |                             |
| obróbka powierzchniowa cynowany | Nie                         |
| Obwód główny                    |                             |
| prąd roboczy wartość znamionowa | 120 A                       |
| Szczegóły produktu              |                             |
| właściwość produktu elastyczny  | Tak                         |
| Konstrukcja mechaniczna         |                             |
| szerokość                       | 15,1 mm                     |
| długość                         | 1 000 mm                    |
| grubość szyny zbiorczej         | 15 mm                       |
| materiał szyny prądowej         | SF-Cu F 24                  |
| Zezwolenia Certyfikaty          |                             |
| General Product Approval        | other                       |



[Confirmation](#)


[Miscellaneous](#)



[Confirmation](#)

|                               |                                             |
|-------------------------------|---------------------------------------------|
| other                         | Environment                                 |
| <a href="#">Miscellaneous</a> | <a href="#">Environmental Confirmations</a> |

| Więcej informacji                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Informacje dotyczące opakowania<br><a href="#">Informacje dotyczące opakowania</a><br>Information- and Downloadcenter (Catalogs, Brochures,...)<br><a href="http://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs">http://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs</a><br>Industry Mall (Online ordering system)<br><a href="https://mall.industry.siemens.com/mall/en/en/Catalog/product?mlfb=5ST2192">https://mall.industry.siemens.com/mall/en/en/Catalog/product?mlfb=5ST2192</a><br>Service&Support (Manuals, Certificates, Characteristics, FAQs,...)<br><a href="https://support.industry.siemens.com/cs/ww/pl/ps/5ST2192">https://support.industry.siemens.com/cs/ww/pl/ps/5ST2192</a> |

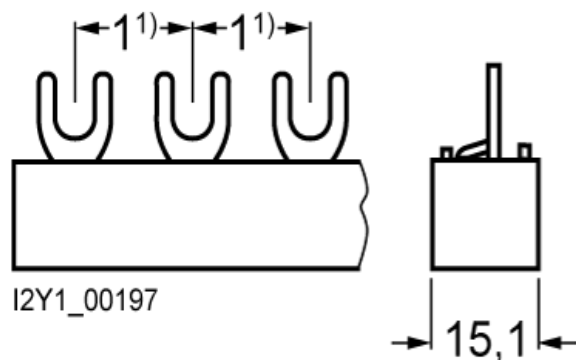

<sup>1)</sup> Fork spacings in MW (Modular widths, 1 MW = 18

Ostatnia zmiana:

24.06.2022 

