


37633 T8 LED 18-CW

Źródło światła LED

5905339376336


**100** lm/W**GLASS** tube**IC driver**

Światłówki Kanlux T8 LED NEW to solidna linia oświetleniowa, wykorzystująca nowoczesne diody LED SMD, umieszczone w szklanym korpusie. Mleczne szkło zapewnia równomierne rozproszenie światła. Kanlux T8 LED NEW wyróżnia się wysoką jakością wykonania i zastosowaniem komponentów najwyższej klasy, co sprawia, że jest to pewne i efektywne rozwiązanie oświetleniowe.

RODZAJ ŹRÓDŁA ŚWIATŁA:**Zastosowana technologia oświetleniowa:** LED**Bez kierunkowe lub kierunkowe źródło światła:** NDLS**Źródło światła zasilane lub niezasilane napięciem sieciowym:** MLS**Połączone źródło światła (CLS):** nie**Źródło światła z możliwością zmiany barwy światła:** nie**Źródło światła o wysokiej luminancji:** nie**Oslona przeciwoślepieniowa:** nie**Funkcja ściemniania:** nie**PARAMETRY PRODUKTU:****Kolor:** biały**Możliwość współpracy ze ściemniaczem:** nie**Zasilanie świetlówek T8 LED:** jednostronne**Szerokość [mm]:** 28**Wysokość [mm]:** 1212**Głębokość [mm]:** 28**Średnica [mm]:** 28**Napięcie znamionowe [V]:** 220-240 AC**Częstotliwość znamionowa [Hz]:** 50**Prąd znamionowy lampy [mA]:** 130**Moc znamionowa [W]:** 18**Całkowity znamionowy strumień świetlny [lm]:** 1820**Znamionowy kąt promieniowania [°]:** 200**Materiał klosza:** szkło**Źródło światła:** T8 LED**Rodzaj diody:** LED SMD**Barwa światła:** chłodnobiała**Trzonek:** G13**Znamionowa trwałość lampy [h]:** 20000**Ilość cykli wł/wył:** ≥20000**Zakres temperatury otoczenia, na którą może być narażony wyrób [°C]:** -10+40**Kształt źródła światła:** liniowa

37633 T8 LED 18-CW

Źródło światła LED

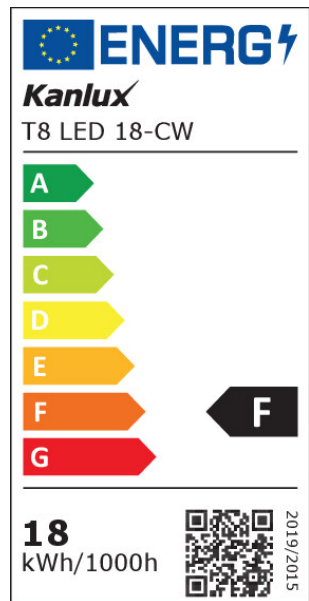

Informacje dodatkowe: Źródło światła (LS)

Zawartość rtęci: nie

Zapłonnik zamienny LED: nie ma w zestawie

PARAMETRY ŹRÓDEŁ ŚWIATŁA LED I OLED:

Zużycie energii w trybie włączenia źródła światła (kWh/1000h) :
18

Klasa efektywności energetycznej : F

Użyteczny strumień świetlny źródła światła Φ_{use} [lm] : 1820

Użyteczny strumień świetlny źródła światła Φ_{use} [lm] : w kuli (360°)

Skorelowana temperatura barwowa [K] : 6500

Jednolitość barwy w elipsach McAdama : 6

Moc w trybie włączenia P_{on} źródła światła [W] : 18

Wysokość źródła światła [mm] : 1212

Szerokość źródła światła [mm] : 28

Głębokość źródła światła [mm] : 28

Wskaźnik oddawania barw : 80

Współrzędne chromatyczności (x) : 0.313

Współrzędne chromatyczności (y) : 0.337

Deklaracja równoważności mocy [W] : 116

Wartość wskaźnika oddawania barw R_9 : 8

Współczynnik trwałości : 0.9

Współczynnik zachowania strumienia świetlnego : 0.95

PARAMETRY ZASILANYCH Z SIECI ŹRÓDEŁ ŚWIATŁA LED I OLED:

Współczynnik przesuwu fazowego ($\cos \phi$) : 0.7

Źródło światła LED zastępuje fluorescencyjne źródło światła bez wbudowanego statecznika o określonej mocy : nie dotyczy

Wskaźnik migotania (P_{st} LM) : 1,0

Wskaźnik efektu stroboskopowego (SVM) : 0.4

DANE LOGISTYCZNE:

Jednostka miary : sztuka

Jak pakowane : 25

Ilość sztuk w opakowaniu pośrednim : 1

Ilość sztuk w opakowaniu zbiorczym : 25

Masa jednostkowa netto [g] : 160

Gramatura [g] : 211.2

Waga sztuki brutto [g] : 184

Długość opakowania jednostkowego [cm] : 121

Szerokość opakowania jednostkowego [cm] : 3

Wysokość opakowania jednostkowego [cm] : 3

Waga kartonu [kg] : 5.28

Szerokość kartonu [cm] : 19.5


37633 T8 LED 18-CW

Źródło światła LED

Wysokość kartonu [cm]: 19

Długość kartonu [cm]: 126

Objętość kartonu [m³]: 0.046683

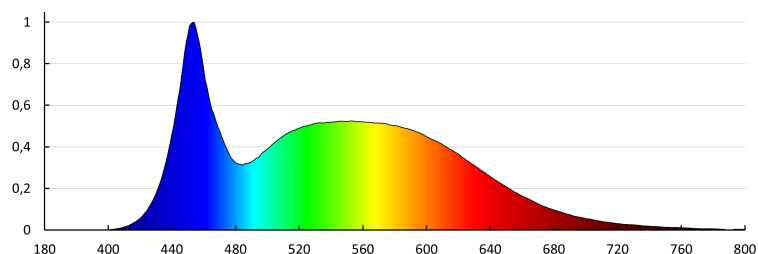

KANLUX S.A. (kat 37633) T8 LED 18-CW / Krzywa rozsyłu światła (biegunowo)

Oprawa: KANLUX S.A. (kat 37633) T8 LED 18-CW
Lampy: 1 x T8 LED 18-CW

