




Funkcja	Opróżnianie lub napęnlanie	
Wyjścia przekaźnikowe		
Liczba przekaźników	Nr.	1
Podłączenia		
Maksymalna długość kabla	m / ft	25
Obudowa		
Materiał przewodu	PVC A05 VV-F3X1	
Wymiary [mm (in)]		

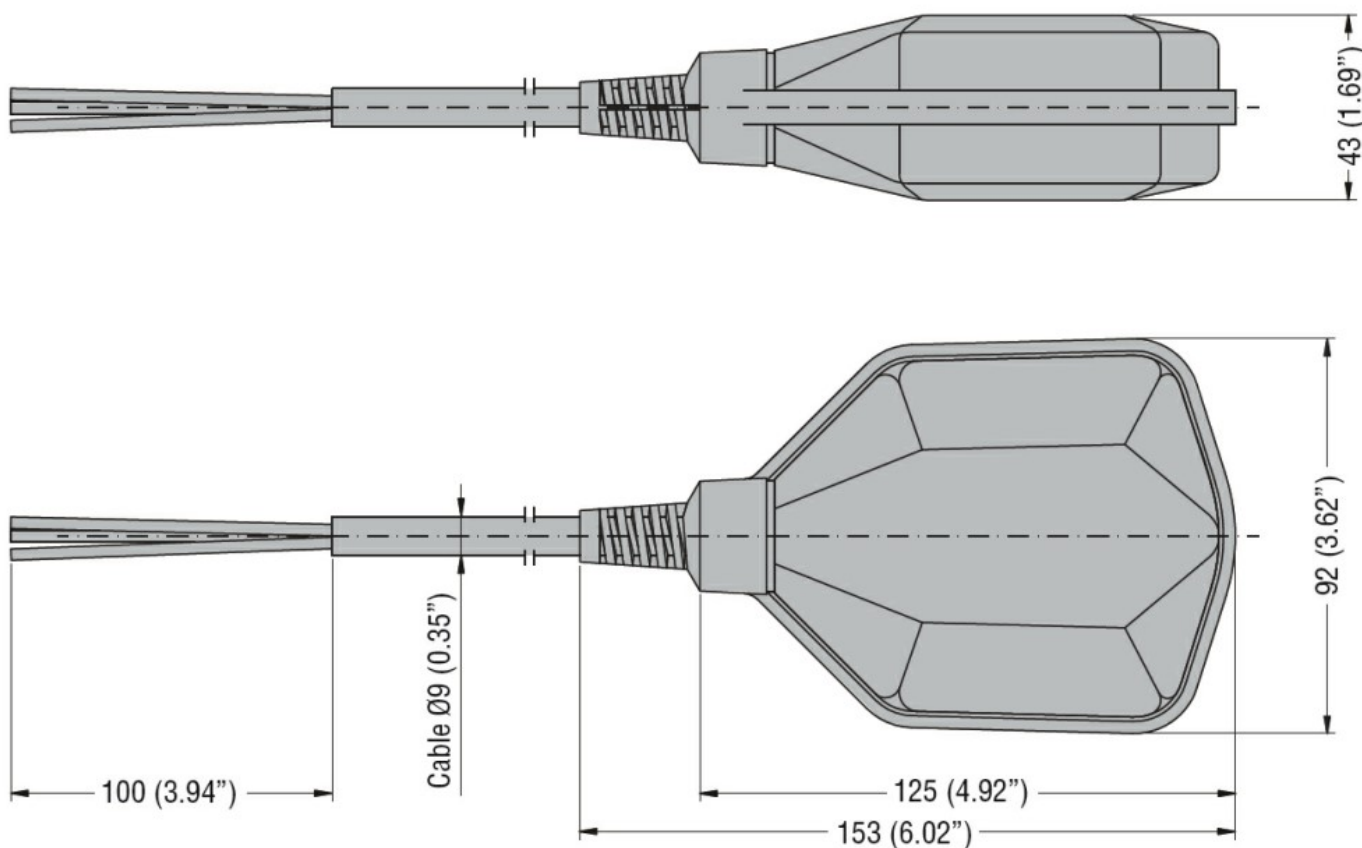

Certyfikaty i zgodność		
Zgodność	IEC/EN 60730-1	
	IEC/EN 60730-2-15	
Certyfikaty	TÜV-SUD	