

PTFIX 2,5-RZ - Adapter montażowy



1632417

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1632417>

Dane zawarte w tym dokumencie PDF zostały wygenerowane z naszego katalogu online. Kompletne dane znajdują się w dokumentacji użytkownika. Obowiązują ogólne warunki użytkowania dla materiałów pobieranych.

Adapter zatrzaskowy, do bezpośredniego montażu bloków FIX 2,5 mm², 4 mm² i 10 mm², kolor: szary



Dane handlowe

Numer artykułu	1632417
Jednostka opakowania	20 Szt.
Minimalne zamówienie	20 Szt.
Klucz sprzedaży	BEAZ11
Klucz produktu	BEAZ11
GTIN	4067923151192
Waga jednej sztuki (z opakowaniem)	0,69 g
Waga jednej sztuki (bez opakowania)	0,69 g
Numer taryfy celnej	39269097
Kraj pochodzenia	PL

PTFIX 2,5-RZ - Adapter montażowy

1632417

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1632417>




Dane techniczne

Właściwości produktu

Typ produktu	Materiały montażowe
Status utrzymania danych	
Wersja artykułu	00

Wymiary

Rysunek wymiarowy	
Szerokość	10,3 mm
Wysokość	32 mm
Głębokość	8,2 mm
Średnica otworu	3,5 mm
Grubość blachy	0,6 mm ... 1,6 mm

Dane materiału

Kolor	szary (RAL 7042)
Klasa palności wg UL 94	V0
Statyczne zastosowanie materiału izolacyjnego w zimnie	-60 °C
Względny wskaźnik temperatury izolacji (Elec., UL 746 B)	130 °C
Ochrona przeciwpożarowa pojazdów szynowych (DIN EN 45545-2) R22	HL 1 - HL 3
Ochrona przeciwpożarowa pojazdów szynowych (DIN EN 45545-2) R23	HL 1 - HL 3
Ochrona przeciwpożarowa pojazdów szynowych (DIN EN 45545-2) R24	HL 1 - HL 3
Ochrona przeciwpożarowa pojazdów szynowych (DIN EN 45545-2) R26	HL 1 - HL 3
Palność powierzchni NFPA 130 (ASTM E 162)	wynik pozytywny
Gęstość optyczna gazów spalinowych NFPA 130 (ASTM E 662)	wynik pozytywny
Toksyczność gazów spalinowych NFPA 130 (SMP 800C)	wynik pozytywny

Warunki środowiskowe i żywotność

Warunki otoczenia

Temperatura otoczenia (praca)	-60 °C ... 110 °C (Zakres temperatur roboczych, w tym nagrzewanie własne, maks. krótkotrwała temperatura robocza - patrz RTI Elec.)
-------------------------------	---

PTFIX 2,5-RZ - Adapter montażowy



1632417

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1632417>

Temperatura otoczenia (składowanie/transport)	-25 °C ... 60 °C (krótkotrwale, nie powyżej 24 h, -60 °C do +70°C)
Temperatura otoczenia (montaż)	-5 °C ... 70 °C
Temperatura otoczenia (aktywacja)	-5 °C ... 70 °C
Dopuszczalna wilgotność powietrza (praca)	20 % ... 90 %
Dopuszczalna wilgotność powietrza (składowanie/transport)	30 % ... 70 %

PTFIX 2,5-RZ - Adapter montażowy


1632417

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1632417>



Rysunki

Rysunek wymiarowy

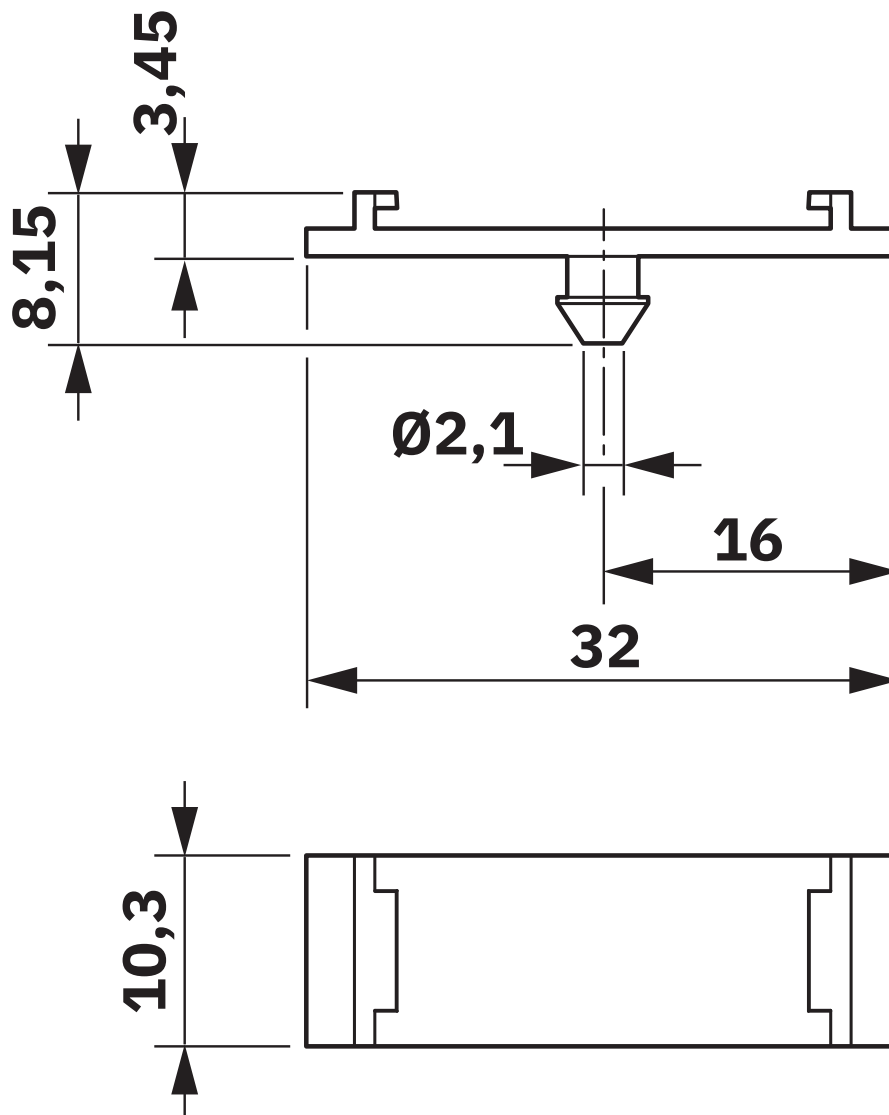

PTFIX 2,5-RZ - Adapter montażowy



1632417

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1632417>

Klasyfikacje

ECLASS

ECLASS-13.0	27370419
-------------	----------

ETIM

ETIM 9.0	EC001024
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121400
-------------	----------

PTFIX 2,5-RZ - Adapter montażowy



1632417

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1632417>

Environmental product compliance

EU RoHS

Spełnia wymagania dyrektywy RoHS	Tak, Brak zwolnień/wyłączeń
----------------------------------	-----------------------------

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Brak substancji niebezpiecznych powyżej wartości granicznych

EU REACH SVHC

Informacja o substancji z listy kandydackiej REACH (nr CAS)	Brak substancji o stężeniu masowym powyżej 0,1%
---	---

Phoenix Contact 2024 © - Wszelkie prawa zastrzeżone
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.
ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
71/ 39 80 410
pxcpl@phoenixcontact.pl