



Informacja o produkcie 10/2012

ENYCASE®

Obudowy hermetyczne bez przetłoczeń

- stopień ochrony IP 65
- do instalacji wewnętrznych i osłoniętych zewnętrznych

Hensel Polska Sp. z o. o.

61-248 Poznań
ul. Dziadoszańska 10

tel.: 61 / 876-61-46
tel.: 61 / 875-00-31
fax: 61 / 879-93-50
e-mail: hpl@hensel.com.pl
www.hensel-electric.pl





K 0100

- z przezroczystą pokrywą
- zamki pokryw otwierane wkrętkiem
- ścianki bez przetłoczeń
- szyny nośne lub płyty montażowe zamawiać oddzielnie
- do instalacji osłoniętych

prąd znamionowy
zainstalowanych wewnątrz
aparatów

do 63 A




K 0200

- z przezroczystą pokrywą
- zamki pokryw otwierane wkrętkiem
- ścianki bez przetłoczeń
- szyny nośne lub płyty montażowe zamawiać oddzielnie
- do instalacji osłoniętych

prąd znamionowy
zainstalowanych wewnątrz
aparatów

do 63 A




K 0300

- z przezroczystą pokrywą
- zamki pokryw otwierane wkrętkiem
- ścianki bez przetłoczeń
- szyny nośne lub płyty montażowe zamawiać oddzielnie
- do instalacji osłoniętych

prąd znamionowy
zainstalowanych wewnątrz
aparatów

do 63 A




K 0400

- z przezroczystą pokrywą
- zamki pokryw otwierane wkrętkiem
- ścianki bez przetłoczeń
- szyny nośne lub płyty montażowe zamawiać oddzielnie
- do instalacji osłoniętych

prąd znamionowy
zainstalowanych wewnątrz
aparatów

do 63 A







K 0101

- z nieprzezroczystą pokrywą
- zamki pokryw otwierane wkrętkiem
- ścianki bez przetłoczeń
- szyny nośne lub płyty montażowe zamawiać oddzielnie
- do instalacji osłoniętych

prąd znamionowy
zainstalowanych wewnątrz
aparatów

do 63 A




K 0201

- z nieprzezroczystą pokrywą
- zamki pokryw otwierane wkrętkiem
- ścianki bez przetłoczeń
- szyny nośne lub płyty montażowe zamawiać oddzielnie
- do instalacji osłoniętych

prąd znamionowy
zainstalowanych wewnątrz
aparatów

do 63 A




K 0301

- z nieprzezroczystą pokrywą
- zamki pokryw otwierane wkrętkiem
- ścianki bez przetłoczeń
- szyny nośne lub płyty montażowe zamawiać oddzielnie
- do instalacji osłoniętych

prąd znamionowy
zainstalowanych wewnątrz
aparatów

do 63 A




K 0401

- z nieprzezroczystą pokrywą
- zamki pokryw otwierane wkrętkiem
- ścianki bez przetłoczeń
- szyny nośne lub płyty montażowe zamawiać oddzielnie
- do instalacji osłoniętych

prąd znamionowy
zainstalowanych wewnątrz
aparatów

do 63 A





Mi TS 15

Szyna nośna, długość 134 mm


- według normy DIN EN 60 715
- do obudów K 0100 i K 0101
- do urządzeń lub zacisków z mocowaniem zatrzaskowym lub sprężynowym
- ze śrubami mocującymi



Mi TS 30

Szyna nośna, długość 284 mm


- według normy DIN EN 60 715
- do wszystkich typów obudów K
- do urządzeń lub zacisków z mocowaniem zatrzaskowym lub sprężynowym
- ze śrubami mocującymi



Mi TS 45

Szyna nośna, długość 434 mm


- według normy DIN EN 60 715
- do obudów K 0300 i K 0301
- do urządzeń lub zacisków z mocowaniem zatrzaskowym lub sprężynowym
- ze śrubami mocującymi



Mi TS 60

Szyna nośna, długość 584 mm


- według normy DIN EN 60 715
- do obudów K 0400 i K 0401
- do urządzeń lub zacisków z mocowaniem zatrzaskowym lub sprężynowym
- ze śrubami mocującymi



Mi MP 1

Płyta montażowa, szerokość 259 mm


- grubość materiału 4 mm
- do obudów K 0100, K 0101, K 0300, K 0301, K 0400, K 0401
- ze śrubami mocującymi



Mi MP 2

Płyta montażowa, wysokość 265 mm


- grubość materiału 4 mm
- do obudów K 0200, K 0201, K 0300, K 0301, K 0400, K 0401
- ze śrubami mocującymi



Mi MP 3

Płyta montażowa, wysokość 415 mm


- grubość materiału 4 mm
- do obudów K 0300, K 0301, K 0400, K 0401
- ze śrubami mocującymi



Mi MP 4

Płyta montażowa, szerokość 265 mm

- grubość materiału 4 mm
- do obudów K 0400 i K 0401
- ze śrubami mocującymi



Wypożyczenie dodatkowe

Mi PL 2

Zatyczka do plombowania

- 2 nakładki umożliwiające plombowanie zamków pokryw



Mi SR 4

Nakładki zamka do zamiany sposobu zamykania pokryw z obsługi ręcznej na obsługę wkrętakiem

- 4 nakładki zamka



Mi SN 4

Nakładki zamka do zamontowania na trzonach zamka dla umożliwienia obsługi ręcznej

- 4 nakładki zamka



Mi DV 01

Mechanizm zamka

- tylko w połączeniu z Mi PL 2, Mi SR 4 lub Mi SN 4



Mi ZS 11

Mechanizm zamka do zamykania na klucz zamknięcie typu I

- do zastąpienia zamków do obsługi narzędziowej i ręcznej, w celu uniemożliwienia dostępu przez niepowołane osoby
- składa się z: zamka cylindrycznego, kluczy, zamknięcia pokryw, osłony przed kurzem.



Mi ZS 12

Mechanizm zamka do zamykania na klucz zamknięcie typu II

- do zastąpienia zamków do obsługi narzędziowej i ręcznej, w celu uniemożliwienia dostępu przez niepowołane osoby
- składa się z: zamka cylindrycznego, kluczy, zamknięcia pokryw, osłony przed kurzem.



Mi DR 04

Mechanizm zamka do obsługi kluczem trójkątnym trójkąt 8 mm

- jest przeznaczony do stosowania zamiast zamka do obsługi ręcznej lub narzędziowej w celu utrudnienia dostępu przez osoby nieupoważnione
- 4 trzony zamka z 8 mm trójkątną główką i klucz



Mi AL 40

Uchwyty zewnętrzne z nierdzewnej stali

- do zewnętrznego mocowania obudowy






K MP 1

Płyta montażowa metalowa

- wymiary: 55 x 283 x 2,3 mm
- do obudów K 0100, K 0101, K 0200, K 0201, K 0300, K 0301, K 0400, K 0401
- ze śrubami mocującymi




K MP 2


Płyta montażowa metalowa

- wymiary: 229 x 283 x 2,5 mm
- do obudów K 0200, K 0201, K 0300, K 0301, K 0400, K 0401
- ze śrubami mocującymi


Przykłady zastosowania:

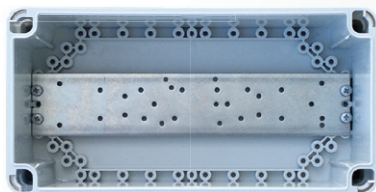


K MP 1 w obudowie K 0100 / K 0101

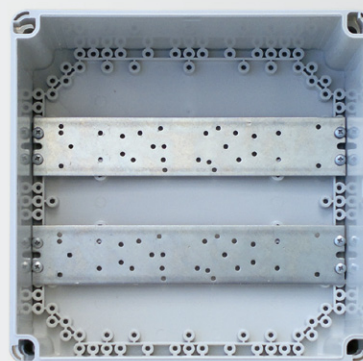

2 x K MP 1 w obudowie K 0200 / K 0201

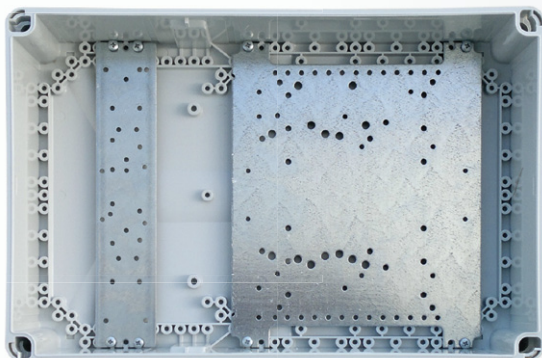

K MP 1 i K MP 2 w obudowie K 0300 / K 0301

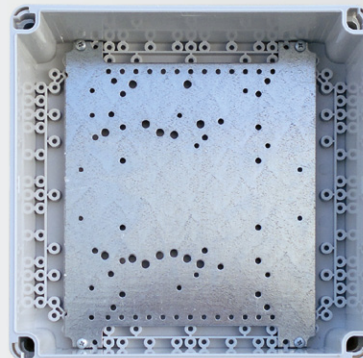

K MP 2 w obudowie K 0200 / K 0201