


Switch niezarządzalny Tree 4TX IP67

Konektory znajdują się w zakładce "Technika podłączania"

[Link do produktu](#)

Ilustracje

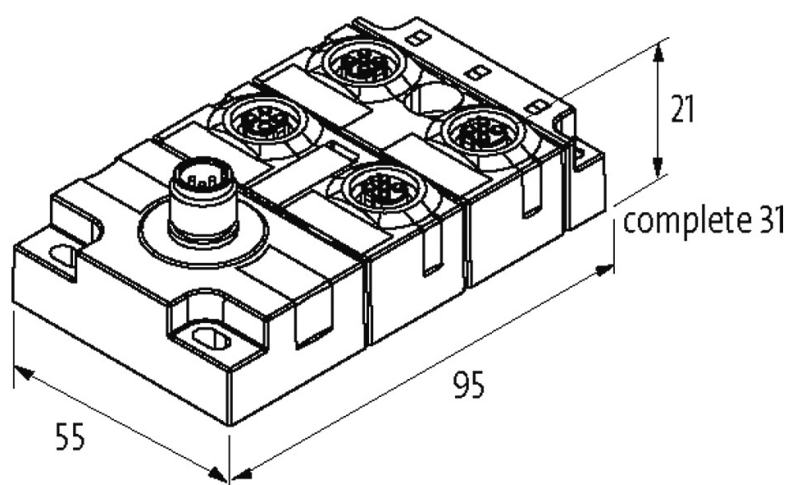

Ilustracja zastępcza

Dopuszczenia



Przylączy

Magistrala Fieldbus	4 × M12 (gniazdo), kodowanie D
System zasilania	1 × M12 (Wtyk), kodowanie A

Dane techniczne

Napięcie robocze	2 × 18...30 V DC, redundancy
------------------	------------------------------

Szybkość transmisji	10/100 Mbit/s full duplex
Tryby pracy	Autocrossing Autonegotiation
Webserver	nie
VLAN (QoS) IEEE 802.p	tak
Port Mirroring	nie
	nie
	nie
	nie

Dane ogólne

Stopień ochrony	IP67
Obudowa	Cynkowy odlew ciśnieniowy, matowy niklowany
Typ montażu	4-otworowe mocowanie śrubowe
Zakres temperatur	-25...+60 °C (temp. składowania -40...+80 °C)
Wymiary (wys. × szer. × gł.)	95×55×31 mm

Diagnostyka

Stan komunikacyjny	przez LED
Monitorowanie - bez napięcia	tak

Dane handlowe

EAN	4048879469135
eClass	19170106
Jednostka pakowania	1
Kod taryfy celnej	85176200
Kraj pochodzenia	DE