


Tłumik przepięć do silnika, układ RC, 3x575VAC/5,5kW

3 × 400 V AC


3 × 575 V AC

RC

Moduły przeciwzakłóceńowe dla innych napięć, częstotliwości lub mocy silnika na żądanie. Obwodów silników RC nie stosować z przemiennikiem częstotliwości.

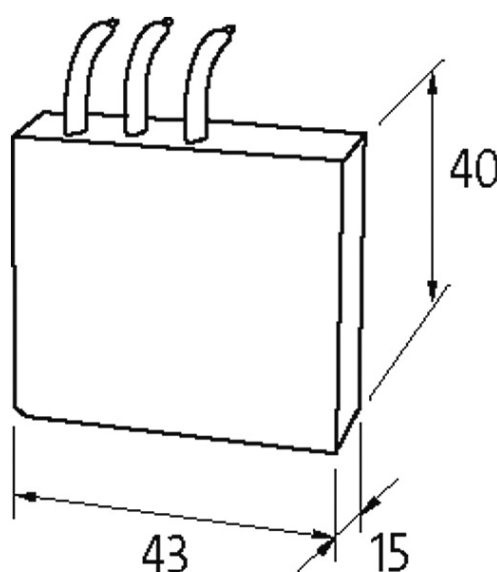[Link do produktu](#)**Ilustracje**

stay connected

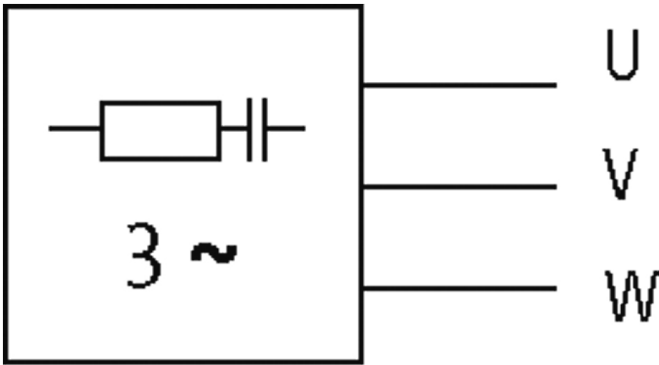

RC

Ilustracja zastępcza

Dopuszczenia



Pasujące łączniki

Siemens 3 RT 10, 3 RT 20 zaciski śrubowe

Dane techniczne

Częstotliwość	50...60 Hz
Materiał	Tworzywo sztuczne, trudnopalne (UL 94)
Masa zalewowa	2-komponentowa masa zalewowa

Dane ogólne

Zakres temperatur	-20...+60 °C
Typ połączenia	Zaciski śrubowe
Typ montażu	zatrzask na szynie DIN TH35 (EN 60715)
Wymiary (wys. × szer. × gł.)	40×43×15 mm

Dane handlowe

EAN	4048879015448
eClass	27371013
Jednostka pakowania	1
Kod taryfy celnej	85363010
Kraj pochodzenia	CZ