

EH 90-B/ABS GY7035 - Podstawa obudowy



2201487

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2201487>

Dane zawarte w tym dokumencie PDF zostały wygenerowane z naszego katalogu online. Kompletne dane znajdują się w dokumentacji użytkownika. Obowiązują ogólne warunki użytkowania dla materiałów pobieranych.



Obudowa na szynę DIN, Podstawa obudowy z nóżką mocującą, wysoka konstrukcja, ze szczeliną wentylacyjną, szerokość: 90,1 mm, wysokość: 75 mm, głębokość: 87,3 mm, kolor: jasnoszary (7035)

Korzyści

- Montaż na szynie DIN lub na ścianie pozwala na zamocowanie urządzenia w sposób dostosowany do danej aplikacji
- Łatwe projektowanie dzięki różnym współczynnikiem kształtu obudowy
- Pełna elastyczność dzięki ułożeniu PCB poziomo, frontalnie lub prostopadle do przodu urządzenia
- Trzy wersje pokrywy pozwalają na indywidualne przyłącza PCB
- Integracja różnych przyłączy PCB zapewniająca funkcjonalną koncepcję urządzenia

Dane handlowe

Numer artykułu	2201487
Jednostka opakowania	10 Szt.
Minimalne zamówienie	10 Szt.
Klucz sprzedaży	ACHCHA
Klucz produktu	ACHCHA
GTIN	4046356809351
Waga jednej sztuki (z opakowaniem)	81,6 g
Waga jednej sztuki (bez opakowania)	81,6 g
Numer taryfy celnej	85389099
Kraj pochodzenia	IN

EH 90-B/ABS GY7035 - Podstawa obudowy



2201487

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2201487>

Dane techniczne


Wskazówki

Informacje ogólne	Przestrzegać karty katalogowej rodziny produktów znajdujące się w materiałach do pobrania.
-------------------	--

Właściwości produktu

Konstrukcja	Podstawa obud. ze szczel. wentyl., wymagana do skompletowania modułu pokrywy obudowy
Typ produktu	Podstawa obudowy
Rodzina produktów	EH 90
Wykonanie	Podstawa obudowy z nóżką mocującą, wysoka konstrukcja
Rodzaj obudowy	Obudowa na szynę DIN
Z otworem wentylacyjnym	tak
Seria obudów	EH

Wymiary

Rysunek wymiarowy	
Szerokość	90,1 mm
Wysokość	75 mm
Głębokość	87,3 mm
Głębokość od górnej krawędzi szyny DIN do punktu oparcia części górnej	83 mm

Konstrukcja PCB

Grubość płytki drukowanej	1,4 mm ... 1,8 mm
---------------------------	-------------------

Dane materiału

Kolor	jasnoszary (7035)
Klasa palności wg UL 94	HB
Jakość powierzchni	bez obróbki
Materiał obudowy	ABS

Warunki środowiskowe i żywotność

Badanie odporności na drgania

Specyfikacja pomiarowa	DIN EN 60068-2-6 (VDE 0468-2-6):2008-10
Częstotliwość	10 - 150 - 10 Hz

EH 90-B/ABS GY7035 - Podstawa obudowy



2201487

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2201487>

Prędkość przesuwu	1 oktawa/min
Amplituda	0,15 mm (10 Hz ... 58,1 Hz)
Przyspieszenie	2g (58,1 Hz ... 150 Hz)
Czas pomiaru na oś	2,5 h
Kierunki pomiaru	Oś X, Y i Z

Badanie rozżarzoną drutem

Specyfikacja pomiarowa	DIN EN 60695-2-11 (VDE 0471-2-11):2014-11
Temperatura	850 °C
Czas działania	30 s

Wytrzymałość na wysokie temperatury / badanie metodą wciskania kulki

Specyfikacja pomiarowa	DIN EN 60695-10-2 (VDE 0471-10-2):2016-01
Temperatura	80 °C
Czas trwania kontroli	1 h
Siła	20 N

Trwałość mechaniczna/bęben do próby upadku

Specyfikacja pomiarowa	DIN EN 60998-1 (VDE 0613-1):2005-03
Wysokość upadku	50 cm
Częstotliwość	10

Udary

Specyfikacja pomiarowa	DIN EN 60068-2-27 (VDE 0468-2-27):2010-02
Rodzaj uderzenia	Półsinusoidal
Przyspieszenie	15g
Czas trwania uderzenia	11 ms
Liczba uderzeń w każdym kierunku	3
Kierunki pomiaru	Oś X, Y i Z (dod. i uj.)

Stopień ochrony (kod IP)

Specyfikacja pomiarowa	DIN EN 60529 (VDE 0470-1):2014-09
------------------------	-----------------------------------

Warunki otoczenia

Maks. osiągalny kod IP	IP20
Temperatura otoczenia (praca)	-40 °C ... 80 °C (w zależności od mocy traconej)
Temperatura otoczenia (składowanie/transport)	-40 °C ... 55 °C
Temperatura otoczenia (montaż)	-5 °C ... 80 °C
Względna wilgotność powietrza (składowanie/transport)	95 %

Dane PCB

Liczba mocowań płytki drukowanej	7
Sposób mocowania PCB	Zatrask
Grubość PCB	1,4 mm ... 1,8 mm

Montaż

Sposób montażu	Montaż na szynie DIN / montaż na ścianie (z opcjonalną nóżką)
----------------	---

EH 90-B/ABS GY7035 - Podstawa obudowy




2201487

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2201487>

	mocującą)
Pozycja montażu	pionowo (szyna nośna — poziomo)

Rysunki

Rysunek wymiarowy

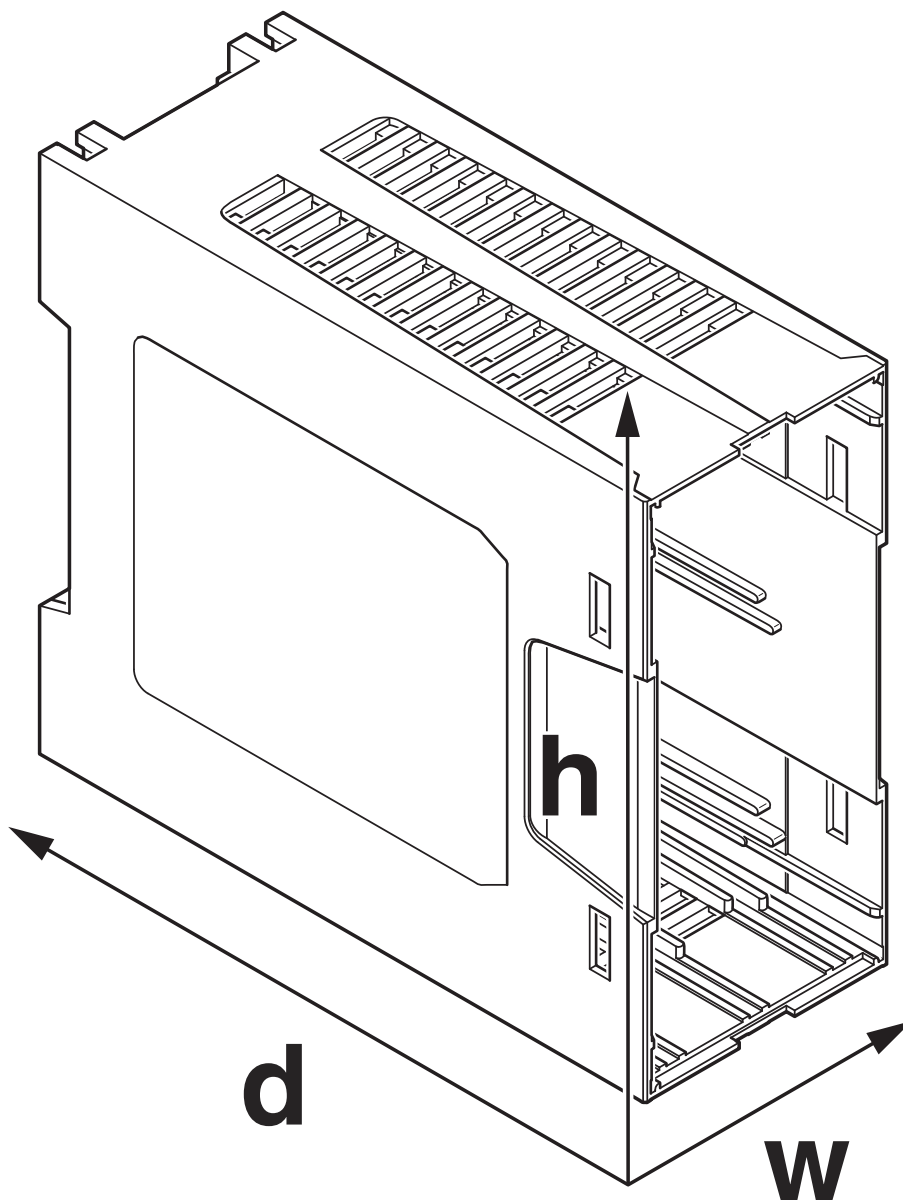

Ilustracja pogładowa prezentująca wymiary artykułu. Ilustracja nie przedstawia wybranego produktu. Więcej szczegółów można znaleźć na rysunkach produktów w zakładce „Do pobrania”.

EH 90-B/ABS GY7035 - Podstawa obudowy

2201487

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2201487>



Dopuszczenia

🔗 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2201487>



EAC

ID dopuszczenia: B.01687

EH 90-B/ABS GY7035 - Podstawa obudowy

2201487

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2201487>



Klasyfikacje

ECLASS

ECLASS-11.0	27182702
ECLASS-13.0	27190601

ETIM

ETIM 8.0	EC001031
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	31261500
-------------	----------

Environmental Product Compliance

China RoHS	Okres użytkowania zgodnie z przeznaczeniem: nieograniczony = EFUP-e
	Brak substancji niebezpiecznych powyżej wartości progowych

EH 90-B/ABS GY7035 - Podstawa obudowy

2201487

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2201487>



Konieczne akcesoria

EH 90-C CS/ABS BK9005 - Góra obudowy

2201527

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2201527>



Obudowa na szynę DIN, Góra obudowy, konstrukcja wysoka, bez otworu przyłączeniowego, szerokość: 90,1 mm, wysokość: 75,27 mm, głębokość: 36,95 mm, kolor: czarny (9005)

EH 90-C CS/ABS GY7035 - Góra obudowy

2201526

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2201526>



Obudowa na szynę DIN, Góra obudowy, konstrukcja wysoka, bez otworu przyłączeniowego, szerokość: 90,1 mm, wysokość: 75,27 mm, głębokość: 36,95 mm, kolor: jasnoszary (7035)

EH 90-B/ABS GY7035 - Podstawa obudowy

2201487

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2201487>



EH 90-C DS/ABS BK9005 - Góra obudowy

2201524

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2201524>



Obudowa na szynę DIN, Góra obudowy, konstrukcja wysoka, otwór przyłączeniowy po obu stronach, szerokość: 90,1 mm, wysokość: 75,27 mm, głębokość: 36,95 mm, kolor: czarny (9005)

EH 90-C SS/ABS BK9005 - Góra obudowy

2201522

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2201522>



Obudowa na szynę DIN, Góra obudowy, konstrukcja wysoka, otwór przyłączeniowy po jednej stronie, otwór przyłączeniowy po jednej stronie, szerokość: 90,1 mm, wysokość: 75,27 mm, głębokość: 36,95 mm, kolor: czarny (9005)

EH 90-B/ABS GY7035 - Podstawa obudowy

2201487

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2201487>



EH 90-C SS/ABS GY7035 - Góra obudowy

2201523

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2201523>



Obudowa na szynę DIN, Góra obudowy, konstrukcja wysoka, otwór przyłączeniowy po jednej stronie, otwór przyłączeniowy po jednej stronie, szerokość: 90,1 mm, wysokość: 75,27 mm, głębokość: 36,95 mm, kolor: jasnoszary (7035)

EH 90-C DS/ABS GY7035 - Góra obudowy

2201525

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2201525>



Obudowa na szynę DIN, Góra obudowy, konstrukcja wysoka, otwór przyłączeniowy po obu stronach, szerokość: 90,1 mm, wysokość: 75,27 mm, głębokość: 36,95 mm, kolor: jasnoszary (7035)

Akcesoria

EH 90-B/ABS GY7035 - Podstawa obudowy

2201487

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2201487>



EH SNAPLOCK SET WALL MOUNT OG - Rygiel nożny

2202007

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2202007>

Obudowa na szynę DIN, Nóżka mocująca do montażu naściennego, szerokość: 28,8 mm, wysokość: 18,7 mm, głębokość: 4,15 mm, kolor: pomarańczowy (2003)



Phoenix Contact 2023 © - Wszelkie prawa zastrzeżone

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.
ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
71/ 39 80 410
pxcpl@phoenixcontact.pl