



stycznik mocy, AC-3, 12 A, 5,5 kW / 400 V, 4-bieg., DC 110 V, zestyki główne: 2 NO + 2 NC, przyłącze sprężynowe, wielkość: S00

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|
| Nazwa markowa produktu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | SIRIUS                                               |
| oznaczenie produktu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Stycznik                                             |
| oznaczenie typu produktu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 3RT25                                                |
| <b>Ogólne dane techniczne</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                      |
| Wielkość stycznika                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | S00                                                  |
| rozszerzenie produktu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                      |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• moduł funkcyjny do komunikacji</li> <li>• przełącznik pomocniczy</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                      | <p>Nie</p> <p>Tak</p>                                |
| Napięcie izolacji                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                      |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• obwodu głównego przy stopniu zanieczyszczenia 3 wartość znamionowa</li> <li>• obwodu pomocniczego przy stopniu zanieczyszczenia 3 wartość znamionowa</li> </ul>                                                                                                                                                                  | <p>690 V</p> <p>690 V</p>                            |
| Wytrzymałość na napięcie udarowe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                      |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• obwodu głównego wartość znamionowa</li> <li>• obwodu pomocniczego wartość znamionowa</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                  | <p>6 kV</p> <p>6 kV</p>                              |
| Maksymalne dopuszczalne napięcie dla bezpiecznej izolacji pomiędzy cewką a stykami głównymi zg. z EN 60947-1                                                                                                                                                                                                                                                              | 400 V                                                |
| odporność na wstrząsy przy impulsie prostokątnym                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                      |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• przy DC</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 7,3g / 5 ms, 4,7g / 10 ms                            |
| odporność na wstrząsy przy impulsie sinusoidalnym                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                      |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• przy DC</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 11,4g / 5 ms, 7,3g / 10 ms                           |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• żywotność mechaniczna (liczba cykli łączeniowych) stycznika typowy</li> <li>• żywotność mechaniczna (liczba cykli łączeniowych) stycznika z elektronicznym blokiem styków pomocniczych typowy</li> <li>• trwałość mechaniczna (liczba cykli łączeniowych) stycznika z nałożonym blokiem łączników pomocniczych typowa</li> </ul> | <p>30 000 000</p> <p>5 000 000</p> <p>10 000 000</p> |
| oznaczenie środków roboczych zgodnie z IEC 81346-2:2009                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Q                                                    |
| Dyrektywa RoHS (data)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 10/01/2009                                           |
| <b>Warunki środowiska</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                      |
| wysokość montażu przy wysokości nad poziomem morza maksymalny                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 2 000 m                                              |
| temperatura otoczenia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                      |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• podczas pracy</li> <li>• podczas magazynowania</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                        | <p>-25 ... +60 °C</p> <p>-55 ... +80 °C</p>          |
| względna wilgotność powietrza minimalna                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 10 %                                                 |
| względna wilgotność powietrza przy 55 °C według IEC 60068-2-30 maksymalna                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 95 %                                                 |
| <b>Environmental footprint</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                      |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| deklaracja środowiskowa produktu (EPD)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Tak               |
| współczynnik ocieplenia globalnego [eq CO <sub>2</sub> ] ogółem                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 153 kg            |
| współczynnik ocieplenia globalnego [eq CO <sub>2</sub> ] podczas produkcji                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 1,42 kg           |
| współczynnik ocieplenia globalnego [eq CO <sub>2</sub> ] podczas eksploatacji                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 152 kg            |
| współczynnik ocieplenia globalnego [eq CO <sub>2</sub> ] po End of Life                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | -0,305 kg         |
| <b>Obwód główny</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                   |
| liczba biegunów dla głównego obwodu prądowego                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 4                 |
| liczba zestyków zwiernych dla styków głównych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 2                 |
| liczba zestyków rozwiernych dla styków głównych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 2                 |
| <b>prąd roboczy</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• przy AC-1 do 690 V <ul style="list-style-type: none"> <li>— przy temperaturze otoczenia 40 °C wartość znamionowa 22 A</li> <li>— przy temperaturze otoczenia 60°C wartość znamionowa 20 A</li> </ul> </li> <li>• przy AC-2 przy AC-3 przy 400 V <ul style="list-style-type: none"> <li>— na styk zwierny wartość znamionowa 12 A</li> <li>— na styk rozwierny wartość znamionowa 9 A</li> </ul> </li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                   |
| Przekrój minimalny w obwodzie głównym w przypadku maksymalnej wartości znamionowej AC-1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 4 mm <sup>2</sup> |
| <b>prąd roboczy</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>przy 1 ścieżce prądowej przy DC-1</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>— przy 24 V wartość znamionowa 20 A</li> <li>— przy 110 V wartość znamionowa 2,1 A</li> <li>— przy 220 V wartość znamionowa 0,8 A</li> <li>— przy 440 V wartość znamionowa 0,6 A</li> </ul> </li> <li>• <b>przy 2 torach prądowych szeregowo przy DC-1</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>— przy 24 V wartość znamionowa 20 A</li> <li>— przy 110 V wartość znamionowa 12 A</li> <li>— przy 220 V wartość znamionowa 1,6 A</li> <li>— przy 440 V wartość znamionowa 0,8 A</li> </ul> </li> <li>• <b>przy 1 ścieżce prądowej przy DC-3 przy DC-5</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>— przy 24 V na styk rozwierny wartość znamionowa 20 A</li> <li>— przy 24 V na styk zwierny wartość znamionowa 20 A</li> <li>— przy 110 V na styk rozwierny wartość znamionowa 0,075 A</li> <li>— przy 110 V na styk zwierny wartość znamionowa 0,15 A</li> <li>— przy 220 V na styk rozwierny wartość znamionowa 0,375 A</li> <li>— przy 220 V na styk zwierny wartość znamionowa 0,75 A</li> </ul> </li> <li>• <b>przy 2 torach prądowych szeregowo przy DC-3 przy DC-5</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>— przy 24 V na styk rozwierny wartość znamionowa 20 A</li> <li>— przy 24 V na styk zwierny wartość znamionowa 20 A</li> <li>— przy 110 V na styk rozwierny wartość znamionowa 0,175 A</li> <li>— przy 110 V na styk zwierny wartość znamionowa 0,35 A</li> </ul> </li> </ul> |                   |
| <b>moc robocza przy AC-2 przy AC-3</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• przy 230 V na styk rozwierny wartość znamionowa 2,2 kW</li> <li>• przy 230 V na styk zwierny wartość znamionowa 3 kW</li> <li>• przy 400 V na styk rozwierny wartość znamionowa 4 kW</li> <li>• przy 400 V na styk zwierny wartość znamionowa 5,5 kW</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                   |
| <b>Prąd krótkotrwały wytrzymywany przy nierozgrzanym urządzeniu do 40 °C</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• trwający maks. 1 s odłączający od zasilania maksymalny 125 A; Dostosować pole przekroju poprzecznego do wartości znamionowej AC-1</li> <li>• trwający maks. 5 s odłączający od zasilania maksymalny 123 A; Dostosować pole przekroju poprzecznego do wartości znamionowej AC-1</li> <li>• trwający maks. 10 s odłączający od zasilania maksymalny 96 A; Dostosować pole przekroju poprzecznego do wartości znamionowej AC-1</li> <li>• trwający maks. 30 s odłączający od zasilania maksymalny 74 A; Dostosować pole przekroju poprzecznego do wartości znamionowej AC-1</li> <li>• trwający maks. 60 s odłączający od zasilania maksymalny 61 A; Dostosować pole przekroju poprzecznego do wartości znamionowej AC-1</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                   |
| <b>Strata mocy [W] w przypadku AC-3 przy 400 V w przypadku wartości znamionowej prądu roboczego na przewód</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 1,2 W             |

|                                                                                                                       |                                                                                                                                                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Częstotliwość załączania w trybie jałowym</b>                                                                      |                                                                                                                                                   |
| • przy AC                                                                                                             | 10 000 1/h                                                                                                                                        |
| • przy DC                                                                                                             | 10 000 1/h                                                                                                                                        |
| • częstotliwość przełączania przy AC-1 maksymalny                                                                     | 1 000 1/h                                                                                                                                         |
| <b>Obwód sterowniczy/ Sterowanie</b>                                                                                  |                                                                                                                                                   |
| <b>rodzaj napięcia zasilającego napięcia sterującego</b>                                                              | DC                                                                                                                                                |
| zasilające napięcie sterujące przy DC wartość znamionowa                                                              | 110 V                                                                                                                                             |
| <b>współczynnik zakresu roboczego, zasilające napięcie sterujące, wartość znamionowa cewki elektromagnesu przy DC</b> |                                                                                                                                                   |
| • wartość początkowa                                                                                                  | 0,8                                                                                                                                               |
| • wartość końcowa                                                                                                     | 1,1                                                                                                                                               |
| <b>Moc zamykania cewki elektromagnesu przy DC</b>                                                                     | 4 W                                                                                                                                               |
| <b>Moc trzymania cewki elektromagnesu przy DC</b>                                                                     | 4 W                                                                                                                                               |
| <b>Zwłoka zamknięcia</b>                                                                                              |                                                                                                                                                   |
| • przy DC                                                                                                             | 30 ... 100 ms                                                                                                                                     |
| <b>zwłoka otwarcia</b>                                                                                                |                                                                                                                                                   |
| • przy DC                                                                                                             | 7 ... 13 ms                                                                                                                                       |
| <b>Czas trwania łuku</b>                                                                                              | 10 ... 15 ms                                                                                                                                      |
| <b>Obwód pomocniczy</b>                                                                                               |                                                                                                                                                   |
| liczba zestyków rozwiernych dla styków pomocniczych bezzwłoczny                                                       | 0                                                                                                                                                 |
| liczba zestyków zwiernych dla styków pomocniczych bezzwłoczny                                                         | 0                                                                                                                                                 |
| prąd roboczy przy AC-12 maksymalny                                                                                    | 10 A                                                                                                                                              |
| <b>prąd roboczy przy AC-15</b>                                                                                        |                                                                                                                                                   |
| • przy 230 V wartość znamionowa                                                                                       | 10 A                                                                                                                                              |
| • przy 400 V wartość znamionowa                                                                                       | 3 A                                                                                                                                               |
| <b>prąd roboczy przy DC-12</b>                                                                                        |                                                                                                                                                   |
| • przy 48 V wartość znamionowa                                                                                        | 6 A                                                                                                                                               |
| • przy 60 V wartość znamionowa                                                                                        | 6 A                                                                                                                                               |
| • przy 110 V wartość znamionowa                                                                                       | 3 A                                                                                                                                               |
| • przy 125 V wartość znamionowa                                                                                       | 2 A                                                                                                                                               |
| • przy 220 V wartość znamionowa                                                                                       | 1 A                                                                                                                                               |
| • przy 600 V wartość znamionowa                                                                                       | 0,15 A                                                                                                                                            |
| <b>prąd roboczy przy DC-13</b>                                                                                        |                                                                                                                                                   |
| • przy 24 V wartość znamionowa                                                                                        | 10 A                                                                                                                                              |
| • przy 48 V wartość znamionowa                                                                                        | 2 A                                                                                                                                               |
| • przy 60 V wartość znamionowa                                                                                        | 2 A                                                                                                                                               |
| • przy 110 V wartość znamionowa                                                                                       | 1 A                                                                                                                                               |
| • przy 220 V wartość znamionowa                                                                                       | 0,3 A                                                                                                                                             |
| • przy 600 V wartość znamionowa                                                                                       | 0,1 A                                                                                                                                             |
| <b>niezawodność styku styków pomocniczych</b>                                                                         | 1 awaria styku na 100 milionów (17 V, 1 mA)                                                                                                       |
| <b>Dane znamionowe UL/CSA</b>                                                                                         |                                                                                                                                                   |
| <b>Oddawana moc mechaniczna [hp]</b>                                                                                  |                                                                                                                                                   |
| • dla jednofazowego silnika AC przy 230 V wartość znamionowa                                                          | 2 hp                                                                                                                                              |
| • dla trójfazowego silnika AC przy 460/480 V wartość znamionowa                                                       | 5 hp                                                                                                                                              |
| <b>Wytrzymałość styków styków pomocniczych zg. z UL</b>                                                               | A600 / Q600                                                                                                                                       |
| <b>Ochrona zwarciorowa</b>                                                                                            |                                                                                                                                                   |
| <b>wykonanie wkładki bezpiecznikowej</b>                                                                              |                                                                                                                                                   |
| • dla ochrony zwarciorowej głównego obwodu prądowego                                                                  |                                                                                                                                                   |
| — z rodzajem przypisania 1 wymagany                                                                                   | gG: 35 A (690 V, 100 kA)                                                                                                                          |
| — z rodzajem przypisania 2 wymagany                                                                                   | gG: 20A (690 V, 100kA)                                                                                                                            |
| • dla ochrony zwarciorowej styku pomocniczego wymagany                                                                | Bezpiecznik gG: 10 A                                                                                                                              |
| <b>Instalacja/ Mocowanie/ Wymiary</b>                                                                                 |                                                                                                                                                   |
| <b>pozycja montażowa</b>                                                                                              | Możliwy obrót o +/-180° na pionowej powierzchni montażowej; możliwe wychylenie do przodu i do tyłu o +/- 22.5° na pionowej powierzchni montażowej |
| • rodzaj montażu                                                                                                      | Mocowanie śrubowe zatrzaskowe na szynie montażowej 35 mm zgodnie z DIN EN 50022                                                                   |

|                                                                                       |                                                                                      |
|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| • rodzaj montażu montaż szeregowy                                                     | Tak                                                                                  |
| wysokość                                                                              | 70 mm                                                                                |
| szerokość                                                                             | 45 mm                                                                                |
| głębokość                                                                             | 73 mm                                                                                |
| odległość do zachowania                                                               |                                                                                      |
| • przy montażu szeregowym                                                             |                                                                                      |
| — do przodu                                                                           | 0 mm                                                                                 |
| — do tyłu                                                                             | 0 mm                                                                                 |
| — w górę                                                                              | 0 mm                                                                                 |
| — w dół                                                                               | 0 mm                                                                                 |
| — na boki                                                                             | 0 mm                                                                                 |
| • do części uziemionych                                                               |                                                                                      |
| — do przodu                                                                           | 0 mm                                                                                 |
| — do tyłu                                                                             | 0 mm                                                                                 |
| — w górę                                                                              | 0 mm                                                                                 |
| — na boki                                                                             | 6 mm                                                                                 |
| — w dół                                                                               | 0 mm                                                                                 |
| • do części czynnych                                                                  |                                                                                      |
| — do przodu                                                                           | 0 mm                                                                                 |
| — do tyłu                                                                             | 0 mm                                                                                 |
| — w górę                                                                              | 0 mm                                                                                 |
| — w dół                                                                               | 0 mm                                                                                 |
| — na boki                                                                             | 6 mm                                                                                 |
| <b>Przyłącza/ Zaciski</b>                                                             |                                                                                      |
| • wykonanie przyłącza elektrycznego dla głównego obwodu prądowego                     | Przyłącze sprężynowe                                                                 |
| • wykonanie przyłącza elektrycznego dla obwodu pomocniczego i obwodu prądu sterowania | Przyłącze sprężynowe                                                                 |
| • Wykonanie przyłącza elektrycznego na styczniku do zestyków pomocniczych             | przyłącze sprężynowe                                                                 |
| • wykonanie przyłącza elektrycznego cewki elektromagnesu                              | przyłącze sprężynowe                                                                 |
| rodzaj przekrojów poprzecznych możliwych do podłączenia przewodów dla styków głównych |                                                                                      |
| • jednożyłowy                                                                         | 2x (0,5 ... 4 mm²)                                                                   |
| • jednożyłowy lub wielożyłowy                                                         | 2x (0,5 ... 4 mm²)                                                                   |
| • typu linka z tulejką kablową                                                        | 2x (0,5 ... 2,5 mm²)                                                                 |
| • typu linka bez tulejki kablowej                                                     | 2x (0,5 ... 2,5 mm²)                                                                 |
| rodzaj przekrojów poprzecznych możliwych do podłączenia przewodów                     |                                                                                      |
| • dla styków pomocniczych                                                             |                                                                                      |
| — jednożyłowy                                                                         | 2x (0,5 ... 4 mm²)                                                                   |
| — jednożyłowy lub wielożyłowy                                                         | 2x (0,5 ... 4 mm²)                                                                   |
| — typu linka z tulejką kablową                                                        | 2x (0,5 ... 2,5 mm²)                                                                 |
| — typu linka bez tulejki kablowej                                                     | 2x (0,5 ... 2,5 mm²)                                                                 |
| • przy przewodach AWG dla styków pomocniczych                                         | 2x (20 ... 12)                                                                       |
| numer AWG jako zakodowany przekrój przyłączanego przewodu dla styków głównych         | 20 ... 12                                                                            |
| <b>Dane związane z bezpieczeństwem</b>                                                |                                                                                      |
| funkcja produktu                                                                      |                                                                                      |
| • styk lustrzany zg. z IEC 60947-4-1                                                  | Tak; Z 3RH29                                                                         |
| • wymuszone otwarcie zg. z IEC 60947-5-1                                              | Nie                                                                                  |
| IEC 61508                                                                             |                                                                                      |
| Wartość T1                                                                            |                                                                                      |
| • dla testowego interwału lub czasu życia zgodnie z IEC 61508                         | 20 a                                                                                 |
| Bezpieczeństwo elektryczne                                                            |                                                                                      |
| stopień ochrony IP strona czołowa zgodnie z IEC 60529                                 | IP20                                                                                 |
| ochrona przed dotykiem od strony czołowej zgodnie z IEC 60529                         | zabezpieczony przed wetknięciem palców w przypadku prostopadłego dotknięcia z przodu |
| <b>Zezwolenia Certyfikaty</b>                                                         |                                                                                      |
| General Product Approval                                                              |                                                                                      |



[Confirmation](#)



EG-Konf.



CCC



UL

| General Product Approval | EMV | Functional Safety | Test Certificates | Marine / Shipping |
|--------------------------|-----|-------------------|-------------------|-------------------|
|--------------------------|-----|-------------------|-------------------|-------------------|



RCM

[Type Examination Certificate](#)

[Type Test Certificates/Test Report](#)

[Special Test Certificate](#)



ABS

#### Marine / Shipping



DNV



LRS



PRS



RINA



RMRS

| other | Dangerous Good | Environment |
|-------|----------------|-------------|
|-------|----------------|-------------|

[Miscellaneous](#)

[Confirmation](#)

[Transport Information](#)



#### Więcej informacji

Informacje dotyczące opakowania

[Informacje dotyczące opakowania](#)

Information- and Downloadcenter

<https://www.siemens.com/ic10>

Industry Mall (System zamawiania online)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/pl/pl/Catalog/product?mlfb=3RT2517-2BF40>

CAX-Online-Generator

<http://support.automation.siemens.com/WW/CAXorder/default.aspx?lang=en&mlfb=3RT2517-2BF40>

Service&Support

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/ps/3RT2517-2BF40>

Image database (product images, 2D dimension drawings, 3D models, device circuit diagrams, EPLAN macros, ...)



[http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax\\_de.aspx?mlfb=3RT2517-2BF40&lang=en](http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=3RT2517-2BF40&lang=en)


Charakterystyka: Zachowanie wyzwania, I<sub>t</sub>, prąd przewodzenia

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/ps/3RT2517-2BF40/char>

Charakterystyka (na przykład Życie elektryczne, Częstotliwość przełączania

<http://www.automation.siemens.com/bilddb/index.aspx?view=Search&mlfb=3RT2517-2BF40&objecttype=14&gridview=view1>

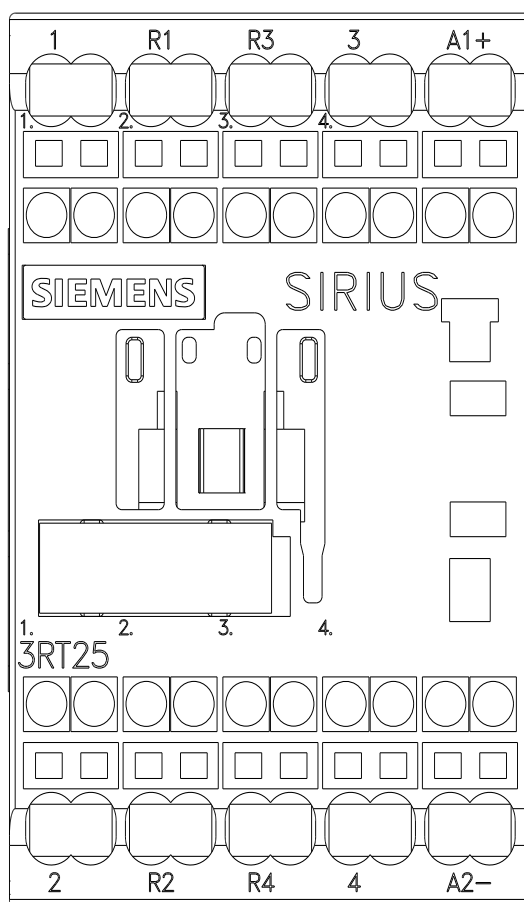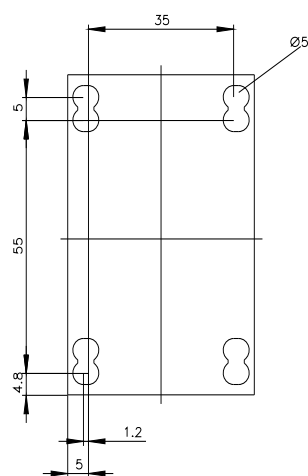

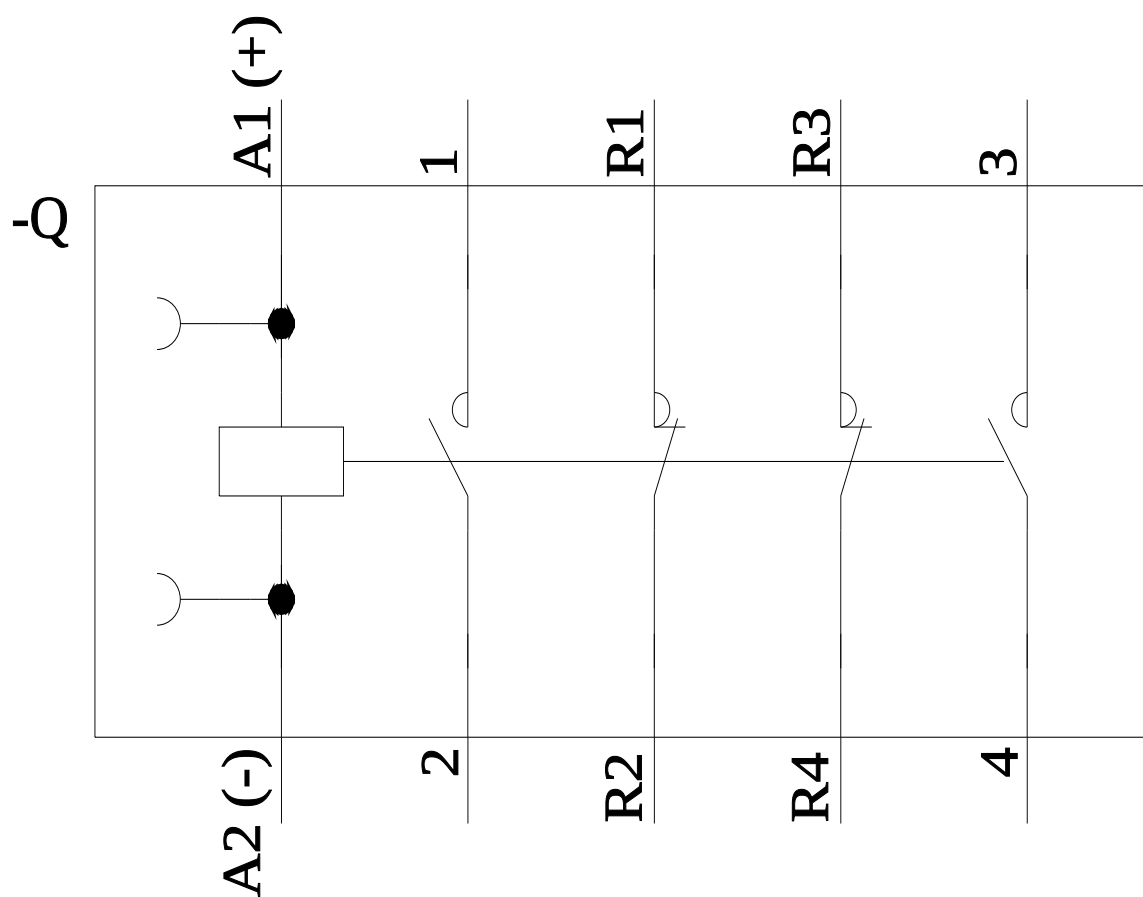

Ostatnia zmiana:

28.10.2023 [🔗](#)