


**37635 T8 LED 22-CW**

Źródło światła LED

5905339376350


**100** lm/W**GLASS** tube**IC driver**

Światłówki Kanlux T8 LED NEW to solidna linia oświetleniowa, wykorzystująca nowoczesne diody LED SMD, umieszczone w szklanym korpusie. Mleczne szkło zapewnia równomierne rozproszenie światła. Kanlux T8 LED NEW wyróżnia się wysoką jakością wykonania i zastosowaniem komponentów najwyższej klasy, co sprawia, że jest to pewne i efektywne rozwiązanie oświetleniowe.

**RODZAJ ŹRÓDŁA ŚWIATŁA:****Zastosowana technologia oświetleniowa:** LED**Bez kierunkowe lub kierunkowe źródło światła:** NDLS**Źródło światła zasilane lub niezasilane napięciem sieciowym:** MLS**Połączone źródło światła (CLS):** nie**Źródło światła z możliwością zmiany barwy światła:** nie**Źródło światła o wysokiej luminancji:** nie**Oslona przeciwośnieniowa:** nie**Funkcja ściemniania:** nie**PARAMETRY PRODUKTU:****Kolor:** biały**Możliwość współpracy ze ściemniaczem:** nie**Zasilanie świetlówek T8 LED:** jednostronne**Szerokość [mm]:** 28**Wysokość [mm]:** 1512**Głębokość [mm]:** 28**Średnica [mm]:** 28**Napięcie znamionowe [V]:** 220-240 AC**Częstotliwość znamionowa [Hz]:** 50**Prąd znamionowy lampy [mA]:** 167**Moc znamionowa [W]:** 22**Całkowity znamionowy strumień świetlny [lm]:** 2270**Znamionowy kąt promieniowania [°]:** 200**Materiał klosza:** szkło**Źródło światła:** T8 LED**Rodzaj diody:** LED SMD**Barwa światła:** chłodnobiała**Trzonek:** G13**Znamionowa trwałość lampy [h]:** 20000**Ilość cykli wł/wył:** ≥20000**Zakres temperatury otoczenia, na którą może być narażony wyrób [°C]:** -10+40**Kształt źródła światła:** liniowa

## 37635 T8 LED 22-CW

### Źródło światła LED

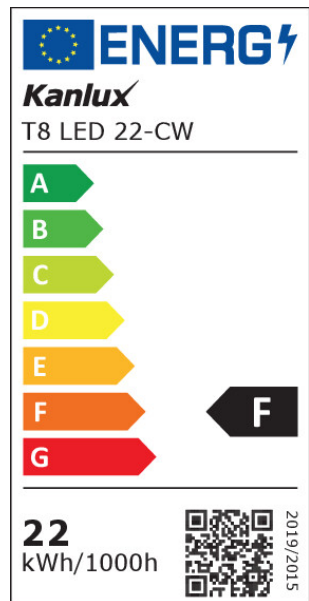

**Informacje dodatkowe:** Źródło światła (LS)

**Zawartość rtęci:** nie

**Zapłonnik zamienny LED:** nie ma w zestawie

#### PARAMETRY ŹRÓDEŁ ŚWIATŁA LED I OLED:

**Zużycie energii w trybie włączenia źródła światła (kWh/1000h):** 22

**Klasa efektywności energetycznej:** F

**Użyteczny strumień świetlny źródła światła  $\Phi_{use}$  [lm]:** 2270

**Użyteczny strumień świetlny źródła światła  $\Phi_{use}$  [lm]:** w kuli (360°)

**Skorelowana temperatura barwowa [K]:** 6500

**Jednolitość barwy w elipsach McAdama:** 6

**Moc w trybie włączenia  $P_{on}$  źródła światła [W]:** 22

**Wysokość źródła światła [mm]:** 1512

**Szerokość źródła światła [mm]:** 28

**Głębokość źródła światła [mm]:** 28

**Wskaźnik oddawania barw:** 80

**Współrzędne chromatyczności (x):** 0.313

**Współrzędne chromatyczności (y):** 0.337

**Deklaracja równoważności mocy [W]:** 140

**Wartość wskaźnika oddawania barw  $R_9$ :** 8

**Współczynnik trwałości:** 0.9

**Współczynnik zachowania strumienia świetlnego:** 0.95

#### PARAMETRY ZASILANYCH Z SIECI ŹRÓDEŁ ŚWIATŁA LED I OLED:

**Współczynnik przesuwu fazowego ( $\cos \phi$ ):** 0.7

**Źródło światła LED zastępuje fluorescencyjne źródło światła bez wbudowanego statecznika o określonej mocy:** nie dotyczy

**Wskaźnik migotania ( $P_{st}$  LM):** 1,0

**Wskaźnik efektu stroboskopowego (SVM):** 0.4

#### DANE LOGISTYCZNE:

**Jednostka miary:** sztuka

**Jak pakowane:** 25

**Ilość sztuk w opakowaniu pośrednim:** 1

**Ilość sztuk w opakowaniu zbiorczym:** 25

**Masa jednostkowa netto [g]:** 210

**Gramatura [g]:** 272.8

**Waga sztuki brutto [g]:** 236

**Długość opakowania jednostkowego [cm]:** 151.5

**Szerokość opakowania jednostkowego [cm]:** 3

**Wysokość opakowania jednostkowego [cm]:** 3

**Waga kartonu [kg]:** 6.82

**Szerokość kartonu [cm]:** 19.5

## 37635 T8 LED 22-CW

Źródło światła LED

Wysokość kartonu [cm]: 19

Długość kartonu [cm]: 156

Objętość kartonu [m<sup>3</sup>]: 0.057798

