



Matrius LED IP54

1490 37W

5620lm 840 SH

Szary STD

Nowoczesna, hermetyczna oprawa przemysłowa o wszechstronnym zastosowaniu. Idealnie sprawdzi się w oświetlaniu ciągów komunikacyjnych, stref magazynowych oraz wszelkiego typu pomieszczeń o charakterze industrialnym. MATRIUS wyposażony został w źródła LED najnowszej generacji zamknięte w estetycznej, aluminiowej obudowie o stopniu szczelności IP54. Łatwy montaż zapewnia płynna regulacja rozstawu mocowań.



INFORMACJE PODSTAWOWE

Indeks: AJ003.2289.840.A000

EAN: 5907769461538

Akcesoria: Łańcuch zgrzewany zwieszakowy 2mm,
Matrius Zawieszenie, Matrius Uchwyt
ścienny

Montaż: zwieszany, nastropowy

Zasilanie: 220 ... 240

Dane techniczne

DANE MECHANICZNE

Rodzaj montażu	Uniwersalny
Materiał obudowy	Aluminium

DANE OPTYCZNE

Raster / przestona	SH
Materiał klosza	Szkoło przezroczyste

DANE ELEKTRYCZNE

Źródło światła	LED
Moc oprawy	37 W
Liczba źródeł światła	1
Rodzaj osprzętu	Zasilacz
Napięcie znamionowe [V]	220 ... 240 V
Okablowanie przelotowe	Brak
Zawiera źródło światła	tak
Zasilacz - typ	ON/OFF
Moduł awaryjny	Brak
Czujnik ruchu	Brak
Kostka przyłączeniowa	3 PIN

DANE INFORMACYJNE

Waga netto	3.8 kg
Kolor	Szary
Zakres temperatur pracy [°C]	-20 ... 40
Tolerancja mocy i strumienia świetlnego	+/-10%
Info	SH

DANE ŚWIETLNE

Strumień świetlny oprawy [lm]	5620 lm
Skuteczność świetlna oprawy [lm/W]	152 lm/W
Barwa światła	Biała
Wskaźnik oddawania barw	80
Podział światła	Szerokostrumieniowy
Rozsył światła	DI
Klasa oprawy	I
Degradacja diod LED	B10
Spadek strumienia świetlnego w czasie	L80
Żywotność diod LED	100000 h
MacAdam	SDCM 3
L80/B10 przy 25°C żywotność znamionowa [h]	100000 h
L90/B10 przy 25°C żywotność znamionowa [h]	64000 h
LLMF - poziom strumienia początkowego po czasie 60 000h	85 %
Temp. barwowa	4000 K
Temperatura barwowa i CRI	840

CERTYFIKATY

Stopień ochrony (IP)	IP54
Odporność uderowa	IK04
Klasa ochronności	I
Ochrona źródła światła	tak
CE	tak
HACCP+	tak
EAC	tak


Wymiary

L	W	H
1490	62	70

L - Długość

W - Szerokość

H - Wysokość / głębokość

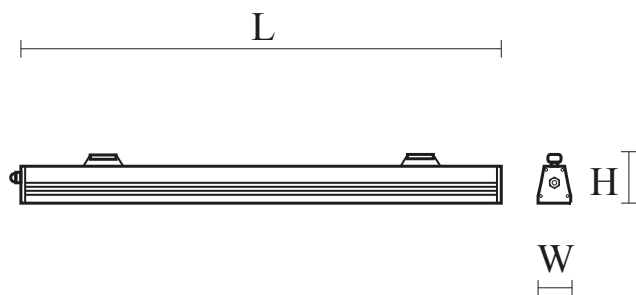

Akcesoria

ELEMENTY MONTAŻOWE

FS033.00.1000	Łańcuch zgrzewany zwieszakowy 2mm
FB009.11.0000, FB009.33.0000, FB009.22.0000	Matrius Zawieszenie
FB008.11.0000, FB008.33.0000, FB008.22.0000	Matrius Uchwyt ścienny