



Sigma II GK LED

1625 36W

4825lm 840

MPRM Szary STD

Nowy system opraw LED przeznaczony do łączenia w linie. Sigma II GK LED została zaprojektowana i wykonana z myślą o wykorzystaniu różnych kloszy oraz prostym montażu do sufitów. Jest eleganckim i efektywnym rozwiązaniem sprawdzającym się w oświetlaniu biur, sali konferencyjnych, recepcji oraz innych powierzchni pracy.



INFORMACJE PODSTAWOWE

Indeks: AP003.2222.840.A000

EAN: 5907769489815

Akcesoria: SIGMA II G/K LED końcówka, Sigma II GK LED 1625 OPAL Białe Maskownica otworu, Sigma II GK LED WK Kończówka oprawy, SIGMA G/K Łącznik 90°, Sigma II/Sigma II GK/Velo/VIP/VIP GK Łącznik liniowy uniwersalny Komplet

Montaż: do wpuszczenia w sufit gipsowo-kartonowy G/K

Zasilanie: 220 ... 240

Dane techniczne

DANE MECHANICZNE

Rodzaj montażu	Wbudowany
Materiał obudowy	Aluminium

DANE ELEKTRYCZNE

Źródło światła	LED
Moc oprawy	36 W
Liczba źródeł światła	1
Rodzaj osprzętu	Zasilacz
Do oświetlenia awaryjnego	tak
Napięcie znamionowe [V]	220 ... 240 V
Okablowanie przelotowe	Brak
Zawiera źródło światła	tak
Zasilacz - typ	ON/OFF
Moduł awaryjny	Brak
Czujnik ruchu	Brak

DANE OPTYCZNE

Raster / przestona	MPRM
Kolor klosza/pokrywy	Bezbarwny
Materiał klosza	Tworzywo sztuczne strukturalne/pryzmatyczne
Odbłyśnik	o wysokim połysku
UGR	18

DANE INFORMACYJNE

Waga netto	3.6 kg
Kolor	Szary
Zakres temperatur pracy [°C]	0 ... 40
Możliwość ściemniania	nie
Tolerancja mocy i strumienia świetlnego	+/-10%

DANE ŚWIETLNE

Strumień świetlny oprawy [lm]	4825 lm
Skuteczność świetlna oprawy [lm/W]	134 lm/W
Barwa światła	Biała
Wskaźnik oddawania barw	80
Bezpośredni-/pośredni regulowany niezależnie	nie
Podział światła	Średniostrumieniowy
Rozsył światła	DI
Klasa oprawy	I
Degradacja diod LED	B10
Spadek strumienia świetlnego w czasie	L80
Żywotność diod LED	100000 h
MacAdam	SDCM 3
L80/B10 przy 25°C żywotność znamionowa [h]	100000 h
L90/B10 przy 25°C żywotność znamionowa [h]	64000 h
LLMF - poziom strumienia początkowego po czasie 60 000h	85 %
Temp. barwowa	4000 K
Temperatura barwowa i CRI	840

CERTYFIKATY

Stopień ochrony od góry (IP)	IP20
Stopień ochrony od dołu (IP)	IP20
Odporność uderowa	IK04
Klasa ochronności	I
Ochrona źródła światła	tak
CE	tak
ENEC	nie
HACCP+	tak
EAC	tak



Wymiary

L	W	H
1625	73	75

L - Długość

W - Szerokość

H - Wysokość / głębokość

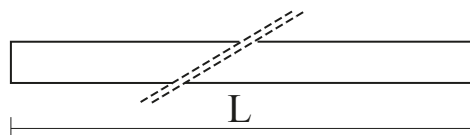

Akcesoria

ELEMENTY KONSTRUKCYJNE



FE007.22.0002, FE007.11.0002,
FE007.33.0002, FE008.11.0002,
FE008.33.0002, FE008.22.0002,
FE009.11.0002, FE009.33.0002,
FE009.22.0002

SIGMA II G/K LED końcówka


FM020.11.1625

Sigma II GK LED 1625 OPAL Biały Maskownica
otworu

FE009.11.0015

Sigma II GK LED WK Końcówka oprawy

ELEMENTY ŁĄCZĄCE



FJ012.22.0000, FJ012.11.0000,
FJ012.33.0000

SIGMA G/K Łącznik 90°



FJ002.00.0000

Sigma II/Sigma II GK/Velo/VIP/VIP GK Łącznik liniowy
uniwersalny Komplet