



📷 Zdjęcie poglądowe dla rodziny produktów

Sigma II Wall LED DI-IN 545 25W 1170/1220lm 840 OPAL Szary STD

Kinkiet LED do systemu oświetleniowego SIGMA II LED. Przeznaczony do tężenia w linie i montażu pojedynczego. Jest eleganckim i efektywnym rozwiązaniem sprawdzającym się w oświetlaniu biur, sali konferencyjnych, recepcji, itp.



INFORMACJE PODSTAWOWE

Indeks: AT001.2211.840.A000

EAN: 5907769493164

Akcesoria: Sigma II Końcówka PC, Sigma II Końcówka, Sigma II/Sigma II GK/Velo/VIP/VIP GK Łącznik liniowy uniwersalny Komplet, Sigma II Łącznik T

Montaż: naścienny

Zasilanie: 220 ... 240

Dane techniczne

DANE MECHANICZNE

Rodzaj montażu	Naścienny
Materiał obudowy	Aluminium

DANE OPTYCZNE

Raster / przestona	OPAL
Kolor klosza/pokrywy	Biały
Materiał klosza	Tworzywo sztuczne opalizowane/matowe
Odbłyśnik	o wysokim połysku
UGR	18

DANE ELEKTRYCZNE

Źródło światła	LED
Moc oprawy	25 W
Liczba źródeł światła	1
Rodzaj osprzętu	Zasilacz
Napięcie znamionowe [V]	220 ... 240 V
Okablowanie przelotowe	Brak
Zawiera źródło światła	tak
Zasilacz - typ	ON/OFF
Moduł awaryjny	Brak
Czujnik ruchu	Brak

DANE INFORMACYJNE



Waga netto	1.5 kg
Kolor	Szary
Zakres temperatur pracy [°C]	0 ... 40
Możliwość ściemniania	nie
Tolerancja mocy i strumienia świetlnego	+/-10%
Info	DI-1170lm / IN-1220lm

DANE ŚWIETLNE

Strumień świetlny oprawy DI [lm]	1170 lm
Strumień świetlny oprawy IN [lm]	1220 lm
Skuteczność świetlna oprawy [lm/W]	96 lm/W
Barwa światła	Biała
Wskaźnik oddawania barw	80
Podział światła	Średniostrumieniowy
Rozsył światła	DI/IN
Klasa oprawy	II
Degradacja diod LED	B10
Spadek strumienia świetlnego w czasie	L80
Żywotność diod LED	100000 h
MacAdam	SDCM 3
L80/B10 przy 25°C żywotność znamionowa [h]	100000 h
L90/B10 przy 25°C żywotność znamionowa [h]	64000 h
LLMF - poziom strumienia początkowego po czasie 60 000h	85 %
Temp. barwowa	4000 K
Temperatura barwowa i CRI	840

CERTYFIKATY

Stopień ochrony (IP)	IP30
Odporność uderowa	IK04
Klasa ochronności	I
Ochrona źródła światła	tak
CE	tak
HACCP+	tak
EAC	tak

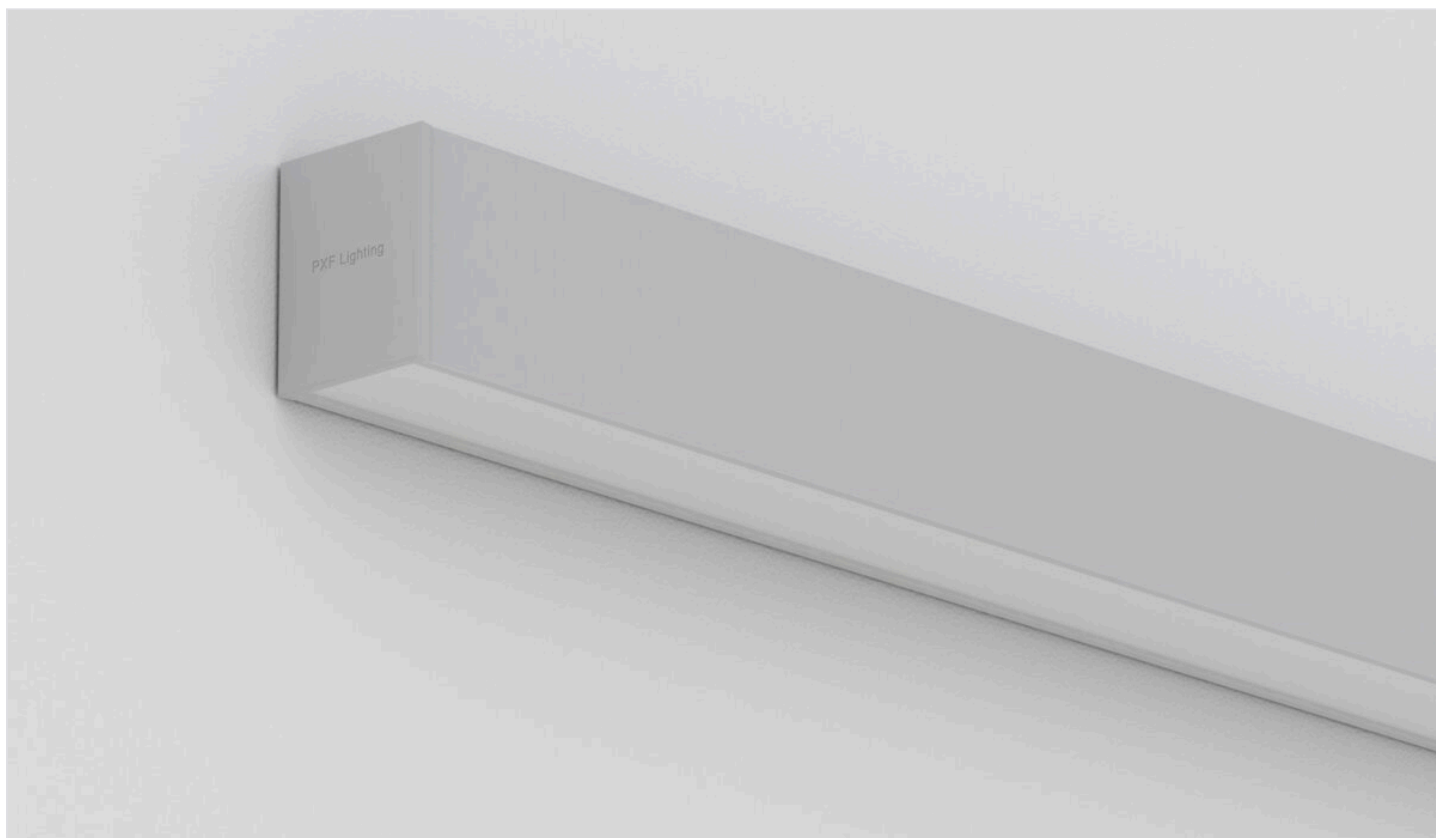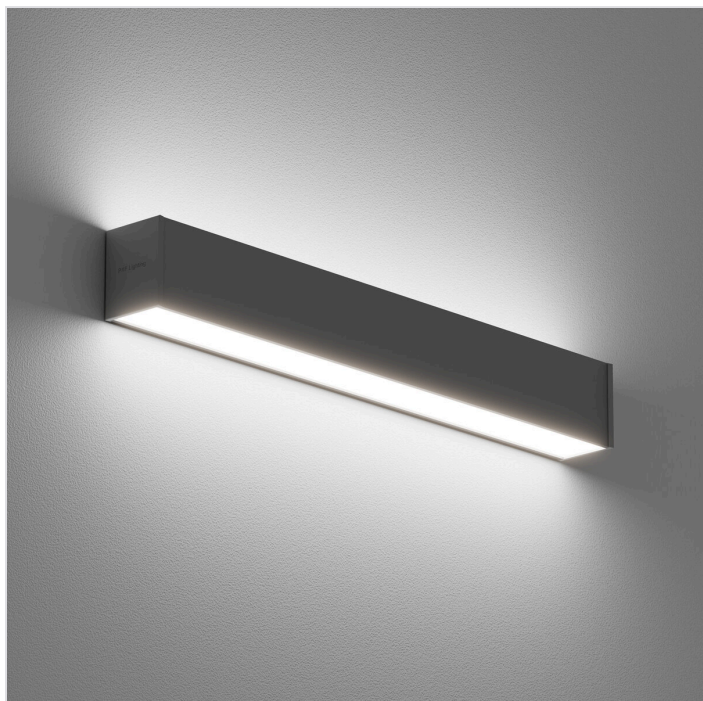


Wymiary

L	W	H
545	60	75

L - Długość

W - Szerokość

H - Wysokość / głębokość

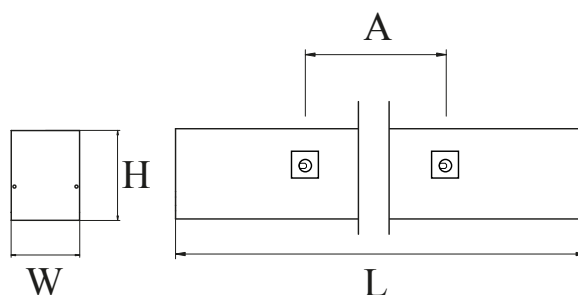

Akcesoria

ELEMENTY KONSTRUKCYJNE



FE003.22.0000, FE004.22.0000,
FE003.11.0000, FE004.11.0000,
FE003.33.0000, FE004.33.0000

Sigma II Końcówka PC

FE002.22.0002, FE002.33.0002

Sigma II Końcówka



ELEMENTY ŁĄCZĄCE



FJ002.00.0000

Sigma II/Sigma II GK/Velo/VIP/VIP GK Łącznik liniowy uniwersalny Komplet

FJ011.22.0000

Sigma II Łącznik T