



Velo Wall LED

1745 44W

5790lm 840

MPRM Szary STD

Dzięki swojemu kształtowi VELO WALL LED jest doskonałym rozwiązaniem do instalacji w narożach, a tym samym oświetlania korytarzy, klatek schodowych oraz innych miejsc o ograniczonej przestrzeni.



INFORMACJE PODSTAWOWE

Indeks: BF005.2222.840.A000

EAN: 5907769491740

Akcesoria: Velo Końcówka, Sigma II/Sigma II GK/Velo/VIP/VIP GK Łącznik liniowy uniwersalny Komplet

Montaż: ścienny

Zasilanie: 220 ... 240

Dane techniczne

DANE MECHANICZNE

Rodzaj montażu	Naścienny
Materiał obudowy	Aluminium

DANE OPTYCZNE

Raster / przestona	MPRM
Kolor klosza/pokrywy	Bezbarwny
Materiał klosza	Tworzywo sztuczne strukturalne/pryzmatyczne
Odbłyśnik	o wysokim połysku
UGR	19

DANE ELEKTRYCZNE

Źródło światła	LED
Moc oprawy	44 W
Liczba źródeł światła	1
Rodzaj osprzętu	Zasilacz
Napięcie znamionowe [V]	220 ... 240 V
Okablowanie przelotowe	Brak
Zawiera źródło światła	tak
Zasilacz - typ	ON/OFF
Moduł awaryjny	Brak
Czujnik ruchu	Brak
Kostka przyłączeniowa	3 PIN

DANE INFORMACYJNE

Waga netto	4.4 kg
Kolor	Szary
Zakres temperatur pracy [°C]	0 ... 40
Tolerancja mocy i strumienia świetlnego	+/-10%

DANE ŚWIETLNE

Strumień świetlny oprawy [lm]	5790 lm
Skuteczność świetlna oprawy [lm/W]	132 lm/W
Sprawność oprawy [%]	85
Barwa światła	Biała
Wskaźnik oddawania barw	80
Podział światła	Szerokostrumieniowy
Rozsył światła	DI
Klasa oprawy	I
Degradacja diod LED	B10
Spadek strumienia świetlnego w czasie	L80
Żywotność diod LED	100000 h
MacAdam	SDCM 3
L80/B10 przy 25°C żywotność znamionowa [h]	100000 h
L90/B10 przy 25°C żywotność znamionowa [h]	64000 h
LLMF - poziom strumienia początkowego po czasie 60 000h	85 %
Temp. barwowa	4000 K
Temperatura barwowa i CRI	840

CERTYFIKATY

Stopień ochrony (IP)	IP20
Odporność uderowa	IK04
Klasa ochronności	I
Ochrona źródła światła	tak
CE	tak
HACCP+	tak
EAC	tak


Wymiary

L	W	H
1745	101	64

L - Długość

W - Szerokość

H - Wysokość / głębokość

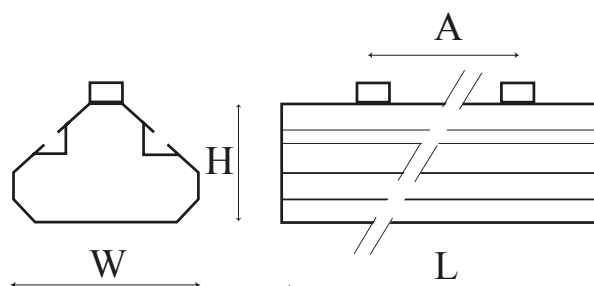

Akcesoria

ELEMENTY KONSTRUKCYJNE



FE016.22.0002, FE016.11.0002,
FE016.11.0003, FE016.33.0002,
FE016.33.0003, FE016.22.0003

Velo Końcówka

ELEMENTY ŁĄCZĄCE



FJ002.00.0000

Sigma II/Sigma II GK/Velo/VIP/VIP GK Łącznik liniowy
uniwersalny Komplet