




VIP IP44 LED 300 7W 775lm 840 OPAL Szary STD

Oprawa oświetleniowa serii VIP o bezpośrednim rozsyśle światła i podwyższonej szczelności. Wykonana z profilu aluminiowego o wysokich parametrach wytrzymałościowych, zaprojektowana na diody LED. Nie może być łączona w linię. Oprawa przeznaczona do montażu pod gzymsami, pod zadaszeniem, w przejściach podziemnych, w łazienkach i innych pomieszczeniach wymagających podwyższonego stopnia szczelności. Łącznik liniowy pozwala na montaż w linii, ale bez zdejmowania końcówek opraw!

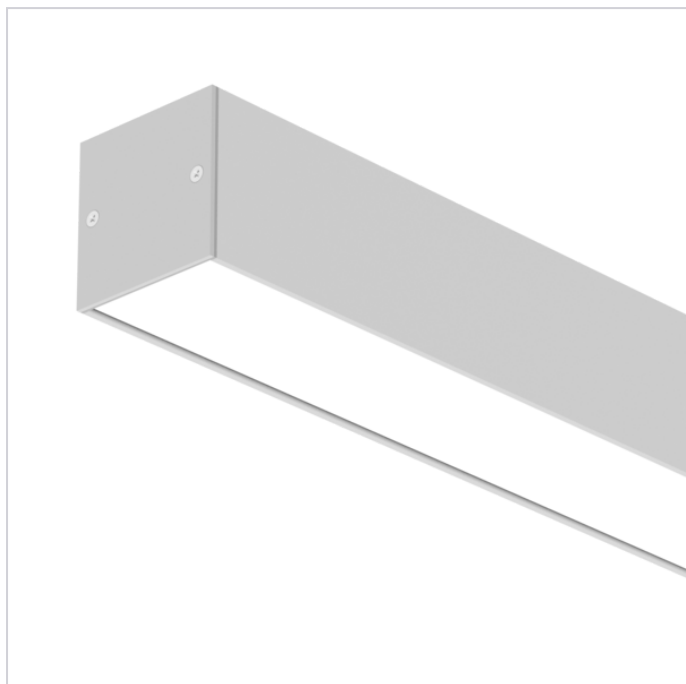

INFORMACJE PODSTAWOWE

Indeks: BL001.2211.840.A000

EAN: 5907769484858

Akcesoria: Zawieszenie elektryczne, VIP DI 1x szyna 1-fazowa, VIP DI 1x szyna 3-fazowa, VIP LED IP44 Łącznik liniowy zwieszany Komplet Antracyt, VIP IP44 Łącznik liniowy, VIP LED IP44/VIP GK LED IP44 Łącznik kątowy nastawny Komplet Białe, VIP LED IP44/VIP GK LED IP44 Łącznik liniowy, Zawieszenie zwykłe, VIP IP44 LED Uchwyt NT 2x Komplet Białe, VIP IP44 LED łącznik NT, VIP Master Łącznik ścienny Komplet

Montaż: Zwieszany, nastropowy (do wersji short 30cm łącznik sufitowy w komplecie), ścienny.

Zasilanie: 220 ... 240

Dane techniczne

DANE MECHANICZNE

Rodzaj montażu	Nastropowy
Materiał obudowy	Aluminium

DANE ELEKTRYCZNE

Źródło światła	LED
Moc oprawy	7 W
Liczba źródeł światła	1
Rodzaj osprzętu	Zasilacz
Napięcie znamionowe [V]	220 ... 240 V
Okablowanie przelotowe	Brak
Zawiera źródło światła	tak
Zasilacz - typ	ON/OFF
Moduł awaryjny	Brak
Czujnik ruchu	Brak

DANE OPTYCZNE

Raster / przestona	OPAL
Kolor klosza/pokrywy	Biały
Materiał klosza	Tworzywo sztuczne opalizowane/matowe
Odbłyśnik	o wysokim połysku
UGR	22

DANE INFORMACYJNE

Waga netto	1 kg
Kolor	Szary
Zakres temperatur pracy [°C]	-15 ... 40
Tolerancja mocy i strumienia świetlnego	+/-10%
Info	OPAL

DANE ŚWIETLNE

Strumień świetlny oprawy [lm]	775 lm
Skuteczność świetlna oprawy [lm/W]	111 lm/W
Barwa światła	Biała
Wskaźnik oddawania barw	80
Podział światła	Szerokostrumieniowy
Rozsył światła	DI
Klasa oprawy	I
Degradacja diod LED	B10
Spadek strumienia świetlnego w czasie	L80
Żywotność diod LED	100000 h
MacAdam	SDCM 3
L80/B10 przy 25°C żywotność znamionowa [h]	100000 h
L90/B10 przy 25°C żywotność znamionowa [h]	64000 h
LLMF - poziom strumienia początkowego po czasie 60 000h	85 %
Temp. barwowa	4000 K
Temperatura barwowa i CRI	840

CERTYFIKATY

Stopień ochrony (IP)	IP44
Odporność uderowa	IK04
Klasa ochronności	I
Ochrona źródła światła	tak
PZH	tak
CE	tak
HACCP+	tak
EAC	tak



Wymiary

L	W	H
300	65	65

L - Długość

W - Szerokość

H - Wysokość / głębokość

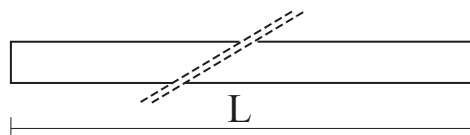

Akcesoria

ELEMENTY ELEKTRYCZNE



FS002.11.1500, FS002.11.3000,
FS002.11.4000, FS002.11.5000,
FS002.11.7000, FS002.33.1500,
FS002.33.3000, FS002.33.4000,
FS002.33.5000, FS002.33.7000,
FS002.22.1500, FS002.22.3000,
FS002.22.4000, FS002.22.5000,
FS002.22.7000

Zawieszenie elektryczne

FX013.33.1865, FX013.33.0350

VIP DI 1x szyna 1-fazowa

ELEMENTY ELEKTRYCZNEFX003.11.1483, FX003.33.1483,
FX003.22.1483

VIP DI 1x szyna 3-fazowa

ELEMENTY ŁĄCZĄCE

FS030.44.0000

VIP LED IP44 Łącznik liniowy zwieszany Komplet
AntracytFJ005.11.0000, FJ005.33.0000,
FJ005.22.0000

VIP IP44 Łącznik liniowy

FJ030.11.0000

VIP LED IP44/VIP GK LED IP44 Łącznik kątowy nastawny
Komplet Biały

FJ005.44.0000

VIP LED IP44/VIP GK LED IP44 Łącznik liniowy

ELEMENTY MONTAŻOWEFS001.00.1500, FS001.00.3000,
FS001.00.4000, FS001.00.5000,
FS001.00.7000

Zawieszenie zwykłe

FB020.11.0000

VIP IP44 LED Uchwyt NT 2x Komplet Biały

FB004.11.0000, FB004.33.0000,
FB004.22.0000

VIP IP44 LED łącznik NT

FB007.22.0000

VIP Master Łącznik ścienny Komplet