



VIP Mini LED 1165 31W 4400lm 840 MPRM Szary STD

VIP MINI stanowi rozszerzenie oferty VIP o subtelną i zminiaturyzowaną oprawę oświetleniową wykonaną z profilu aluminiowego z bezpośrednim oraz z pośrednim rozsyłem światła. Zastosowano diody LED. Podobnie jak w oprawie VIP dodatkowe akcesoria umożliwiają różnorodną konfigurację połączeń opraw.



INFORMACJE PODSTAWOWE

Indeks: B0003.2222.840.A000

EAN: 5907769499357

Akcesoria: VIP Mini Końcówka, VIP MINI LED Pusty moduł konstrukcyjny, Zawieszenie elektryczne, VIP DI 1x szyna 1-fazowa, VIP DI 1x szyna 3-fazowa, VIP Mini Łącznik liniowy Komplet, VIP Mini Łącznik 90°, VIP Mini Łącznik T, VIP Mini Łącznik X, Zawieszenie zwykłe, VIP Mini Uchwyt sufitowy Komplet, VIP Mini Uchwyt ścienny Komplet

Montaż: Nastropowy, zwieszany, ścienny

Zasilanie: 220 ... 240

Dane techniczne

DANE MECHANICZNE

Rodzaj montażu	Uniwersalny
Materiał obudowy	Aluminium

DANE OPTYCZNE

Raster / przestona	MPRM
Kolor klosza/pokrywy	Bezbarwny
Materiał klosza	Tworzywo sztuczne strukturalne/pryzmatyczne
UGR	22

DANE ELEKTRYCZNE

Źródło światła	LED
Moc oprawy	31 W
Liczba źródeł światła	1
Rodzaj osprzętu	Zasilacz
Napięcie znamionowe [V]	220 ... 240 V
Okablowanie przelotowe	Brak
Zawiera źródło światła	tak
Zasilacz - typ	ON/OFF
Moduł awaryjny	Brak
Czujnik ruchu	Brak

DANE ŚWIETLNE

Strumień świetlny oprawy [lm]	4400 lm
Skuteczność świetlna oprawy [lm/W]	142 lm/W
Barwa światła	Biała
Wskaźnik oddawania barw	80
Podział światła	Średniostrumieniowy
Rozsył światła	DI
Klasa oprawy	I
Degradacja diod LED	B10
Spadek strumienia świetlnego w czasie	L80
Żywotność diod LED	100000 h
MacAdam	SDCM 3
L80/B10 przy 25°C żywotność znamionowa [h]	100000 h
L90/B10 przy 25°C żywotność znamionowa [h]	64000 h
LLMF - poziom strumienia początkowego po czasie 60 000h	85 %
Temp. barwowa	4000 K
Temperatura barwowa i CRI	840

DANE INFORMACYJNE

Waga netto	1.8 kg
Kolor	Szary
Zakres temperatur pracy [°C]	-15 ... 40
Tolerancja mocy i strumienia świetlnego	+/-10%
Info	DI

CERTYFIKATY

Stopień ochrony (IP)	IP20
Odporność uderowa	IK04
Klasa ochronności	I
Współczynnik migotania światła	=< 3%
Ochrona źródła światła	tak
PZH	tak
CE	tak
HACCP+	tak
EAC	tak



Wymiary

L	W	H
1165	46	46

L - Długość

W - Szerokość

H - Wysokość / głębokość

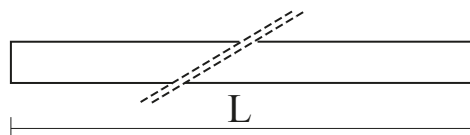

Akcesoria

ELEMENTY KONSTRUKCYJNE

FE015.11.0002, FE015.33.0002,
FE015.22.0002

VIP Mini Końcówka

FX010.33.0150, FX010.22.1165,
FX010.22.1455, FX010.22.1745,
FX010.22.0585, FX010.22.0875

VIP MINI LED Pusty moduł konstrukcyjny

ELEMENTY ELEKTRYCZNE



FS002.11.1500, FS002.11.3000,
FS002.11.4000, FS002.11.5000,
FS002.11.7000, FS002.33.1500,
FS002.33.3000, FS002.33.4000,
FS002.33.5000, FS002.33.7000,
FS002.22.1500, FS002.22.3000,
FS002.22.4000, FS002.22.5000,
FS002.22.7000

Zawieszenie elektryczne

ELEMENTY ELEKTRYCZNE

FX013.33.1865, FX013.33.0350

VIP DI 1x szyna 1-fazowa

FX003.11.1483, FX003.33.1483,
FX003.22.1483

VIP DI 1x szyna 3-fazowa

**ELEMENTY ŁĄCZĄCE**

FJ004.00.0000

VIP Mini Łącznik liniowy Komplet

FJ018.99.0000, FJ018.11.0000,
FJ018.33.0000, FJ018.22.0000

VIP Mini Łącznik 90°

FJ019.11.0000, FJ019.33.0000,
FJ019.22.0000

VIP Mini Łącznik T

FJ020.11.0000, FJ020.33.0000,
FJ020.22.0000

VIP Mini Łącznik X

ELEMENTY MONTAŻOWEFS001.00.1500, FS001.00.3000,
FS001.00.4000, FS001.00.5000,
FS001.00.7000

Zawieszenie zwykłe

FB003.11.0000, FB003.33.0000,
FB003.22.0000

VIP Mini Uchwyt sufitowy Komplet

FB006.11.0000, FB006.33.0000,
FB006.22.0000

VIP Mini Uchwyt ścienny Komplet