


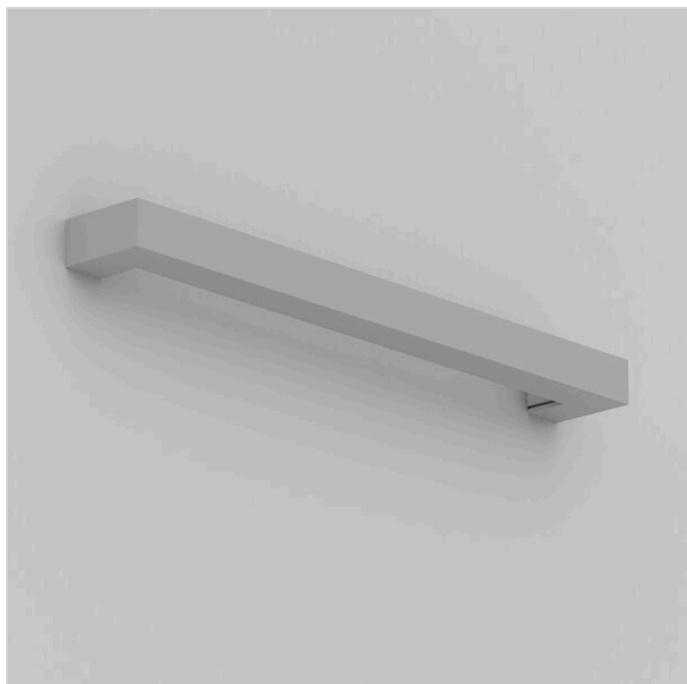

VIP Mini Wall LED

684 17W 940lm

830 OPAL Szary STD

VIP MINI WALL LED to zminiaturyzowana oprawa oświetleniowa na źródła LED do montażu naściennego uzupełniająca rodzinę VIP. Wykonany z profilu aluminiowego VIP MINI WALL LED stanowi dodatkowe oświetlenie dekoracyjno-akcentujące.



INFORMACJE PODSTAWOWE

Indeks: BQ002.2211.830.A000

EAN: 5907769462252

Akcesoria: VIP Mini Końcówka

Montaż: Ścienny.

Zasilanie: 220 ... 240

Dane techniczne

DANE MECHANICZNE

Rodzaj montażu	Naścienny
Materiał obudowy	Aluminium

DANE OPTYCZNE

Raster / przestona	OPAL
Kolor klosza/pokrywy	Biały
Materiał klosza	Tworzywo sztuczne opalizowane/matowe
UGR	23

DANE ELEKTRYCZNE

Źródło światła	LED
Moc oprawy	17 W
Liczba źródeł światła	1
Rodzaj osprzętu	Zasilacz
Napięcie znamionowe [V]	220 ... 240 V
Okablowanie przelotowe	Brak
Zawiera źródło światła	tak
Zasilacz - typ	ON/OFF
Moduł awaryjny	Brak
Czujnik ruchu	Brak

DANE ŚWIETLNE

Strumień świetlny oprawy [lm]	940 lm
Skuteczność świetlna oprawy [lm/W]	55 lm/W
Barwa światła	Biała
Wskaźnik oddawania barw	80
Podział światła	Szerokostrumieniowy
Rozsył światła	DI
Klasa oprawy	I
Degradacja diod LED	B10
Spadek strumienia świetlnego w czasie	L80
Żywotność diod LED	100000 h
MacAdam	SDCM 3
L80/B10 przy 25°C żywotność znamionowa [h]	100000 h
L90/B10 przy 25°C żywotność znamionowa [h]	64000 h
LLMF - poziom strumienia początkowego po czasie 60 000h	85 %
Temp. barwowa	3000 K
Temperatura barwowa i CRI	830

DANE INFORMACYJNE

Waga netto	1.1 kg
Kolor	Szary
Zakres temperatur pracy [°C]	-15 ... 40
Tolerancja mocy i strumienia świetlnego	+/-10%

CERTYFIKATY

Stopień ochrony (IP)	IP20
Odporność uderowa	IK04
Klasa ochronności	I
Ochrona źródła światła	tak
PZH	tak
CE	tak
HACCP+	tak
EAC	tak



Wymiary

L	W	H
684	92	46

L - Długość

W - Szerokość

H - Wysokość / głębokość

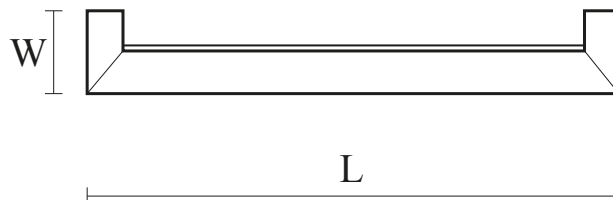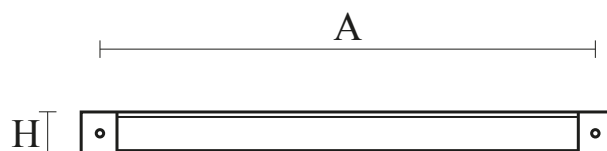

Akcesoria

ELEMENTY KONSTRUKCYJNE

FE015.11.0002, FE015.33.0002,
FE015.22.0002

VIP Mini Końcówka