




Quaset LED 3x 600x600 45W 5790lm 840 PAR Biały STD

Nowoczesna oprawa na źródła LED o bardzo dobrych parametrach technicznych i optycznych do wbudowania w sufity podwieszane. Charakteryzuje się symetrycznie rozłożonymi rastrami aluminiowymi, energooszczędnością i wysokiej jakości właściwościami świetlnymi.

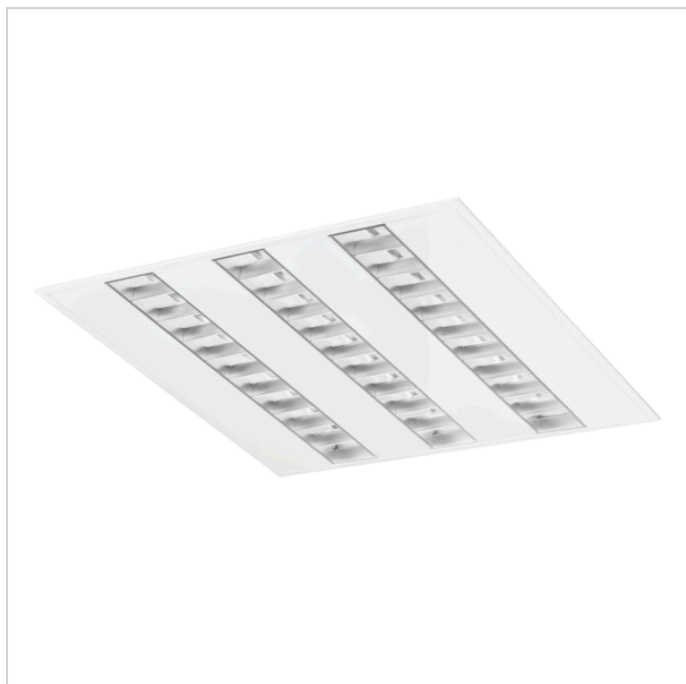

INFORMACJE PODSTAWOWE

Indeks: CD001.1133.840.A000

EAN: 5907769495243

Montaż: W sufitach podwieszanych 600x600 o widocznej konstrukcji nośnej lub G/K

Zasilanie: 220 ... 240

Dane techniczne

DANE MECHANICZNE

Rodzaj montażu	Wbudowany
Materiał obudowy	Blacha stalowa

DANE OPTYCZNE

Raster / przestona	PAR
Kolor klosza/pokrywy	Bezbarwny
Materiał klosza	Tworzywo sztuczne strukturalne/pryzmatyczne
Materiał rastra	Aluminium
Odbłyśnik	o wysokim połysku
UGR	18

DANE ELEKTRYCZNE

Źródło światła	LED
Moc oprawy	45 W
Moduły LED	3x
Liczba źródeł światła	3
Rodzaj osprzętu	Zasilacz
Napięcie znamionowe [V]	220 ... 240 V
Okablowanie przelotowe	Brak
Zawiera źródło światła	tak
Zasilacz - typ	ON/OFF
Moduł awaryjny	Brak
Czujnik ruchu	Brak

DANE INFORMACYJNE

Waga netto	3.2 kg
Kolor	Biały
Zakres temperatur pracy [°C]	-15 ... 40
Tolerancja mocy i strumienia świetlnego	+/-10%

DANE ŚWIETLNE

Strumień świetlny oprawy [lm]	4980 lm
Skuteczność świetlna oprawy [lm/W]	111 lm/W
Sprawność oprawy [%]	70
Barwa światła	Biała
Wskaźnik oddawania barw	80
Podział światła	Średniostrumieniowy
Rozsył światła	DI
Klasa oprawy	I
Degradacja diod LED	B10
Spadek strumienia świetlnego w czasie	L80
Żywotność diod LED	100000 h
MacAdam	SDCM 3
L80/B10 przy 25°C żywotność znamionowa [h]	100000 h
L90/B10 przy 25°C żywotność znamionowa [h]	64000 h
LLMF - poziom strumienia początkowego po czasie 60 000h	85 %
Temp. barwowa	4000 K
Temperatura barwowa i CRI	840

CERTYFIKATY

Stopień ochrony (IP)	IP20
Odporność uderowa	IK03
Klasa ochronności	I
Ochrona źródła światła	nie
CE	tak
HACCP+	tak
EAC	tak

Wymiary

L	W	H
596	596	60

L - Długość

W - Szerokość

H - Wysokość / głębokość

