




📄 Zdjęcie poglądowe dla rodziny produktów

Bari ECO DLN LED 15W 1560lm 830 RF Biały STD

BARI ECO DLN LED jest uzupełnieniem rodziny opraw BARI ECO LED z przeznaczeniem do montażu nastropowego. Dzięki wysokim parametrom świetlnym i uniwersalnemu kształtowi oprawa znajduje zastosowanie w większości pomieszczeń wewnątrz budynków takich jak: pomieszczenia biurowe, hotele, korytarze i galerie handlowe. Zalety: obudowa i odbłyśnik z wysokogatunkowego aluminium zapewnia odpowiednią temperaturę diod LED, żywotność źródeł LED > 50 000 h, źródła LED renomowanych producentów o wysokiej skuteczności świetlnej, możliwość malowania ringu na dowolny kolor z palety RAL. Możliwość współpracy z czujnikami ruchu.

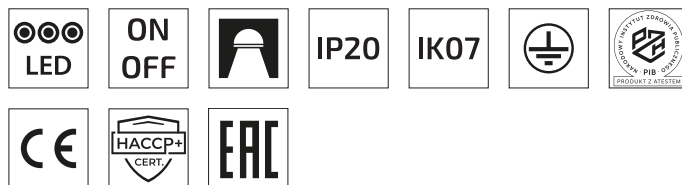

INFORMACJE PODSTAWOWE

Indeks: DM002.1166.830.A000

EAN: 5907769488023

Akcesoria: Bari DLN LED Zawieszenie 3x

Montaż: nastropowy (IP44), zwieszany (IP20)

Zasilanie: 220 ... 240

Dane techniczne

DANE MECHANICZNE

Rodzaj montażu	Powierzchniowy
Materiał obudowy	Aluminium

DANE OPTYCZNE

Raster / przestona	RF
Odbłyśnik	o wysokim połysku
UGR	25

DANE ELEKTRYCZNE

Źródło światła	LED
Moc oprawy	15 W
Liczba źródeł światła	1
Rodzaj osprzętu	Zasilacz
Napięcie znamionowe [V]	220 ... 240 V
Okablowanie przelotowe	Brak
Zawiera źródło światła	tak
Zasilacz - typ	ON/OFF
Moduł awaryjny	Brak
Czujnik ruchu	Brak

DANE ŚWIETLNE

Strumień świetlny oprawy [lm]	1560 lm
Skuteczność świetlna oprawy [lm/W]	104 lm/W
Barwa światła	Biała
Wskaźnik oddawania barw	80
Podział światła	Średniostrumieniowy
Rozsył światła	DI
Klasa oprawy	I
Degradacja diod LED	B10
Spadek strumienia świetlnego w czasie	L80
Żywotność diod LED	100000 h
MacAdam	SDCM 3
L80/B10 przy 25°C żywotność znamionowa [h]	100000 h
L90/B10 przy 25°C żywotność znamionowa [h]	64000 h
LLMF - poziom strumienia początkowego po czasie 60 000h	86 %
Temp. barwowa	3000 K
Temperatura barwowa i CRI	830

DANE INFORMACYJNE

Waga netto	1.8 kg
Kolor	Biały
Zakres temperatur pracy [°C]	-15 ... 40
Tolerancja mocy i strumienia świetlnego	+/-10%

CERTYFIKATY


Stopień ochrony (IP)	IP20
Odporność uderowa	IK07
Klasa ochronności	I
PZH	tak
CE	tak
HACCP+	tak
EAC	tak

Wymiary

H	G
180	228

H - Wysokość / głębokość

G - Średnica zewnętrzna

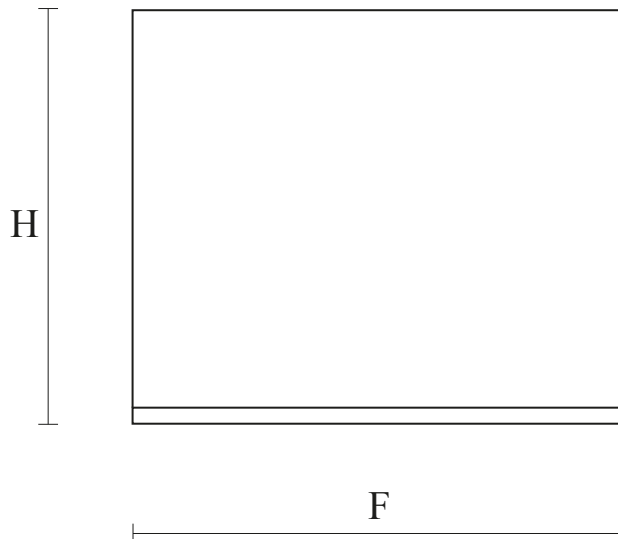

Akcesoria

ELEMENTY MONTAŻOWE



FS005.11.1500, FS005.11.3000,
FS005.33.1500, FS005.33.3000,
FS005.22.1500, FS005.22.3000

Bari DLN LED Zawieszenie 3x