



Fibra IV LED

1175x98 33W

5655lm 840 OPAL

Szary

Oprawa hermetyczna na źródła LED o stopniu szczelności IP66



INFORMACJE PODSTAWOWE

Indeks: HB006.2211.840.A000

EAN: 5904349145031

Akcesoria: Fibra IV zapinka oprawy stal nierdzewna,
Fibra LED Uchwyt ścienny regulowany
Komplet Szary, Łańcuch zgrzewany
zwieszakowy 2mm, Fibra LED/ Fibra
III/Prima/Poker Kratka ochronna

Montaż: Nastropowy lub zwieszany

Zasilanie: 220 ... 240

Dane techniczne

DANE MECHANICZNE

Rodzaj montażu	Uniwersalny
Materiał obudowy	Tworzywo sztuczne

DANE OPTYCZNE

Raster / przestona	OPAL
Kolor klosza/pokrywy	Biały
Materiał klosza	Tworzywo sztuczne opalizowane/matowe
UGR	22

DANE ELEKTRYCZNE

Źródło światła	LED
Moc oprawy	33 W
Rodzaj osprzętu	Zasilacz
Napięcie znamionowe [V]	220 ... 240 V
Okablowanie przelotowe	Brak
Zawiera źródło światła	tak
Współczynnik mocy	0.96
Zasilacz - typ	ON/OFF
Moduł awaryjny	Brak
Czujnik ruchu	Brak

DANE ŚWIETLNE

Strumień świetlny oprawy [lm]	5655 lm
Skuteczność świetlna oprawy [lm/W]	171 lm/W
Barwa światła	Biała
Wskaźnik oddawania barw	80
Rozsył światła	DI
Klasa oprawy	I
MacAdam	SDCM 3
LLMF - poziom strumienia początkowego po czasie 60 000h	85 %
Temp. barwowa	4000 K
Temperatura barwowa i CRI	840

DANE INFORMACYJNE

Waga netto	1.7 kg
Kolor	Szary
Zakres temperatur pracy [°C]	-25 ... 40
Tolerancja mocy i strumienia świetlnego	+/-10%
Info	1175 mm

CERTYFIKATY

Stopień ochrony (IP)	IP66
Odporność uderowa	IK10
Klasa ochronności	I
Ochrona źródła światła	tak
PZH	tak
CE	tak
CNBOP	tak
ENEC	tak
HACCP+	tak
EAC	tak





FIBRA IV LED posiada certyfikat **ENEC** wydany przez niezależne laboratorium badawcze nr 30.



Łatwy montaż oprawy. Uchwyty mocujące zaklikiwane w kilku pozycjach, dzięki czemu można dostosować rozstaw szerokości mocowań do sufitu
Jako akcesorium dostępne są uchwyty ściennie pozwalające na ustawienie kąta wychylenia w zakresie 0 - 90 stopni







Wymiary

L	W	H
1175	98	84

L - Długość

W - Szerokość

H - Wysokość / głębokość

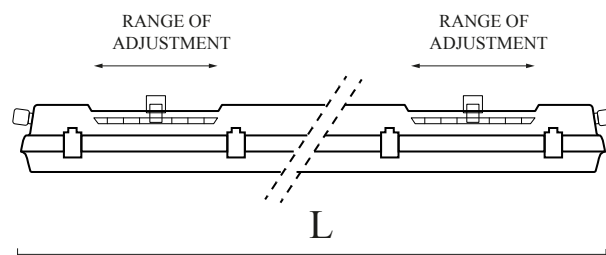

Akcesoria

ELEMENTY MONTAŻOWE

FL003.00.00V2

Fibra IV zapinka oprawy stal nierdzewna

ELEMENTY MONTAŻOWE



FB016.22.0000

Fibra LED Uchwyt ścienny regulowany Komplet Szary

FS033.00.1000

Łańcuch zgrzewany zwieszakowy 2mm

KLOSZE I SIATKI OCHRONNE

FL002.11.0700, FL002.11.1300,
FL002.11.1600

Fibra LED/ Fibra III/Prima/Poker Kratka ochronna