



# Fibra IV LED

## 1455x98 40W

## 7070lm 840

## OPAL Szary

Oprawa hermetyczna na źródła LED o stopniu szczelności IP66



### INFORMACJE PODSTAWOWE

**Indeks:** HB009.2211.840.A000

**EAN:** 5904349145758

**Akcesoria:** Fibra IV zapinka oprawy stal nierdzewna,  
Fibra LED Uchwyt ścienny regulowany  
Komplet Szary, Łańcuch zgrzewany  
zwieszakowy 2mm, Fibra LED/ Fibra  
III/Prima/Poker Kratka ochronna

**Montaż:** Nastropowy lub zwieszany

**Zasilanie:** 220 ... 240

## Dane techniczne

### DANE MECHANICZNE

|                  |                   |
|------------------|-------------------|
| Rodzaj montażu   | Uniwersalny       |
| Materiał obudowy | Tworzywo sztuczne |

### DANE OPTYCZNE

|                      |                                         |
|----------------------|-----------------------------------------|
| Raster / przestona   | OPAL                                    |
| Kolor klosza/pokrywy | Biały                                   |
| Materiał klosza      | Tworzywo sztuczne<br>opalizowane/matowe |
| UGR                  | 22                                      |

**DANE ELEKTRYCZNE**

|                         |               |
|-------------------------|---------------|
| Źródło światła          | LED           |
| Moc oprawy              | 40 W          |
| Rodzaj osprzętu         | Zasilacz      |
| Napięcie znamionowe [V] | 220 ... 240 V |
| Okablowanie przelotowe  | Brak          |
| Zawiera źródło światła  | tak           |
| Współczynnik mocy       | 0.96          |
| Zasilacz - typ          | ON/OFF        |
| Moduł awaryjny          | Brak          |
| Czujnik ruchu           | Brak          |

**DANE ŚWIETLNE**

|                                                         |          |
|---------------------------------------------------------|----------|
| Strumień świetlny oprawy [lm]                           | 7070 lm  |
| Skuteczność świetlna oprawy [lm/W]                      | 177 lm/W |
| Barwa światła                                           | Biała    |
| Wskaźnik oddawania barw                                 | 80       |
| Rozsył światła                                          | DI       |
| Klasa oprawy                                            | I        |
| MacAdam                                                 | SDCM 3   |
| LLMF - poziom strumienia początkowego po czasie 60 000h | 85 %     |
| Temp. barwowa                                           | 4000 K   |
| Temperatura barwowa i CRI                               | 840      |

**DANE INFORMACYJNE**

|                                         |         |
|-----------------------------------------|---------|
| Waga netto                              | 2 kg    |
| Kolor                                   | Szary   |
| Tolerancja mocy i strumienia świetlnego | +/-10%  |
| Info                                    | 1455 mm |

**CERTYFIKATY**

|                        |      |
|------------------------|------|
| Stopień ochrony (IP)   | IP66 |
| Odporność uderowa      | IK10 |
| Klasa ochronności      | I    |
| Ochrona źródła światła | tak  |
| PZH                    | tak  |
| CE                     | tak  |
| CNBOP                  | tak  |
| ENEC                   | tak  |
| HACCP+                 | tak  |
| EAC                    | tak  |





**FIBRA IV LED** posiada certyfikat **ENEC** wydany przez niezależne laboratorium badawcze nr 30.



Łatwy montaż oprawy. Uchwyty mocujące zaklikiwane w kilku pozycjach, dzięki czemu można dostosować rozstaw szerokości mocowań do sufitu  
Jako akcesorium dostępne są uchwyty ściennie pozwalające na ustawienie kąta wychylenia w zakresie 0 - 90 stopni







## Wymiary

| L    | W  | H  |
|------|----|----|
| 1455 | 98 | 84 |

L - Długość

W - Szerokość

H - Wysokość / głębokość

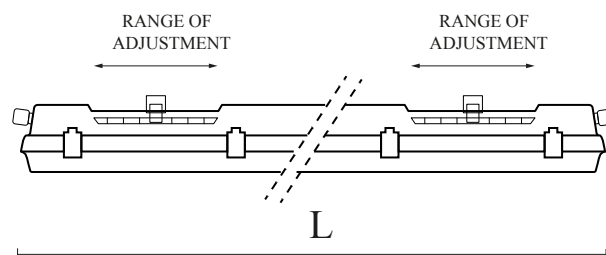

## Akcesoria

### ELEMENTY MONTAŻOWE

FL003.00.00V2

Fibra IV zapinka oprawy stal nierdzewna

## ELEMENTY MONTAŻOWE

---



FB016.22.0000

Fibra LED Uchwyt ścienny regulowany Komplet Szary

---

FS033.00.1000

Łańcuch zgrzewany zwieszakowy 2mm

## KLOSZE I SIATKI OCHRONNE

---

FL002.11.0700, FL002.11.1300,  
FL002.11.1600

Fibra LED/ Fibra III/Prima/Poker Kratka ochronna