




📄 Zdjęcie poglądowe dla rodziny produktów

Tube Bollard LED 900mm 360° 10W 870lm 830 RM Antracyt STD

Oprawa oświetleniowa na źródła światła LED w formie słupka o okrągłym przekroju. Doskonałe rozwiązanie do dyskretnego oświetlenia otoczenia budynków, ścieżek oraz ogrodów.

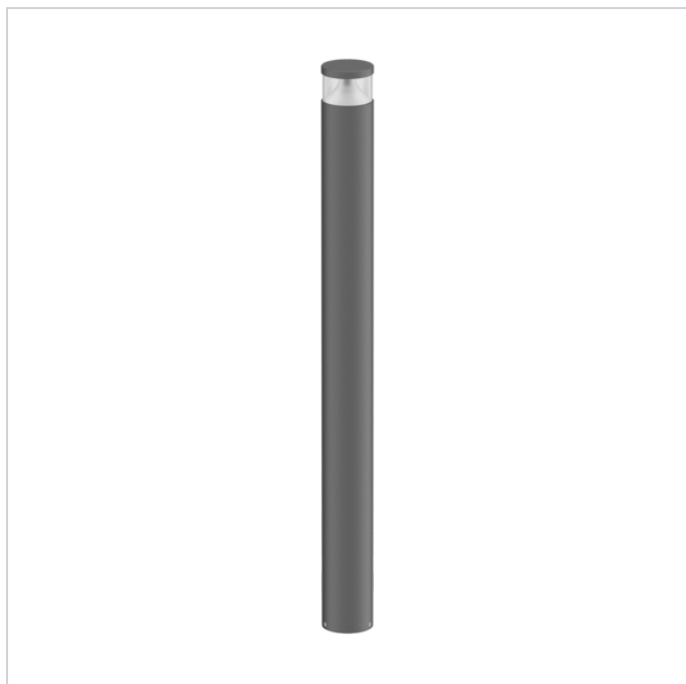

INFORMACJE PODSTAWOWE

Indeks: BD014.4467.830.A000

EAN: 5904349228000

Akcesoria: Słup do Tube Bollard LED, Tube Bollard LED podstawa

Montaż: Do podłoża

Zasilanie: 220 ... 240

Dane techniczne

DANE MECHANICZNE

Materiał obudowy	Aluminium
------------------	-----------

DANE OPTYCZNE

Raster / przestona	RM
Odbłyśnik	metaliczny

DANE ELEKTRYCZNE

Źródło światła	LED
Moc oprawy	10 W
Rodzaj osprzętu	Zasilacz
Napięcie znamionowe [V]	220 ... 240 V
Okablowanie przelotowe	Brak
Zasilacz - typ	ON/OFF
Moduł awaryjny	Brak
Czujnik ruchu	Brak

DANE ŚWIETLNE


Strumień świetlny oprawy [lm]	870 lm
Skuteczność świetlna oprawy [lm/W]	87 lm/W
Wskaźnik oddawania barw	80
Rozsył światła	DI
Kąt rozsyłu [°]	360°
Degradacja diod LED	B10
Spadek strumienia świetlnego w czasie	L80
Żywotność diod LED	100000 h
L80/B10 przy 25°C żywotność znamionowa [h]	100000 h
L90/B10 przy 25°C żywotność znamionowa [h]	64000 h
Temp. barwowa	3000 K
Temperatura barwowa i CRI	830

DANE INFORMACYJNE


Waga netto	3.5 kg
Kolor	Antracyt
Tolerancja mocy i strumienia świetlnego	+/-10%

CERTYFIKATY


Stopień ochrony (IP)	IP65
Klasa ochronności	I
CE	tak
HACCP+	tak
EAC	tak





180°



2x90°



360°

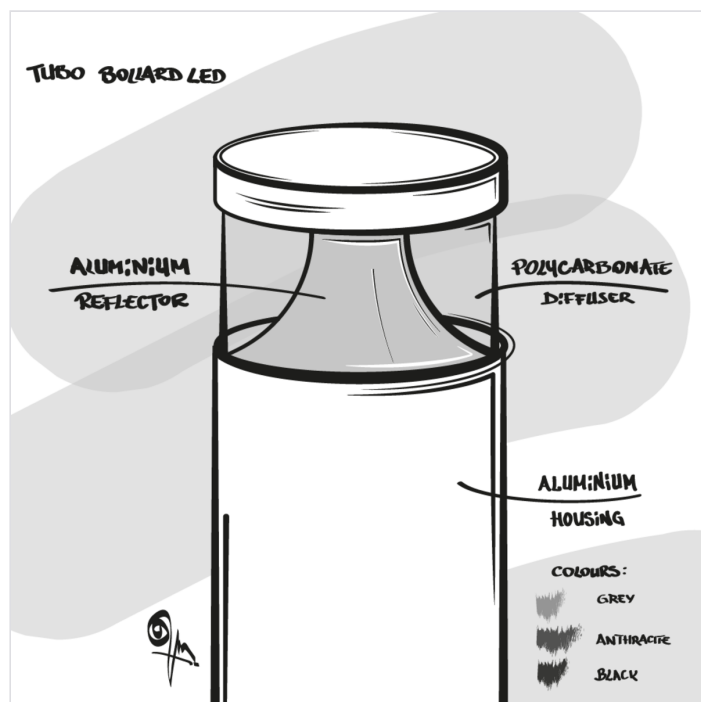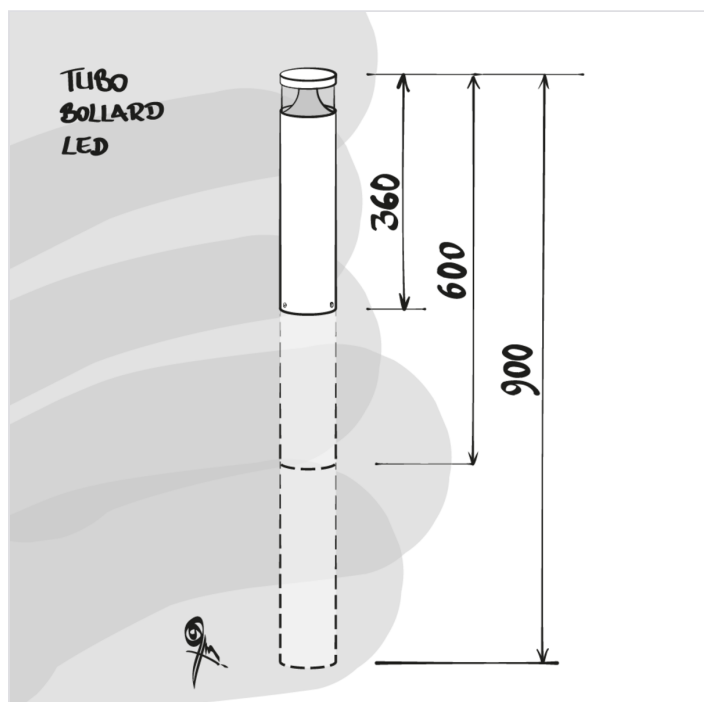


Wymiary

H	G
900	80

H - Wysokość / głębokość

G - Średnica zewnętrzna

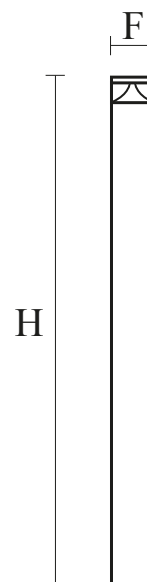

Akcesoria

ELEMENTY KONSTRUKCYJNE

FL014.44.1000, FL014.44.0500

Stup do Tubo Bollard LED

ELEMENTY MONTAŻOWE

FL015.00.0000, FL016.00.0000

Tubo Bollard LED podstawa