


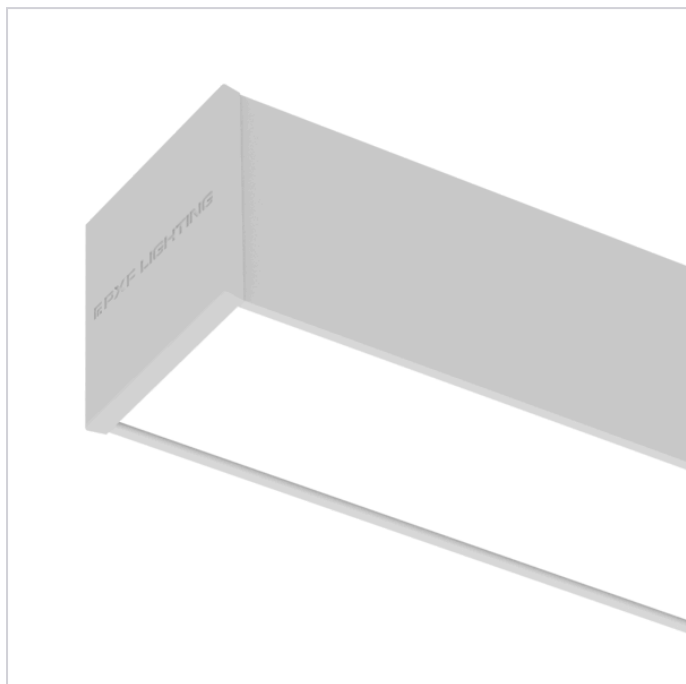

VIP LED 2035

43W 6485lm 840

OPAL Szary TH5

Nowoczesna linia opraw systemowych wykonana z profilu aluminiowego o wysokich parametrach wytrzymałościowych. Rozsył światła bezpośredni realizowany za pomocą płyty mikropryzmatycznej lub opalizowanej. Dzięki serii dodatkowych akcesoriów montażowych oprawy te cechuje duża uniwersalność konfiguracji i prostota montażu.



INFORMACJE PODSTAWOWE

Indeks: BH006.2211.840.A020

EAN: 5904312634081

Akcesoria: VIP Końcówka oprawy PC, VIP LED Pusty moduł konstrukcyjny, VIP LED MPRM Końcówka oprawy ALU, VIP LED Końcówka oprawy, VIP OPAL Końcówka oprawy ALU, Zawieszenie elektryczne, VIP DI 1x szyna 1-fazowa, VIP DI 1x szyna 3-fazowa, Sigma II/Sigma II GK/Velo/VIP/VIP GK Łącznik liniowy uniwersalny Komplet, VIP Mini łącznik 90°, VIP Mini łącznik T, VIP Mini łącznik X, VIP łącznik 90°, VIP łącznik T, VIP łącznik X, VIP łącznik Y, POKER Q LS LED łącznik 120°, VIP LED łącznik 60st, Zawieszenie zwykłe, VIP łącznik sufitowy Komplet, VIP LED Uchwyt NT Wertykalny Komplet Czarny, VIP łącznik ścienny 1x i 2x Komplet

Montaż: Nastropowy, zwieszany, ścienny.

Zasilanie: 220 ... 240

Dane techniczne

DANE MECHANICZNE

Rodzaj montażu	Uniwersalny
Materiał obudowy	Aluminium
Przystosowane do tworzenia linii świetlnych	tak

DANE ELEKTRYCZNE

Źródło światła	LED
Moc oprawy	43 W
Rodzaj osprzętu	Zasilacz
Napięcie znamionowe [V]	220 ... 240 V
Okablowanie przelotowe	TH5
Zasilacz - typ	ON/OFF
Moduł awaryjny	Brak
Czujnik ruchu	Brak

DANE OPTYCZNE

Raster / przestona	OPAL
Kolor klosza/pokrywy	Biały
Materiał klosza	Tworzywo sztuczne opalizowane/matowe
Odbłyśnik	o wysokim połysku
UGR	23

DANE INFORMACYJNE

Waga netto	4.8 kg
Kolor	Szary
Zakres temperatur pracy [°C]	-15 ... 40
Tolerancja mocy i strumienia świetlnego	+/-10%
Info	2035 mm

DANE ŚWIETLNE

Strumień świetlny oprawy [lm]	6485 lm
Skuteczność świetlna oprawy [lm/W]	151 lm/W
Barwa światła	Biała
Wskaźnik oddawania barw	80
Rozsył światła	DI
Degradacja diod LED	B10
Spadek strumienia świetlnego w czasie	L80
Żywotność diod LED	100000 h
MacAdam	SDCM 3
L80/B10 przy 25°C żywotność znamionowa [h]	100000 h
L90/B10 przy 25°C żywotność znamionowa [h]	64000 h
LLMF - poziom strumienia początkowego po czasie 60 000h	85 %
Temp. barwowa	4000 K
Temperatura barwowa i CRI	840

CERTYFIKATY

Stopień ochrony (IP)	IP30
Odporność uderowa	IK04
Klasa ochronności	I
Współczynnik migotania światła	=< 3%
Ochrona źródła światła	tak
PZH	tak
CE	tak
HACCP+	tak
EAC	tak



Wymiary

L	W	H
2035	65	65

L - Długość


W - Szerokość

H - Wysokość / głębokość

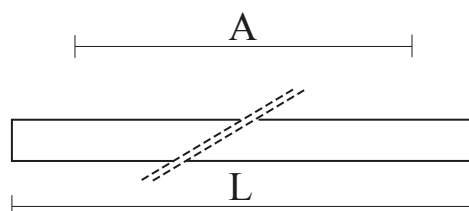

Akcesoria

ELEMENTY KONSTRUKCYJNE



FE013.11.0000, FE013.33.0000,
FE013.22.0000, FE012.11.0000,
FE012.33.0000, FE012.22.0000

VIP Końcówka oprawy PC

FX002.11.1165, FX002.11.1455,
FX002.11.1745, FX002.11.2035,
FX002.11.0585, FX002.11.0875,
FX002.33.1165, FX002.33.1455,
FX002.33.1745, FX002.33.2035,
FX002.33.0585, FX002.33.0875,
FX002.22.1165, FX002.22.1455,
FX002.22.1745, FX002.22.2035,
FX002.22.0585, FX002.22.0875

VIP LED Pusty moduł konstrukcyjny

ELEMENTY KONSTRUKCYJNE

FE011.11.0002, FE011.11.0003, FE011.33.0002, FE011.33.0003, FE011.22.0002, FE011.22.0003	VIP LED MPRM Końcówka oprawy ALU
FE010.44.0002	VIP LED Końcówka oprawy
FE010.11.0002, FE010.33.0002, FE010.22.0002	VIP OPAL Końcówka oprawy ALU

ELEMENTY ELEKTRYCZNE



FS002.11.1500, FS002.11.3000, FS002.11.4000, FS002.11.5000, FS002.11.7000, FS002.33.1500, FS002.33.3000, FS002.33.4000, FS002.33.5000, FS002.33.7000, FS002.22.1500, FS002.22.3000, FS002.22.4000, FS002.22.5000, FS002.22.7000	Zawieszenie elektryczne
--	-------------------------

FX013.33.1865, FX013.33.0350	VIP DI 1x szyna 1-fazowa
------------------------------	--------------------------



FX003.11.1483, FX003.33.1483, FX003.22.1483	VIP DI 1x szyna 3-fazowa
--	--------------------------

ELEMENTY ŁĄCZĄCE



FJ002.00.0000	Sigma II/Sigma II GK/Velo/VIP/VIP GK Łącznik liniowy uniwersalny Komplet
---------------	--

FJ018.99.0000, FJ018.11.0000, FJ018.33.0000, FJ018.22.0000	VIP Mini Łącznik 90°
---	----------------------

FJ019.11.0000, FJ019.33.0000, FJ019.22.0000	VIP Mini Łącznik T
--	--------------------

ELEMENTY ŁĄCZĄCE


FJ020.11.0000, FJ020.33.0000,
FJ020.22.0000

VIP Mini łącznik X



FJ013.11.0000, FJ013.33.0000,
FJ013.22.0000

VIP łącznik 90°




FJ014.11.0000, FJ014.33.0000,
FJ014.22.0000

VIP łącznik T



FJ015.11.0000, FJ015.33.0000,
FJ015.22.0000

VIP łącznik X



FJ016.11.0000, FJ016.33.0000,
FJ016.22.0000

VIP łącznik Y

FJ022.33.0000, FJ022.22.0000

POKER Q LS LED łącznik 120°

FJ034.22.0000

VIP LED łącznik 60st

ELEMENTY MONTAŻOWE



FS001.00.1500, FS001.00.3000,
FS001.00.4000, FS001.00.5000,
FS001.00.7000

Zawieszenie zwykłe

FB002.11.0000, FB002.33.0000,
FB002.22.0000

VIP Łącznik sufitowy Komplet

FB033.33.0000

VIP LED Uchwyt NT Wertykalny Komplet Czarny

FB005.11.0000, FB005.33.0000,
FB005.22.0000

VIP Łącznik ścienny 1x i 2x Komplet