



Point LED 065

50° 13W 1700lm

840 RF Biały

Nowoczesny projektor na źródła LED COB. Zakres pracy względem osi poziomej wynosi 350°, a pionowej 90°.



INFORMACJE PODSTAWOWE

Indeks: DR046.1166.840.A000

EAN: 5904349140760

Akcesoria: VIP DI 1x szyna 3-fazowa

Montaż: do szynoprzewodu

Zasilanie: 220 ... 240

Dane techniczne

DANE MECHANICZNE

Rodzaj montażu	do szynoprzewodu
Materiał obudowy	Aluminium
Łączenie do szynoprzewodu	tak

DANE OPTYCZNE

Raster / przestona	RF
Odbłyśnik	o wysokim połysku
UGR	25

DANE ELEKTRYCZNE

Źródło światła	LED
Moc oprawy	13 W
Rodzaj osprzętu	Zasilacz
Napięcie znamionowe [V]	220 ... 240 V
Okablowanie przelotowe	Brak
Zawiera źródło światła	tak
Zasilacz - typ	ON/OFF
Moduł awaryjny	Brak
Czujnik ruchu	Brak

DANE ŚWIETLNE



Strumień świetlny oprawy [lm]	1700 lm
Skuteczność świetlna oprawy [lm/W]	131 lm/W
Barwa światła	Biała
Wskaźnik oddawania barw	80
Rozsył światła	DI
Kąt rozsyłu [°]	50°
MacAdam	SDCM 3
LLMF - poziom strumienia początkowego po czasie 60 000h	91 %
Temp. barwowa	4000 K
Temperatura barwowa i CRI	840

DANE INFORMACYJNE

Waga netto	0.5 kg
Kolor	Biały
Zakres temperatur pracy [°C]	0 ... 35
Model obracany	tak
Tolerancja mocy i strumienia świetlnego	+/-10%


CERTYFIKATY

Stopień ochrony (IP)	IP20
Odporność uderowa	IK03
Klasa ochronności	I
CE	tak
HACCP+	tak
EAC	tak

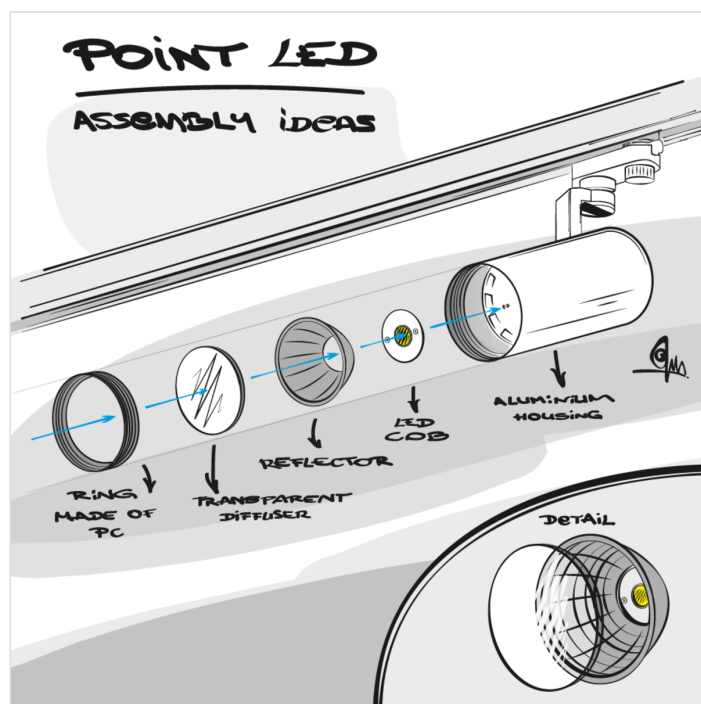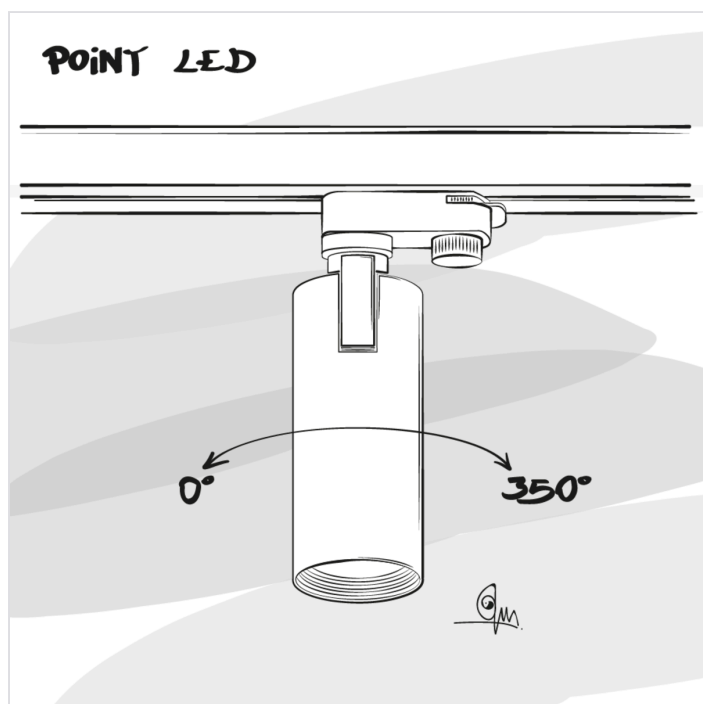


Płynna regulacja wychylenia tubusu w zakresie 0° - 90° umożliwia dokładne ustawienie strumienia światła na powierzchnię, która ma zostać oświetlona.


Poniżej przedstawiono skrajne pozycje 0° i 90° oraz przykładowy wychył 65°



Wychylenie w pozycji 0°




Wychylenie w pozycji 65°



Wychylenie w pozycji 90°



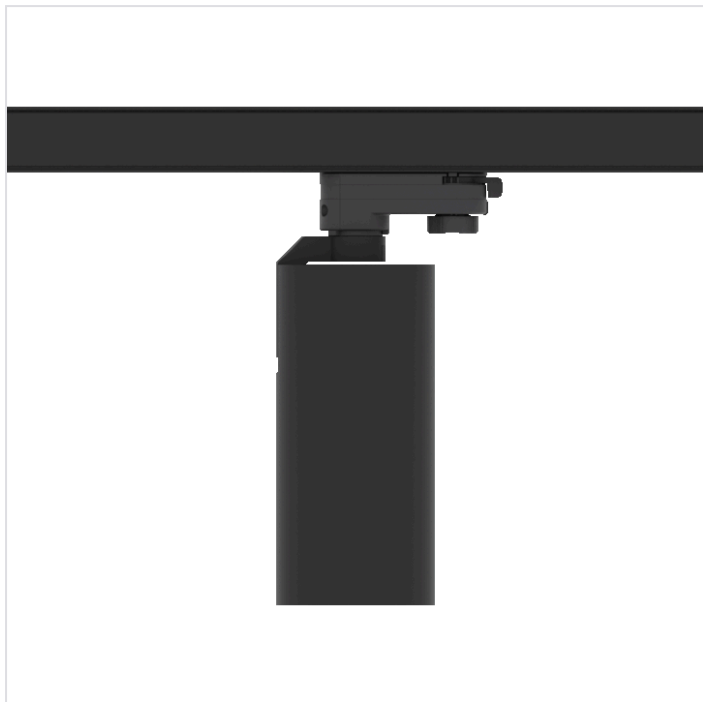

średnica tubusu Ø65 mm; wysokość tubusu H=150 mm

średnica tubusu Ø80 mm; wysokość tubusu H=170 mm




średnica tubusu Ø100 mm; wysokość tubusu H=200 mm

Wymiary

H	G
150	65

H - Wysokość / głębokość

G - Średnica zewnętrzna

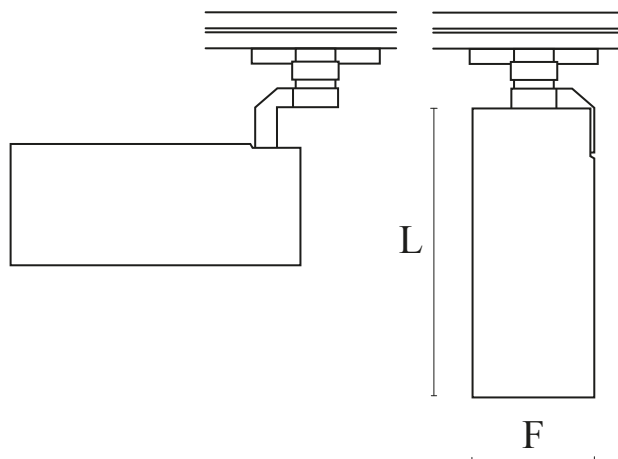

Akcesoria

ELEMENTY ELEKTRYCZNE

FX003.11.1483, FX003.33.1483,
FX003.22.1483

VIP DI 1x szyna 3-fazowa

