



# Point NT LED 065

## 50° 13W 1700lm

### 840 RF Czarny

Nowoczesny projektor na źródła LED COB. Zakres pracy względem osi poziomej wynosi 350°, a pionowej 90°.



#### INFORMACJE PODSTAWOWE

**Indeks:** DS015.3366.840.A000

**EAN:** 5904349142481

**Montaż:** natynkowy

**Zasilanie:** 220 ... 240

## Dane techniczne

#### DANE MECHANICZNE

|                           |            |
|---------------------------|------------|
| Rodzaj montażu            | Nastropowy |
| Materiał obudowy          | Aluminium  |
| Łączenie do szynoprzewodu | tak        |

#### DANE OPTYCZNE

|                    |                   |
|--------------------|-------------------|
| Raster / przestona | RF                |
| Odbłyśnik          | o wysokim połysku |
| UGR                | 25                |

**DANE ELEKTRYCZNE**

|                         |               |
|-------------------------|---------------|
| Źródło światła          | LED           |
| Moc oprawy              | 13 W          |
| Rodzaj osprzętu         | Zasilacz      |
| Napięcie znamionowe [V] | 220 ... 240 V |
| Okablowanie przelotowe  | Brak          |
| Zawiera źródło światła  | tak           |
| Zasilacz - typ          | ON/OFF        |
| Moduł awaryjny          | Brak          |
| Czujnik ruchu           | Brak          |

**DANE ŚWIETLNE**

|                                                         |          |
|---------------------------------------------------------|----------|
| Strumień świetlny oprawy [lm]                           | 1700 lm  |
| Skuteczność świetlna oprawy [lm/W]                      | 131 lm/W |
| Barwa światła                                           | Biała    |
| Wskaźnik oddawania barw                                 | 80       |
| Rozsył światła                                          | DI       |
| Kąt rozsyłu [°]                                         | 50°      |
| MacAdam                                                 | SDCM 3   |
| LLMF - poziom strumienia początkowego po czasie 60 000h | 91 %     |
| Temp. barwowa                                           | 4000 K   |
| Temperatura barwowa i CRI                               | 840      |

**DANE INFORMACYJNE**


|                                         |          |
|-----------------------------------------|----------|
| Waga netto                              | 0.6 kg   |
| Kolor                                   | Czarny   |
| Zakres temperatur pracy [°C]            | 0 ... 35 |
| Model obracany                          | tak      |
| Tolerancja mocy i strumienia świetlnego | +/-10%   |

**CERTYFIKATY**


|                      |      |
|----------------------|------|
| Stopień ochrony (IP) | IP20 |
| Odporność uderowa    | IK03 |
| Klasa ochronności    | I    |
| CE                   | tak  |
| HACCP+               | tak  |
| EAC                  | tak  |





Wychylenie w pozycji 0°



Wychylenie w pozycji 65°



Wychylenie w pozycji 90°

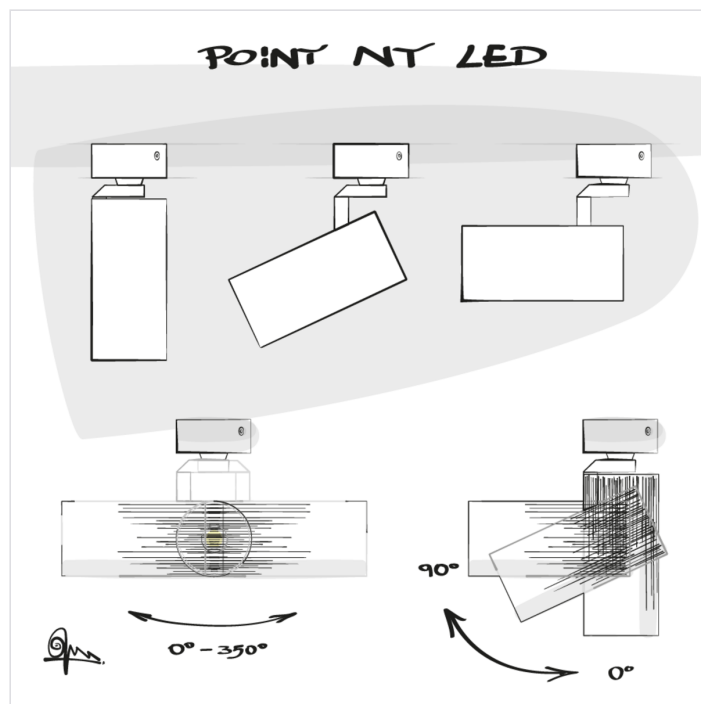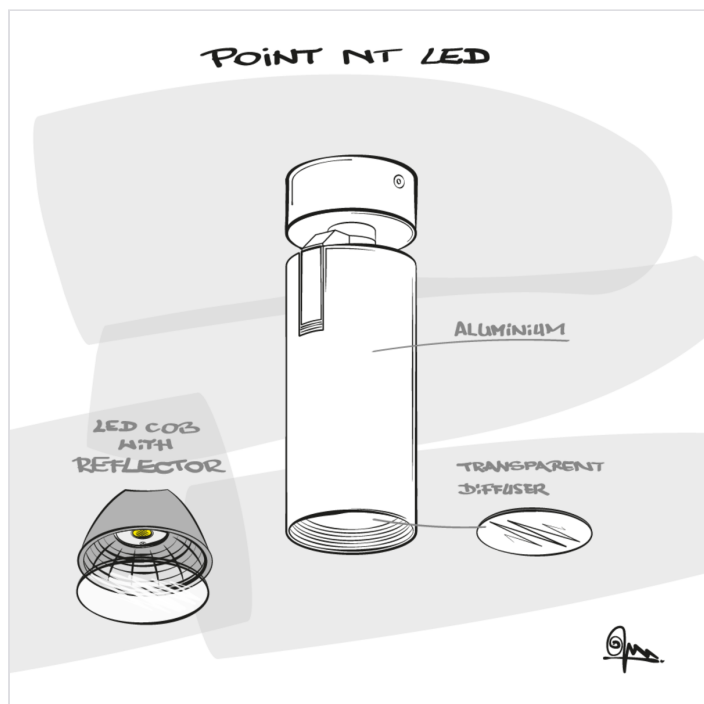

## Wymiary

| H   | G  |
|-----|----|
| 150 | 65 |

H - Wysokość / głębokość

G - Średnica zewnętrzna

