




Cubic Q LED Wall DI-IN G9 OPAL Antracyt STD

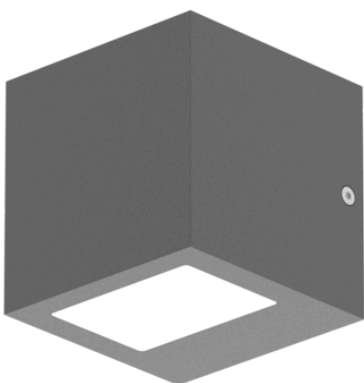

IP54

IK06



CE



INFORMACJE PODSTAWOWE

Indeks: EJ002.4411.000.0000

EAN: 5907671372212

Zasilanie: 220 ... 240

Zdjęcie poglądowe dla rodziny produktów

Dane techniczne

DANE MECHANICZNE

Materiał obudowy	Aluminium
------------------	-----------

DANE ELEKTRYCZNE

Źródło światła	G9
Oprawka	G9
Napięcie znamionowe [V]	220 ... 240 V
Okablowanie przelotowe	Brak
Moduł awaryjny	Brak
Czujnik ruchu	Brak

DANE OPTYCZNE

Raster / przestona	OPAL
Kolor klosza/pokrywy	Biały
Materiał klosza	Tworzywo sztuczne opalizowane/matowe

DANE INFORMACYJNE

Waga netto	0.8 kg
Kolor	Antracyt

DANE ŚWIETLNE

Rozsył światła	DI/IN
Degradacja diod LED	B10
Spadek strumienia światelnego w czasie	L80

CERTYFIKATY

Stopień ochrony (IP)	IP54
Odporność uderowa	IK06
Klasa ochronności	I
Ochrona źródła światła	tak
CE	tak
HACCP+	tak
EAC	tak

Wymiary

L	W	H
100	100	100

L - Długość

W - Szerokość

H - Wysokość / głębokość

 **PXF LIGHTING**
PROFESSIONAL LIGHTING TECHNOLOGY

WWW.PXF.PL