



Siena LED 18W 2505lm 830 OPAL Biały

Nowoczesna plafoniera SIENA LED posiada wysokie walory estetyczne i ponadstandardowe parametry: odporność na warunki zewnętrzne i działanie promieni UV. Oprawa wykonana w podwyższonym stopniu szczelności IP65. Dostępne są wersje z modułem awaryjnym AW 1H i AW3H oraz z czujnikiem ruchu.



INFORMACJE PODSTAWOWE

Indeks: HM002.1111.830.A000

EAN: 5904349201539

Montaż: Nastropowy, naścienny

Zasilanie: 220 ... 240

Dane techniczne

DANE MECHANICZNE

Rodzaj montażu	Uniwersalny
Materiał obudowy	Tworzywo sztuczne

DANE OPTYCZNE

Raster / przestona	OPAL
Kolor klosza/pokrywy	Biały
Materiał klosza	Tworzywo sztuczne opalizowane/matowe
UGR	21

DANE ELEKTRYCZNE

Źródło światła	LED
Moc oprawy	18 W
Rodzaj osprzętu	Zasilacz
Napięcie znamionowe [V]	220 ... 240 V
Okablowanie przelotowe	Brak
Zawiera źródło światła	tak
Zasilacz - typ	ON/OFF
Moduł awaryjny	Brak
Czujnik ruchu	Brak

DANE ŚWIETLNE

Strumień świetlny oprawy [lm]	2505 lm
Skuteczność świetlna oprawy [lm/W]	139 lm/W
Barwa światła	Biała
Wskaźnik oddawania barw	80
Rozsył światła	DI
Degradacja diod LED	B10
Spadek strumienia świetlnego w czasie	L80
Żywotność diod LED	100000 h
L80/B10 przy 25°C żywotność znamionowa [h]	100000 h
L90/B10 przy 25°C żywotność znamionowa [h]	64000 h
Temp. barwowa	3000 K
Temperatura barwowa i CRI	830

DANE INFORMACYJNE


Waga netto	1 kg
Kolor	Biały
Zakres temperatur pracy [°C]	-20 ... 35
Tolerancja mocy i strumienia świetlnego	+/-10%


CERTYFIKATY

Stopień ochrony (IP)	IP65
Odporność uderowa	IK10
Klasa ochronności	I
Ochrona źródła światła	tak
PZH	tak
CE	tak
ENEC	tak
HACCP+	tak
EAC	tak



SIENA LED posiada certyfikat **ENEC** wydany przez niezależne laboratorium badawcze nr 28.

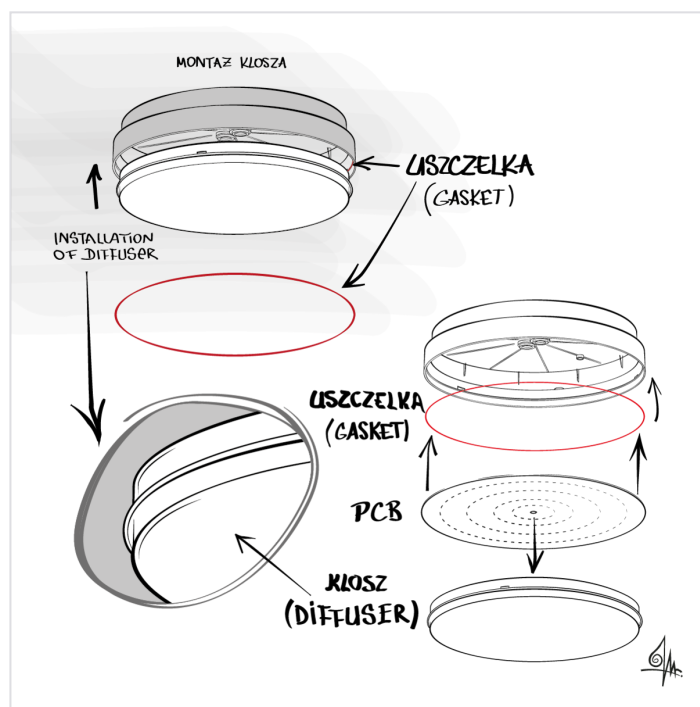



IK10



IP65

157 lm/W

Wysoka odporność mechaniczna

Wysoka szczelność

Jedna z najwyższych skuteczności świetlnych na rynku
plafonier



Wymiary

H	G
60	330

H - Wysokość / głębokość

G - Średnica zewnętrzna

