



Fibra IV LED 24V AC 1175x98 36W 5655lm 840 OPAL Szary

Oprawa hermetyczna na źródła LED o stopniu szczelności IP66 zasilana napięciem bezpiecznym



INFORMACJE PODSTAWOWE

Indeks: HP002.2211.840.A000

EAN: 5904349213952

Akcesoria: Fibra IV zapinka oprawy stal nierdzewna, Fibra LED Uchwyt ścienny regulowany Komplet Szary, Łańcuch zgrzewany zwieszakowy 2mm, Fibra LED/ Fibra III/Prima/Poker Kratka ochronna

Montaż: nastropowy lub zwieszany

Zasilanie: 24

Dane techniczne

DANE MECHANICZNE

Materiał obudowy	Tworzywo sztuczne
------------------	-------------------

DANE OPTYCZNE

Raster / przestona	OPAL
Kolor klosza/pokrywy	Biały
Materiał klosza	Tworzywo sztuczne opalizowane/matowe
UGR	21

DANE ELEKTRYCZNE

Źródło światła	LED
Moc oprawy	36 W
Rodzaj osprzętu	Zasilacz
Napięcie znamionowe [V]	24 V
Okablowanie przelotowe	Brak
Zasilacz - typ	ON/OFF
Moduł awaryjny	Brak
Czujnik ruchu	Brak

DANE ŚWIETLNE


Strumień świetlny oprawy [lm]	5655 lm
Skuteczność świetlna oprawy [lm/W]	157 lm/W
Wskaźnik oddawania barw	80
Rozsył światła	DI
Temp. barwowa	4000 K
Temperatura barwowa i CRI	840


DANE INFORMACYJNE

Waga netto	1.7 kg
Kolor	Szary
Tolerancja mocy i strumienia świetlnego	+/-10%

CERTYFIKATY

Stopień ochrony (IP)	IP66
Odporność uderowa	IK10
Klasa ochronności	I
Ochrona źródła światła	tak
CE	tak
HACCP+	tak
EAC	tak

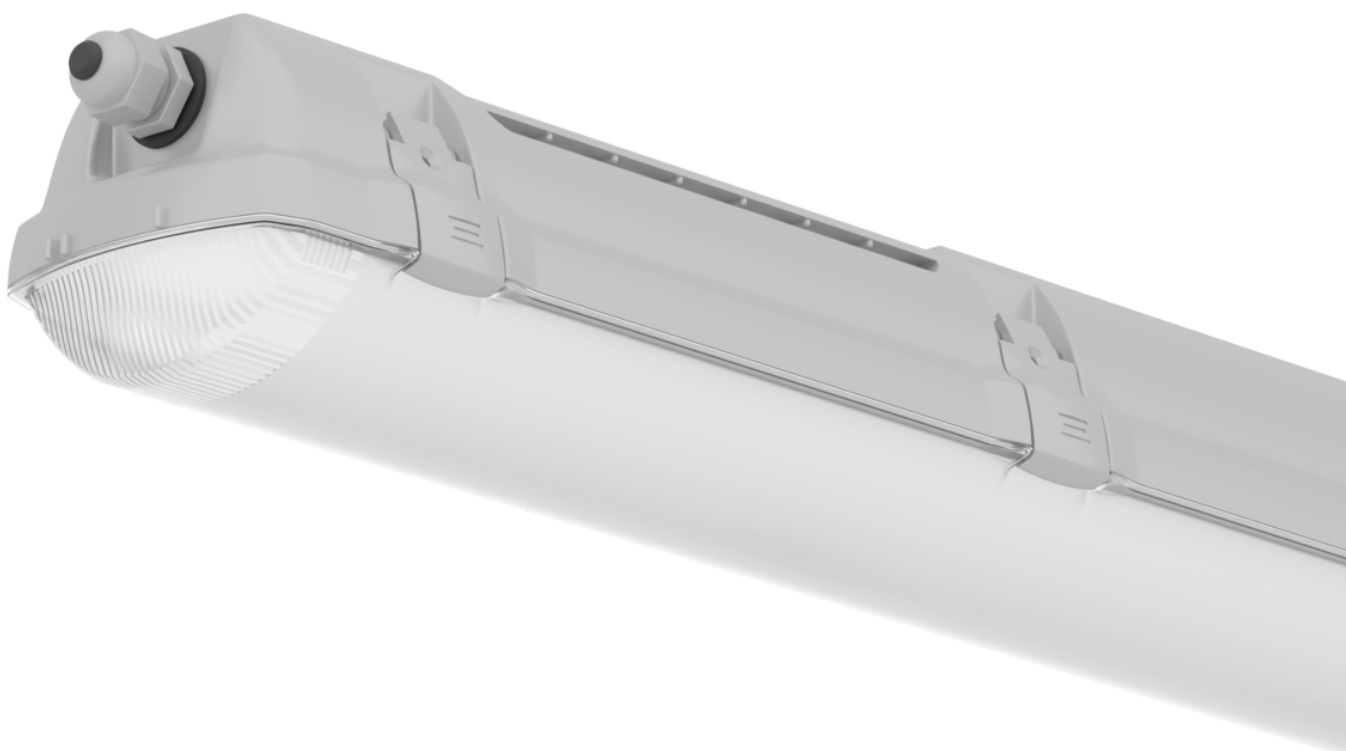




Wymiary

L	W	H
1175	98	84

L - Długość

W - Szerokość

H - Wysokość / głębokość

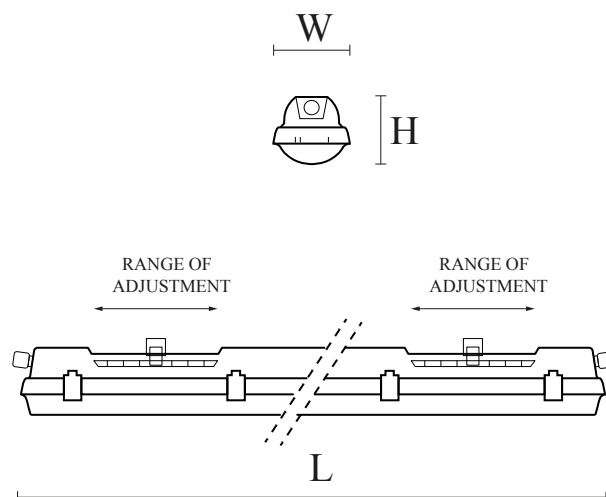

Akcesoria

ELEMENTY MONTAŻOWE

FL003.00.00V2

Fibra IV zapinka oprawy stal nierdzewna

FB016.22.0000

Fibra LED Uchwyt ścienny regulowany Komplet Szary



FS033.00.1000

Łańcuch zgrzewany zwieszakowy 2mm

KŁOSZE I SIATKI OCHRONNE

FL002.11.0700, FL002.11.1300,
FL002.11.1600

Fibra LED/ Fibra III/Prima/Poker Kratka ochronna