

KMPCH50 Korytka H50

Informacje:

ZASTOSOWANIE

Prowadzenie tras kablowych do zasilania maszyn


MATERIAŁ

Stal cynkowana metodą Sendzimira
PN-EN 10346:2011.

Na zamówienie:

F- stal cynkowana metodą
zanurzeniową PN-EN ISO 1461:2011

E- stal kwasoodporna

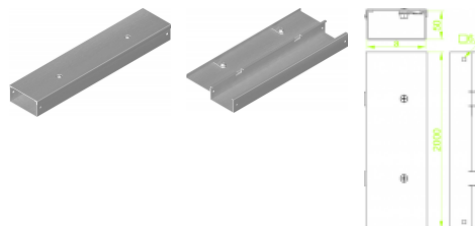

Korytka z pokrywami w komplecie.

Wersje:

Grubość blachy: **2,0 mm**

Symbol	Długość L [mm]	Szerokość a [mm]	Ciężar 1mb	Numer katalogowy	Ilość w opakowaniu
KMPC200H50/2	2000	200	7,20	810120	2
KMPC300H50/2	2000	300	12,20	810130	2
KMPC400H50/2	2000	400	15,40	810140	2
KMPC500H50/2	2000	500	18,80	810150	2
KMPC600H50/2	2000	600	22,00	810160	2