
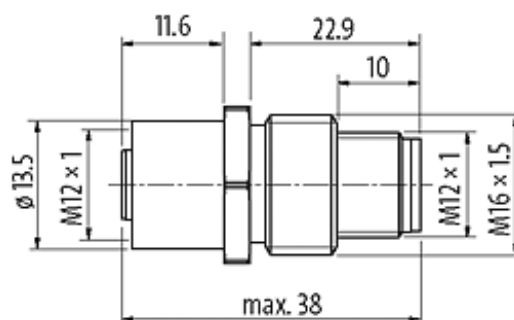
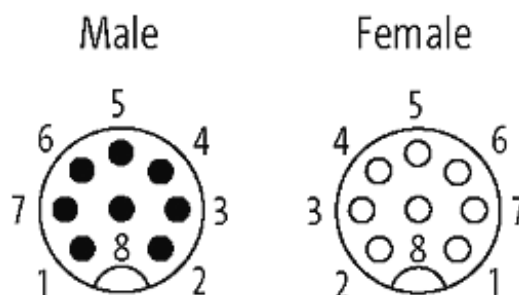



Złącze kołnierzowe M12, 8-polowe

Przepust szafy rozdzielczej
męski/żeński
M12, 8-piny
Kodowanie A
ekranowany

[Link do produktu](#)

Ilustracje

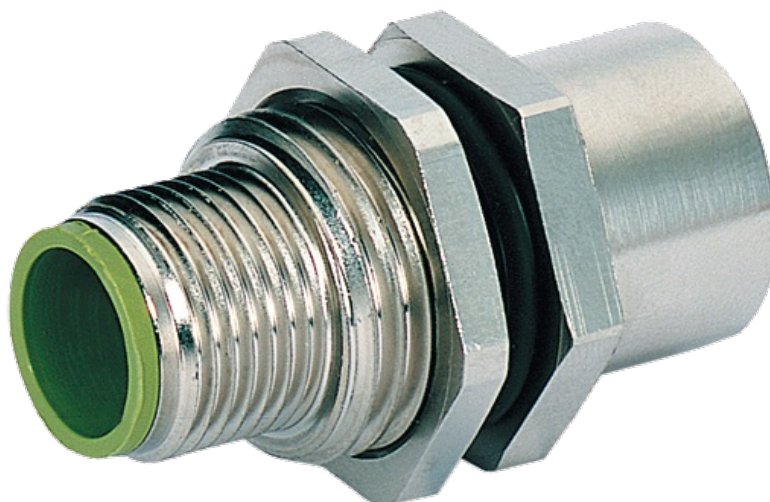

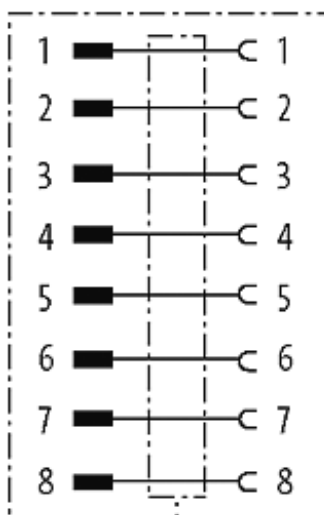

Ilustracja zastępcza

Typ konstrukcji

Typ konstrukcji 48111

Dane techniczne

Napięcie robocze max. 30 V AC/DC

Znamionowy pik napięciowy 0.8 kV

Prąd roboczy na styk max. 2 A

Grupa materiałów izolacyjnych IEC 60664-1, category I

Kodowanie Kodowanie A

Blokowanie slotów Gwint M12 × 1 mm (zalecany moment dokręcania 0.6 Nm) samohamowny

Stopień ochrony IP65 i IP67 włożone i zamocowane (EN 60529)

Materiał Mosiądz, niklowany

Dane ogólne

Stopień zanieczyszczenia 3

Gwint montażowy M16 × 1.5 mm

Zakres temperatur -25...+85 °C

Dane handlowe

EAN 4048879138871

eClass 27279220

Jednostka pakowania 1

Kod taryfy celnej 85369010

Kraj pochodzenia CZ