


MC 1,5/10-GF-3,5-LR - Obudowa podstawowa płytki drukowanej



1817699

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1817699>

Dane zawarte w tym dokumencie PDF zostały wygenerowane z naszego katalogu online. Kompletne dane znajdują się w dokumentacji użytkownika. Obowiązują ogólne warunki użytkowania dla materiałów pobieranych.



Obudowa podstawowa płytki drukowanej, przekrój znamionowy: 1,5 mm², kolor: zielony, prąd znamionowy: 8 A, napięcie znamionowe (III/2): 160 V, powierzchnia styku: cynowy, rodzaj styku: Pin, liczba potencjałów: 10, liczba rzędów: 1, liczba biegunów: 10, ilość przyłączy: 10, rodzina produktów: MC 1,5/...-GF-LR, raster: 3,5 mm, montaż: Lutowanie na fali, układ pinów: Liniowe ustawienie kołków, długość pinu [P]: 3,4 mm, liczba pinów lutowniczych na każdy potencjał: 1, system wtyków: COMBICON MC 1,5, Ustawienie przodu wtyku: Standard, blokada: Blokada zatrzaskowa, rodzaj mocowania: Kołnierz z gwintowanymi otworami Lock & Release, rodzaj opakowania: zapakowany w karton

Korzyści

- Popularna zasada montażu umożliwia ogólnosiłowe zastosowanie
- Przykręcany kołnierz zapewniający najwyższy poziom stabilności mechanicznej
- Automatyczne zatrzasknięcie i intuicyjne zwolnienie dzięki dźwigni obsługi „Lock and Release” w innym kolorze
- Najwyższa elastyczność w projektowaniu urządzeń — jedna listwa do wielu złączy wtykowych z różnymi rodzajami połączeń

Dane handlowe

Numer artykułu	1817699
Jednostka opakowania	50 Szt.
Minimalne zamówienie	50 Szt.
Klucz sprzedaży	AABSAC
Klucz produktu	AABSAC
Strona katalogu	Strona 225 (C-1-2013)
GTIN	4046356754439
Waga jednej sztuki (z opakowaniem)	3,673 g
Waga jednej sztuki (bez opakowania)	3,34 g
Numer taryfy celnej	85366930
Kraj pochodzenia	DE

MC 1,5/10-GF-3,5-LR - Obudowa podstawowa płytki drukowanej



1817699

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1817699>

Dane techniczne

Właściwości produktu

Konstrukcja	Standard
Linia produktowa	COMBICON Connectors S
Typ produktu	Obudowa podstawowa płytki drukowanej
Rodzina produktów	MC 1,5/...-GF-LR
Liczba biegunów	10
Raster	3,5 mm
Ilość przyłączy	10
Liczba rzędów	1
Kołnierz mocujący	Kołnierz z gwintowanymi otworami Lock & Release
Liczba potencjałów	10
Pinlayout	Liniowe ustawienie kołków
Liczba pinów lutowniczych na każdy potencjał	1

Parametry elektryczne

Prąd znamionowy I_N	8 A
Napięcie znamionowe U_N	160 V
Stopień zabrudzenia	3
Opór przejścia	1,3 mΩ
Napięcie znamionowe (III/3)	160 V
Znamionowe napięcie udarowe (III/3)	2,5 kV
Napięcie znamionowe (III/2)	160 V
Znamionowe napięcie udarowe (III/2)	2,5 kV
Napięcie znamionowe (II/2)	250 V
Znamionowe napięcie udarowe (II/2)	2,5 kV

Montaż

Sposób montażu	Lutowanie na fali
Pinlayout	Liniowe ustawienie kołków

Dane materiału

Dane materiałowe - obudowa

Wskazówka	Zgodność z WEEE/RoHS, bez węgla wg IEC 60068-2-82/JEDEC JESD 201
materiał styku	Stop miedzi
Jakość powierzchni	ocynowanie galwaniczne
Powierzchnia metalowa w obszarze połączenia (warstwa wierzchnia)	Cyna (3 - 5 μm Sn)
Powierzchnia metalowa w obszarze połączenia (warstwa pośrednia)	Nikiel (1 - 3 μm Ni)

MC 1,5/10-GF-3,5-LR - Obudowa podstawowa płytki drukowanej

1817699


<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1817699>

Powierzchnia metalowa w obszarze lutowania (warstwa wierzchnia)	Cyna (3 - 5 μm Sn)
Powierzchnia metalowa w obszarze lutowania (warstwa pośrednia)	Nikiel (1 - 3 μm Ni)

Dane materiałowe - obudowa

Kolor (Obudowa)	zielony (6021)
Materiał izolacyjny	PBT
Grupa materiału izolacyjnego	IIIa
CTI wg IEC 60112	225
Klasa palności wg UL 94	V0

Wymiary

Rysunek wymiarowy	
Raster	3,5 mm
Szerokość [w]	45,3 mm
Wysokość [h]	10,65 mm
Długość [l]	9,2 mm
Wysokość	7,25 mm
Długość kołka lutowniczego [P]	3,4 mm
Wymiary kołka	0,8 x 0,8 mm

Próby mechaniczne

Kontrola wizualna

Specyfikacja pomiarowa	DIN EN 60512-1-1:2003-01
Wynik	Badanie zakończone wynikiem pozytywnym

Kontrola wymiarów

Specyfikacja pomiarowa	DIN EN 60512-1-2:2003-01
Wynik	Badanie zakończone wynikiem pozytywnym

Wytrzymałość napisów

Specyfikacja pomiarowa	DIN EN 60068-2-70:1996-07
Wynik	Badanie zakończone wynikiem pozytywnym

Polaryzacja i kodowanie

Specyfikacja pomiarowa	DIN EN 60512-13-5:2006-11
Wynik	Badanie zakończone wynikiem pozytywnym

Mocowanie styków podczas pracy

MC 1,5/10-GF-3,5-LR - Obudowa podstawowa płytki drukowanej



1817699

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1817699>

Specyfikacja pomiarowa	DIN EN 60512-15-1:2009-03
Mocowanie styków podczas pracy Wymaganie >20 N	Badanie zakończone wynikiem pozytywnym

Siły wtykania/wyciągania

Wynik	Badanie zakończone wynikiem pozytywnym
Liczba cykli	25
Siła wtykania na biegun ok.	6 N
Siła wyciągania na biegun ok.	4 N

Badania elektryczne

Badanie termiczne | Grupa badań C

Specyfikacja pomiarowa	DIN EN 60512-5-1:2003-01
Sprawdzona liczba pinów	20

Rezystancja izolacji

Specyfikacja pomiarowa	DIN EN 60512-3-1:2003-01
Rezystancja izolacji sąsiednich biegunów	> 5 MΩ

Odstępy izolacyjne powietrzne i powierzchniowe |

Specyfikacja pomiarowa	DIN EN 60664-1 (VDE 0110-1):2008-01
Grupa materiału izolacyjnego	IIIa
Odporność na prądy pełzające (DIN EN 60112 (VDE 0303-11))	CTI 225
Znamionowe napięcie izolacji (III/3)	160 V
Znamionowe napięcie udarowe (III/3)	2,5 kV
minimalny odstęp izolacyjny powietrzny - pole niejednorodne (III/3)	1,5 mm
minimalny odstęp izolacyjny powierzchniowy (III/3)	2,5 mm
Znamionowe napięcie izolacji (III/2)	160 V
Znamionowe napięcie udarowe (III/2)	2,5 kV
minimalny odstęp izolacyjny powietrzny - pole niejednorodne (III/2)	1,5 mm
minimalny odstęp izolacyjny powierzchniowy (III/2)	1,6 mm
Znamionowe napięcie izolacji (II/2)	250 V
Znamionowe napięcie udarowe (II/2)	2,5 kV
minimalny odstęp izolacyjny powietrzny - pole niejednorodne (II/2)	1,5 mm
minimalny odstęp izolacyjny powierzchniowy (II/2)	2,5 mm

Warunki środowiskowe i żywotność

Badanie odporności na drgania

Specyfikacja pomiarowa	DIN EN 60068-2-6 (VDE 0468-2-6):2008-10
Częstotliwość	10 - 150 - 10 Hz
Prędkość przesuwu	1 oktawa/min

MC 1,5/10-GF-3,5-LR - Obudowa podstawowa płytki drukowanej



1817699

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1817699>

Amplituda	0,35 mm (10 Hz ... 60,1 Hz)
Prędkość przesuwu	5g (60,1 Hz ... 150 Hz)
Czas pomiaru na oś	2,5 h

Badanie trwałości

Specyfikacja pomiarowa	DIN EN 60512-9-1 (VDE 0687-512-9-1):2010-12
Znamionowe napięcie impulsowe na wysokości morza	2,95 kV
Rezystancja styku R_1	1,3 mΩ
Rezystancja styku R_2	1,4 mΩ
Liczba cykli podłączania-odłączania	25
Rezystancja izolacji sąsiednich biegunów	> 5 MΩ

Test klimatyczny

Specyfikacja pomiarowa	DIN EN ISO 6988:1997-03
Obciążenie korozyjne	0,2 dm ³ SO ₂ na 300 dm ³ /40 °C/1 cykl
Obciążenie wysoką temperaturą	100 °C/168 h
Napięcie przemienne wytrzymywane	1,39 kV

Warunki otoczenia


Temperatura otoczenia (praca)	-40 °C ... 100 °C (W zależności od krzywej redukcyjnej)
Temperatura otoczenia (składowanie/transport)	-40 °C ... 70 °C
Względna wilgotność powietrza (składowanie/transport)	30 % ... 70 %
Temperatura otoczenia (montaż)	-5 °C ... 100 °C

MC 1,5/10-GF-3,5-LR - Obudowa podstawowa płytki drukowanej


1817699

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1817699>

Rysunki

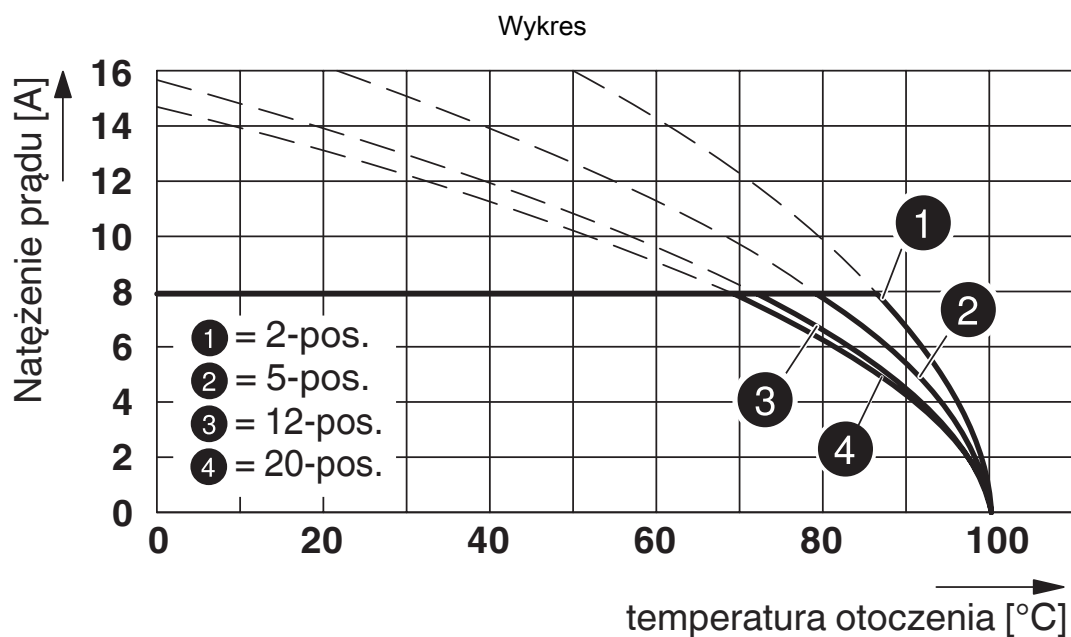

Typ: MC 1,5/...-ST-3,5-LR z MC 1,5/...-GF-3,5-LR

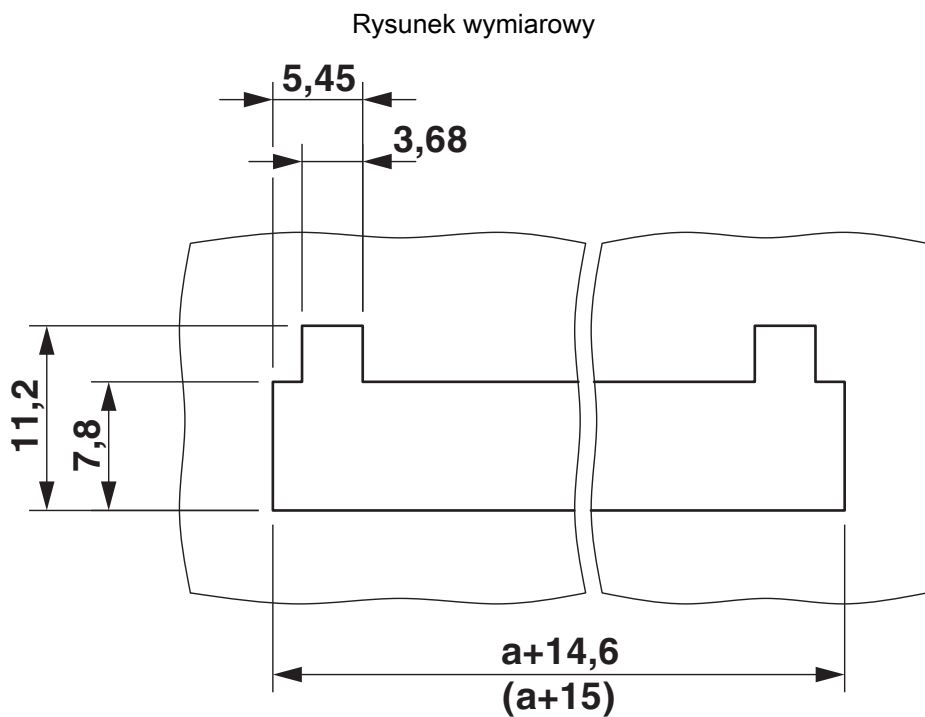

Technical drawing of a mechanical part, showing a cross-section with dimensions and tolerances. The drawing includes a central horizontal axis and a vertical axis. The part is symmetrical about the vertical axis. The dimensions and tolerances are as follows:

- Overall width: 8
- Distance from left edge to centerline: 4,3 (tolerance: 4,5)
- Distance from centerline to right edge: 6,9 (tolerance: 7,1)
- Distance from left edge to first hole center: 0,9
- Distance from first hole center to second hole center: 3,5
- Distance from second hole center to third hole center: 1,2
- Distance from third hole center to right edge: 2,4
- Distance from left edge to fourth hole center: (3,81)
- Distance from fourth hole center to right edge: 3,5
- Distance from left edge to fifth hole center: 1,2
- Distance from fifth hole center to right edge: 2,4
- Distance from left edge to sixth hole center: 0,9
- Distance from sixth hole center to right edge: 2,4
- Distance from left edge to seventh hole center: 3,5
- Distance from seventh hole center to right edge: 1,2
- Distance from left edge to eighth hole center: 1,2
- Distance from eighth hole center to right edge: 2,4
- Distance from left edge to ninth hole center: 0,9
- Distance from ninth hole center to right edge: 2,4
- Distance from left edge to tenth hole center: 3,5
- Distance from tenth hole center to right edge: 1,2
- Distance from left edge to eleventh hole center: 1,2
- Distance from eleventh hole center to right edge: 2,4
- Distance from left edge to twelfth hole center: 0,9
- Distance from twelfth hole center to right edge: 2,4
- Distance from left edge to thirteenth hole center: 3,5
- Distance from thirteenth hole center to right edge: 1,2
- Distance from left edge to fourteenth hole center: 1,2
- Distance from fourteenth hole center to right edge: 2,4
- Distance from left edge to fifteenth hole center: 0,9
- Distance from fifteenth hole center to right edge: 2,4
- Distance from left edge to sixteenth hole center: 3,5
- Distance from sixteenth hole center to right edge: 1,2
- Distance from left edge to seventeenth hole center: 1,2
- Distance from seventeenth hole center to right edge: 2,4
- Distance from left edge to eighteenth hole center: 0,9
- Distance from eighteenth hole center to right edge: 2,4
- Distance from left edge to nineteenth hole center: 3,5
- Distance from nineteenth hole center to right edge: 1,2
- Distance from left edge to twentieth hole center: 1,2
- Distance from twentieth hole center to right edge: 2,4
- Distance from left edge to twenty-first hole center: 0,9
- Distance from twenty-first hole center to right edge: 2,4
- Distance from left edge to twenty-second hole center: 3,5
- Distance from twenty-second hole center to right edge: 1,2
- Distance from left edge to twenty-third hole center: 1,2
- Distance from twenty-third hole center to right edge: 2,4
- Distance from left edge to twenty-fourth hole center: 0,9
- Distance from twenty-fourth hole center to right edge: 2,4
- Distance from left edge to twenty-fifth hole center: 3,5
- Distance from twenty-fifth hole center to right edge: 1,2
- Distance from left edge to twenty-sixth hole center: 1,2
- Distance from twenty-sixth hole center to right edge: 2,4
- Distance from left edge to twenty-seventh hole center: 0,9
- Distance from twenty-seventh hole center to right edge: 2,4
- Distance from left edge to twenty-eighth hole center: 3,5
- Distance from twenty-eighth hole center to right edge: 1,2
- Distance from left edge to twenty-ninth hole center: 1,2
- Distance from twenty-ninth hole center to right edge: 2,4
- Distance from left edge to thirtieth hole center: 0,9
- Distance from thirtieth hole center to right edge: 2,4
- Distance from left edge to thirty-first hole center: 3,5
- Distance from thirty-first hole center to right edge: 1,2
- Distance from left edge to thirty-second hole center: 1,2
- Distance from thirty-second hole center to right edge: 2,4
- Distance from left edge to thirty-third hole center: 0,9
- Distance from thirty-third hole center to right edge: 2,4
- Distance from left edge to thirty-fourth hole center: 3,5
- Distance from thirty-fourth hole center to right edge: 1,2
- Distance from left edge to thirty-fifth hole center: 1,2
- Distance from thirty-fifth hole center to right edge: 2,4
- Distance from left edge to thirty-sixth hole center: 0,9
- Distance from thirty-sixth hole center to right edge: 2,4
- Distance from left edge to thirty-seventh hole center: 3,5
- Distance from thirty-seventh hole center to right edge: 1,2
- Distance from left edge to thirty-eighth hole center: 1,2
- Distance from thirty-eighth hole center to right edge: 2,4
- Distance from left edge to thirty-ninth hole center: 0,9
- Distance from thirty-ninth hole center to right edge: 2,4
- Distance from left edge to fortieth hole center: 3,5
- Distance from fortieth hole center to right edge: 1,2
- Distance from left edge to forty-first hole center: 1,2
- Distance from forty-first hole center to right edge: 2,4
- Distance from left edge to forty-second hole center: 0,9
- Distance from forty-second hole center to right edge: 2,4
- Distance from left edge to forty-third hole center: 3,5
- Distance from forty-third hole center to right edge: 1,2
- Distance from left edge to forty-fourth hole center: 1,2
- Distance from forty-fourth hole center to right edge: 2,4
- Distance from left edge to forty-fifth hole center: 0,9
- Distance from forty-fifth hole center to right edge: 2,4
- Distance from left edge to forty-sixth hole center: 3,5
- Distance from forty-sixth hole center to right edge: 1,2
- Distance from left edge to forty-seventh hole center: 1,2
- Distance from forty-seventh hole center to right edge: 2,4
- Distance from left edge to forty-eighth hole center: 0,9
- Distance from forty-eighth hole center to right edge: 2,4
- Distance from left edge to forty-ninth hole center: 3,5
- Distance from forty-ninth hole center to right edge: 1,2
- Distance from left edge to fiftieth hole center: 1,2
- Distance from fiftieth hole center to right edge: 2,4
- Distance from left edge to fifty-first hole center: 0,9
- Distance from fifty-first hole center to right edge: 2,4
- Distance from left edge to fifty-second hole center: 3,5
- Distance from fifty-second hole center to right edge: 1,2
- Distance from left edge to fifty-third hole center: 1,2
- Distance from fifty-third hole center to right edge: 2,4
- Distance from left edge to fifty-fourth hole center: 0,9
- Distance from fifty-fourth hole center to right edge: 2,4
- Distance from left edge to fifty-fifth hole center: 3,5
- Distance from fifty-fifth hole center to right edge: 1,2
- Distance from left edge to fifty-sixth hole center: 1,2
- Distance from fifty-sixth hole center to right edge: 2,4
- Distance from left edge to fifty-seventh hole center: 0,9
- Distance from fifty-seventh hole center to right edge: 2,4
- Distance from left edge to fifty-eighth hole center: 3,5
- Distance from fifty-eighth hole center to right edge: 1,2
- Distance from left edge to fifty-ninth hole center: 1,2
- Distance from fifty-ninth hole center to right edge: 2,4
- Distance from left edge to sixtieth hole center: 0,9
- Distance from sixtieth hole center to right edge: 2,4
- Distance from left edge to sixty-first hole center: 3,5
- Distance from sixty-first hole center to right edge: 1,2
- Distance from left edge to sixty-second hole center: 1,2
- Distance from sixty-second hole center to right edge: 2,4
- Distance from left edge to sixty-third hole center: 0,9
- Distance from sixty-third hole center to right edge: 2,4
- Distance from left edge to sixty-fourth hole center: 3,5
- Distance from sixty-fourth hole center to right edge: 1,2
- Distance from left edge to sixty-fifth hole center: 1,2
- Distance from sixty-fifth hole center to right edge: 2,4
- Distance from left edge to sixty-sixth hole center: 0,9
- Distance from sixty-sixth hole center to right edge: 2,4
- Distance from left edge to sixty-seventh hole center: 3,5
- Distance from sixty-seventh hole center to right edge: 1,2
- Distance from left edge to sixty-eighth hole center: 1,2
- Distance from sixty-eighth hole center to right edge: 2,4
- Distance from left edge to sixty-ninth hole center: 0,9
- Distance from sixty-ninth hole center to right edge: 2,4
- Distance from left edge to seventieth hole center: 3,5
- Distance from seventieth hole center to right edge: 1,2
- Distance from left edge to seventy-first hole center: 1,2
- Distance from seventy-first hole center to right edge: 2,4
- Distance from left edge to seventy-second hole center: 0,9
- Distance from seventy-second hole center to right edge: 2,4
- Distance from left edge to seventy-third hole center: 3,5
- Distance from seventy-third hole center to right edge: 1,2
- Distance from left edge to seventy-fourth hole center: 1,2
- Distance from seventy-fourth hole center to right edge: 2,4
- Distance from left edge to seventy-fifth hole center: 0,9
- Distance from seventy-fifth hole center to right edge: 2,4
- Distance from left edge to seventy-sixth hole center: 3,5
- Distance from seventy-sixth hole center to right edge: 1,2
- Distance from left edge to seventy-seventh hole center: 1,2
- Distance from seventy-seventh hole center to right edge: 2,4
- Distance from left edge to seventy-eighth hole center: 0,9
- Distance from seventy-eighth hole center to right edge: 2,4
- Distance from left edge to seventy-ninth hole center: 3,5
- Distance from seventy-ninth hole center to right edge: 1,2
- Distance from left edge to eightieth hole center: 1,2
- Distance from eightieth hole center to right edge: 2,4
- Distance from left edge to eighty-first hole center: 0,9
- Distance from eighty-first hole center to right edge: 2,4
- Distance from left edge to eighty-second hole center: 3,5
- Distance from eighty-second hole center to right edge: 1,2
- Distance from left edge to eighty-third hole center: 1,2
- Distance from eighty-third hole center to right edge: 2,4
- Distance from left edge to eighty-fourth hole center: 0,9
- Distance from eighty-fourth hole center to right edge: 2,4
- Distance from left edge to eighty-fifth hole center: 3,5
- Distance from eighty-fifth hole center to right edge: 1,2
- Distance from left edge to eighty-sixth hole center: 1,2
- Distance from eighty-sixth hole center to right edge: 2,4
- Distance from left edge to eighty-seventh hole center: 0,9
- Distance from eighty-seventh hole center to right edge: 2,4
- Distance from left edge to eighty-eighth hole center: 3,5
- Distance from eighty-eighth hole center to right edge: 1,2
- Distance from left edge to eighty-ninth hole center: 1,2
- Distance from eighty-ninth hole center to right edge: 2,4
- Distance from left edge to ninetieth hole center: 0,9
- Distance from ninetieth hole center to right edge: 2,4
- Distance from left edge to one hundredth hole center: 3,5
- Distance from one hundredth hole center to right edge: 1,2
- Distance from left edge to one hundred and first hole center: 1,2
- Distance from one hundred and first hole center to right edge: 2,4
- Distance from left edge to one hundred and second hole center: 0,9
- Distance from one hundred and second hole center to right edge: 2,4
- Distance from left edge to one hundred and third hole center: 3,5
- Distance from one hundred and third hole center to right edge: 1,2
- Distance from left edge to one hundred and fourth hole center: 1,2
- Distance from one hundred and fourth hole center to right edge: 2,4
- Distance from left edge to one hundred and fifth hole center: 0,9
- Distance from one hundred and fifth hole center to right edge: 2,4
- Distance from left edge to one hundred and sixth hole center: 3,5
- Distance from one hundred and sixth hole center to right edge: 1,2
- Distance from left edge to one hundred and seventh

1 = 2-pos.
 2 = 5-pos.
 3 = 12-pos.
 4 = 20-pos.


28 lip 2023, 18:38 Strona 7 (15)

MC 1,5/10-GF-3,5-LR - Obudowa podstawowa płytki drukowanej

1817699

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1817699>

Rysunek wymiarowy

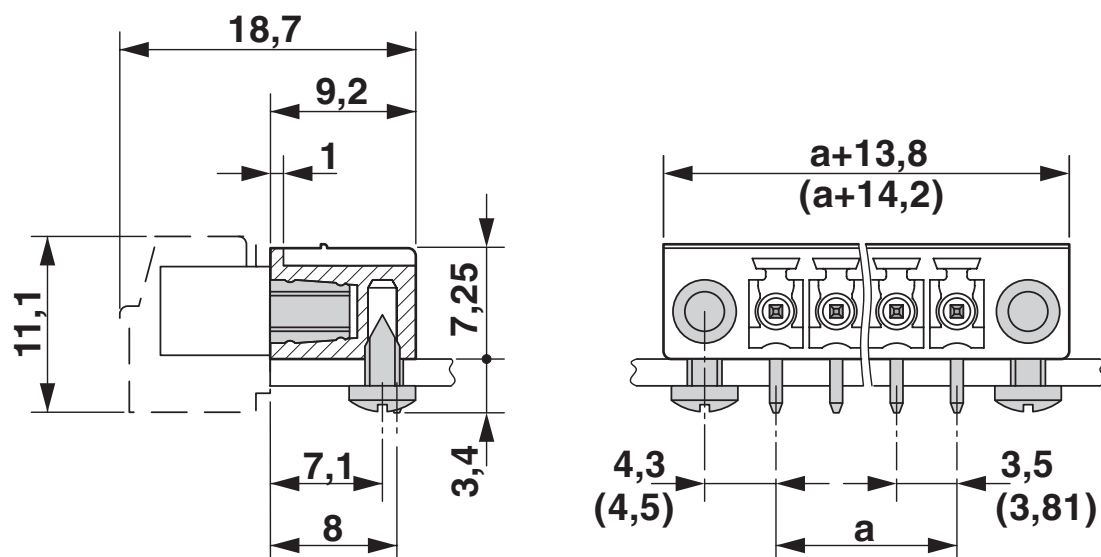

MC 1,5/10-GF-3,5-LR - Obudowa podstawowa płytki drukowanej



1817699

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1817699>

Dopuszczenia

To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1817699>

 IECEE CB Scheme ID dopuszczenia: DE1-60987-B1B2				
	Napięcie znamionowe U_N	Prąd znamionowy I_N	Przekrój AWG	Przekrój mm ²
	160 V	8 A	-	-

 EAC ID dopuszczenia: B.01687				
--	--	--	--	--

 cULus Recognized ID dopuszczenia: E60425-20110128				
	Napięcie znamionowe U_N	Prąd znamionowy I_N	Przekrój AWG	Przekrój mm ²
Usegroup B				
	300 V	8 A	-	-
Usegroup D				
	300 V	8 A	-	-

 VDE Zeichengenehmigung ID dopuszczenia: 40011723				
	Napięcie znamionowe U_N	Prąd znamionowy I_N	Przekrój AWG	Przekrój mm ²
	160 V	8 A	-	-

MC 1,5/10-GF-3,5-LR - Obudowa podstawowa płytki drukowanej



1817699

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1817699>

Klasyfikacje

ECLASS

ECLASS-11.0	27460201
ECLASS-12.0	27460201
ECLASS-13.0	27460201

ETIM

ETIM 8.0	EC002637
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121400
-------------	----------

MC 1,5/10-GF-3,5-LR - Obudowa podstawowa płytki drukowanej



1817699

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1817699>

Environmental Product Compliance

China RoHS

Okres użytkowania zgodnie z przeznaczeniem: nieograniczony = EFUP-e

Brak substancji niebezpiecznych powyżej wartości progowych

MC 1,5/10-GF-3,5-LR - Obudowa podstawowa płytki drukowanej



1817699


<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1817699>

Akcesoria

SK 3,5/2,8:FORTL.ZAHLEN - Karta oznaczników

0804073

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0804073>



Karta oznaczników, biały, opisany, wzdłuż: kolejne numery 1 ...10, 11 ...20 etc. do 91 ...99, rodzaj montażu: klejenie, do styków o szerokości: 3,5 mm, wielkość pola opisowego: 3,5 x 2,8 mm

CP-MSTB - Profil kodujący

1734634

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1734634>



Profil kodujący, wsuwany jest we wpust we wtyku lub w odwróconej obudowie podstawowej, z czerwonego tworzywa izolacyjnego

MC 1,5/10-GF-3,5-LR - Obudowa podstawowa płytki drukowanej



1817699

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1817699>

MC 1,5/10-LWL 1,5-3,5 - Światłowód

1841161

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1841161>

Światłowód MINI COMBICON, raster 3,5 mm, 10-biegunowy, możliwość podziału na inne liczby biegunów (wielkość minimalna: 2-biegunowy), montowany z tyłu na listwie podstawowej MC, kolor: przezroczysty, wymiar a: 1,5 mm



MC 1,5/10-LWL 2,3-3,5 - Światłowód

1841187

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1841187>

Światłowód MINI COMBICON, raster 3,5 mm, 10-biegunowy, możliwość podziału na inne liczby biegunów (wielkość minimalna: 2-biegunowy), montowany z tyłu na listwie podstawowej MC, kolor: przezroczysty, wymiar a: 2,3 mm



MC 1,5/10-GF-3,5-LR - Obudowa podstawowa płytki drukowanej



1817699

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1817699>

MC 1,5/10-LWL 4-3,5 - Światłowód

1841200

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1841200>


Światłowód MINI COMBICON, raster 3,5 mm, 10-biegunowy, możliwość podziału na inne liczby biegunów (wielkość minimalna: 2-biegunowy), montowany z tyłu na listwie podstawowej MC, kolor: przezroczysty, wymiar a: 4 mm



MC 1,5/10-ST-3,5-LR - Złącze do PCB

1816933

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1816933>



Złącze do PCB, przekrój znamionowy: 1,5 mm², kolor: zielony, prąd znamionowy: 8 A, napięcie znamionowe (III/2): 160 V, powierzchnia styku: cynowy, rodzaj styku: Gniazdo, liczba potencjałów: 10, liczba rzędów: 1, liczba biegunów: 10, ilość przyłączy: 10, rodzina produktów: MC 1,5/...-ST-LR, raster: 3,5 mm, rodzaj przyłącza: Zacisk śrubowy z tuleją zaciskową, kształt gniazda śruby: L Nacięcie wzdłużne, kierunek przyłączania przewód/płytki: 0 °, system wtyków: COMBICON MC 1,5, blokada: Blokada zatrzaskowa, rodzaj mocowania: Dźwignia zwalniająca lock & release, rodzaj opakowania: zapakowany w karton

MC 1,5/10-GF-3,5-LR - Obudowa podstawowa płytki drukowanej




1817699

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1817699>

FK-MCP 1,5/10-ST-3,5-LR - Złącze do PCB

1817314

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1817314>




Złącze do PCB, przekrój znamionowy: 1,5 mm², kolor: zielony, prąd znamionowy: 8 A, napięcie znamionowe (III/2): 160 V, powierzchnia styku: cynowy, rodzaj styku: Gniazdo, liczba potencjałów: 10, liczba rzędów: 1, liczba biegunów: 10, ilość przyłączy: 10, rodzina produktów: FK-MCP 1,5/..-ST-LR, raster: 3,5 mm, rodzaj przyłącza: Przyłącze push-in, kierunek przyłączania przewód/płytką: 0 °, system wtyków: COMBICON MC 1,5, blokada: Blokada zatrzaskowa, rodzaj mocowania: Dźwignia zwalniająca lock & release, rodzaj opakowania: zapakowany w karton

FK-MCP 1,5/11-ST-3,5-LR - Złącze do PCB

1817327

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1817327>



Złącze do PCB, przekrój znamionowy: 1,5 mm², kolor: zielony, prąd znamionowy: 8 A, napięcie znamionowe (III/2): 160 V, powierzchnia styku: cynowy, rodzaj styku: Gniazdo, liczba potencjałów: 11, liczba rzędów: 1, liczba biegunów: 11, ilość przyłączy: 11, rodzina produktów: FK-MCP 1,5/..-ST-LR, raster: 3,5 mm, rodzaj przyłącza: Przyłącze push-in, kierunek przyłączania przewód/płytką: 0 °, system wtyków: COMBICON MC 1,5, blokada: Blokada zatrzaskowa, rodzaj mocowania: Dźwignia zwalniająca lock & release, rodzaj opakowania: zapakowany w karton

Phoenix Contact 2023 © - Wszelkie prawa zastrzeżone

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.

ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A

51-317 Wrocław

71/ 39 80 410

pxcpl@phoenixcontact.pl