

# Obudowa ścienna, 400x600

## NUMER KATALOGOWY

**ASR0406021-316**



Obudowy naścienne z stali nierdzewnej z pojedynczymi drzwiami z serii ASR o stopniu ochrony IP 66 są dostępne od ręki w wielu różnych rozmiarach. Ochrona przed przedostawaniem się wody i pyłów do wnętrza obudowy pozwala wyeliminować ryzyko usterek komponentów i związanych z tym zbędnych przestojów. Ta seria obudów sprawdza się doskonale w przemyśle produkcji żywności i napojów, w przemyśle farmaceutycznym, a także prawie we wszystkich innych warunkach, w zależności od stopnia narażenia.

## NORMY BRANŻOWE

UL 508A Listed; Type 4, 4X, 12; File No. E61997

cUL Listed per CSA C22.2 No.0, No.0.4, No.14, No.94; Type 4, 4X, 12; File No. E61997

NEMA/EEMAC Type 4, 4X, 12

CSA, File No. 1442951: Type 4, 4X, 12

IEC 62208 IP66

CE, UK CA, UL, DNV, EAC

## FUNKCJE

Materiał: Stal nierdzewna fabrycznie ziarnowana AISI 304L / AISI 316L. Korpus: 1.5 mm. Drzwi: 1.5 mm, 2 mm. Płyta montażowa: Stal galwanizowana 2 mm.

Korpus: Gięty i spawany. W celu ułatwienia instalacji każdy tylny narożnik obudowy jest oznaczony laserowo, aby precyzyjnie wskazać miejsce wiercenia otworów i mocowania wsporników do montażu ściennego AWS.

Drzwiczki: Formowane z jednego elementu. Montaż powierzchniowy z możliwością otwarcia pod kątem 130°. Ukryte zawiasy ze stali nierdzewnej AISI 304 ze sworzniami niegubnymi. Możliwość montażu pozwalającego otwierać drzwi w lewą lub w prawą stronę. Szczelność zapewnia wtryskiwana uszczelka poliuretanowa lub wtryskiwana uszczelka silikonowa. Wewnętrzne, spawane kołki M6 do montowania opcjonalnych profili drzwiowych MMDP.

Zamek: Niestandardowy zamek nVent HOFFMAN 3 mm na klucz dwupiórowy, wykonany ze stopu Zamak, umożliwiający ruch pod kątem 90°, wyposażony w mechanizm tłumiący drgania. Dwa zamki w obudowach o wysokości od 600 mm do 800 mm. Trzypunktowy system zasuw lub 3 zamki do obudów o wysokości 1000 mm i większej. Zamek ze stali nierdzewnej oraz inne wersje dostępne są jako akcesoria.

Płyta montażowa: Płyta montażowa z oznaczaniem pionowym w odstępach co 10 mm, które ułatwiają poziome rozmieszczanie urządzeń. Otwory znajdujące się w górnej i w dolnej części ułatwiają montaż przewodów. Mocowanie do tylnej ściany obudowy za pośrednictwem kołków spawanych M8. Wszystkie krawędzie boczne o długości 800 mm i dłuższe są wzmocnione poprzez zawinięcie. Dzięki zastosowaniu elementu AMG położenie płyty montażowej można

regulować na dowolną głębokość.

Dojście kabli: Standardowo brak otworów w płycie dławikowej w celu zapewnienia maksymalnej szczelności i przejrzystego prowadzenia linii.

Zabezpieczenie: Zgodny z IP 66 | TYPE 4X, 12 | IK 10.

Wykończenie: Fabrycznie ziarnowana stal nierdzewna 400.

Dostawa: Szafa z drzwiami, płytą montażową, kluczem 3 mm z dwoma bitami z tworzywa i akcesoriami montażowymi. Metalowy klucz, dla wysokości 1000 mm i większej.

Informacje dodatkowe: W przypadku montażu na zewnątrz w środowisku narażonym na opady zaleca się zastosowanie daszku przeciwdeszczowego. W miejscu narażonym na szybkie zmiany temperatury należy wziąć pod uwagę ryzyko kondensacji pary wodnej. Więcej informacji można znaleźć w sekcji poświęconej systemom zarządzania temperaturą firmy nVent HOFFMAN.

## ATRYBUTY PRODUKTU

Wysokość (H): 400mm

Szerokość (W): 600mm

Głębokość (D): 210mm

Typ uszczelki: Silikon

Materiał: Stal nierdzewna 316

Maksymalna głębokość montażu: 192mm

Zakończ: Szczotkowany

Grubość obiektu: 1.5mm

Grubość drzwi: 2mm


Liczba zatrzasków: 1

Waga: 15.6kg

## DODATKOWE INFORMACJE O PRODUKCIE

\* Obudowy o wysokości 1000 mm i większej wyposażone są w system z zasuwnicą trzypunktową lub 3 zamki.

## SCHEMATY

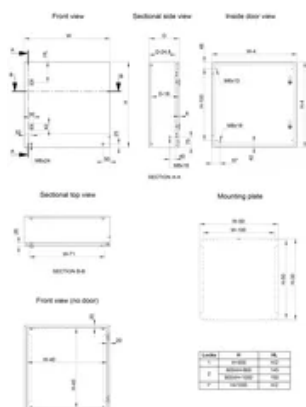

## OSTRZEŻENIE

---

Produkty nVent powinny być instalowane i używane wyłącznie zgodnie z instrukcjami i materiałami szkoleniowymi nVent. Instrukcje są dostępne na stronie [www.nvent.com](http://www.nvent.com) oraz u przedstawiciela działu obsługi klienta firmy nVent. Nieprawidłowa instalacja, niewłaściwe użycie, niewłaściwe zastosowanie lub inne nieprzestrzeganie instrukcji i ostrzeżeń nVent może spowodować nieprawidłowe działanie produktu, uszkodzenie mienia, poważne obrażenia ciała i śmierć i/lub utratę gwarancji.



Marki w naszej ofercie:

**CADDY   ERICO   HOFFMAN   ILSCO   SCHROFF   TRACHTE**