

Szafa modułowa, 1800x800x500

NUMER KATALOGOWY

MCSS18085-316



Łączone obudowy stojące z stali nierdzewnej z pojedynczymi drzwiami z serii MCSS o stopniu ochrony IP 55 są dostępne od ręki w wielu różnych rozmiarach. Ochrona przed przedostawaniem się wody i pyłów do wnętrza obudowy pozwala wyeliminować ryzyko usterek komponentów i związanych z tym zbędnych przestojów. Ta seria obudów sprawdza się doskonale prawie w każdym środowisku, w zależności od stopnia narażenia.

NORMY BRANŻOWE

UL 508A Listed; Type 12; File No. E92044

cUL Listed per CSA C22.2 No.0, No.0.4, No.14, No.94; Type 12; File No. E92044

NEMA/EEMAC Type 12

CSA, File No. 1442951: Type 12

IEC 62208 IP55

CE, UK CA, UL, DNV, EAC

FUNKCJE

Materiał: Stal nierdzewna fabrycznie ziarnowana AISI 304L / AISI 316L. Rama: 1.5 mm. Drzwi: 2 mm. Panel tylny, górny oraz panele boczne: 1.5 mm. Płyty dolne: Stal nierdzewna 1.5 mm. Płyta montażowa: Stal galwanizowana 3 mm.

Rama: Odwracane otwarte profile zgrzewane liniowo o rozstawie otworów 25 mm zgodnie z DIN 43660.

Drzwiczki: Montaż na czterech zawiasach umożliwiających otwieranie w lewo lub w prawo. W zestawie rama drzwi o rozstawie otworów 25 mm.

Panel tylny: Montaż na śruby torx M6. Standardowe akcesoria do montażu drzwi tylnych.

Panele boczne: Element dostarczany jako akcesorium.

Panel daszku: Możliwość demontażu.

Zamek: 4-punktowy system ryglowania. Nie koliduje z wewnętrzną przestrzenią obudowy. Standardowa wkładka dwupiórowa 3 mm. Standardowe wkładki, bębni, klamki uchylne i uchwyty w kształcie litery T dostępne są jako akcesoria.

Płyty dolne: Jednoczęściowa płyta dolna z wtryskiwaną uszczelką poliuretanową zapewniającą maksymalne uszczelnienie.

Płyta montażowa: Możliwość składania na pół i wsuwania. Regulacja głębokości w krokach co 25 mm z wykorzystaniem akcesorium MPD02. Płyta montażowa jest podczas dostawy przymocowana na zewnątrz opakowania obudowy.

Uziemienie: Wszystkie panele są uziemione przez elementy mocujące oraz wyposażone w osobny kołek uziemienia.

Wykończenie: Fabrycznie ziarnowana stal nierdzewna 400.

Zabezpieczenie: Zgodność z IP 55 | TYPE 12 | IK 10.

Wymagania montażowe: Standardowa dostawa gotowa do instalacji lacznej. W przypadku instalacji wolnostojacej nalezy dodac panele boczne.

Dostawa: Rama z zamontowanymi drzwiami, panelem tylnym, panelem gornym, plyta dolna, plyta montazowa i rama drzwi. Dostawa obejmuje takze szruby uziemienia. Dostawa na palecie o szerokosci identycznej z szerokoscia obudowy, co umozliwia dopasowanie bez demontazu. Wszystkie materialy pakunkowe nadaja sie do recyklingu.

ATRYBUTY PRODUKTU

Wysokosc (H): 1800mm

Szerokosc (W): 800mm

Glebokosc (D): 500mm

Materiał: Stal nierdzewna 316


Zakończ: Szczotkowany

Grubosc obiektu: 1.5mm

Grubosc drzwi: 2mm

Waga: 127.4kg

SCHEMATY

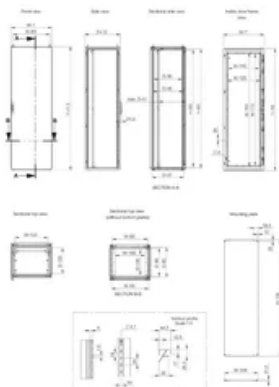

OSTRZEŻENIE

Produkty nVent powinny być instalowane i używane wyłącznie zgodnie z instrukcjami i materiałami szkoleniowymi nVent. Instrukcje są dostępne na stronie www.nvent.com oraz u przedstawiciela działu obsługi klienta firmy nVent. Nieprawidłowa instalacja, niewłaściwe użycie, niewłaściwe zastosowanie lub inne nieprzestrzeganie instrukcji i ostrzeżeń nVent może spowodować nieprawidłowe działanie produktu, uszkodzenie mienia, poważne obrażenia ciała i śmierć i/lub utratę gwarancji.



Marki w naszej ofercie:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE

©2025 nVent. Wszystkie znaki i logo nVent są własnością firmy nVent Services GmbH albo jej spółek zależnych lub są licencjonowane. Wszystkie pozostałe znaki towarowe są własnością odpowiednich właścicieli. Firma nVent zastrzega sobie prawo do zmiany specyfikacji bez powiadomienia.

Ten dokument jest generowany przez system.