

Szafa modułowa, 2000x1200x400

NUMER KATALOGOWY

MKD20124R5



Stojące obudowy ze stali miękkiej z podwójnymi drzwiami, MKD, doskonale nadają się do instalacji w ograniczonej przestrzeni, gdzie pojedyncze drzwi zajmowałyby za dużo miejsca po otwarciu. Podział drzwi na dwie części zwiększa także ich nośność. Stopień ochrony IP 55 zapewnia skuteczną ochronę komponentów wewnątrz obudowy i sprawdza się w różnego rodzaju zastosowaniach.

NORMY BRANŻOWE

cULus_UL Listed

CE, UK CA, UL, EAC

FUNKCJE

Materiał: Korpus: Malowana stal 1.35 mm. Panele tylne i dachowe: Malowana stal 1.5 mm. Drzwi: Malowana stal 2 mm. Płyta montażowa: Stal ocynkowana 3 mm. Płyty dolne: Stal ocynkowana 1 mm.

Korpus: Rama cztery razy złożona i zgrzewana liniowo. Zintegrowane profile głębokości z otworami umożliwiającym regulowanie głębokości montażu płyty montażowej.

Drzwiczki: Montowane na czterech zawiasach. Zawierają ramę z otworami co 25 mm. Standardowych drzwi nie można odwrócić. Do lewostronnego otwierania należy zamówić oddzielne drzwi.

Panel tylny: Wyposażony w sześć wkrętów torx M6. Standardowe akcesoria do montażu tylnych drzwi. Dzielone panele tylne do obudów o szerokości 1600 mm.

Panel daszku: Zdejmowany.

Zamek: 4-punktowy system ryglowania w drzwiach głównych i 2-punktowy system ryglowania w drzwiach podrzędnych. Standardowy zamek dwupiórowy z wkładką 3 mm. Standardowe wkładki, bębniaki, klamki uchylne i uchwyty w kształcie litery T dostępne są jako akcesoria.

Płyty dolne: Składa się z trzech części.

Płyta montażowa: Podwójnie złożona i wsuwana na miejsce. Regulowana na głębokość co 25 mm za pomocą akcesorium MPD02. Dostarczana poza opakowaniem obudowy.

Uziemienie: Wszystkie panele są uziemione za pomocą mocowań i są wyposażone w oddzielny kołek uziemienia.

Wykończenie: Proszkowa powłoka strukturalna RAL 7035.

Zabezpieczenie: Zgodna z IP 55 | TYP 12 | IK 10.

Dostawa: Korpus z drzwiami, panel tylny, panel dachowy, płyty dolne, płyta montażowa (z wyjątkiem wersji PE) i rama drzwi. W zestawie śruby uziemienia. Obudowa dostarczana jest na palecie o szerokości identycznej z obudową. Opakowaniowe podlega recyklingowi.

All panels are grounded through their fittings and equipped with an independent grounding stem

ATRYBUTY PRODUKTU

Wysokość (H): 2000mm

Szerokość (W): 1200mm

Głębokość (D): 400mm

Płyta montażowa w zestawie: Tak

Rozmiar panelu: 1894 x 1094mm

Maksymalna głębokość montażu: 359mm

Materiał: Stal miękka

Zakończ: Ocynkowany; Malowany proszkowo

Grubość obiektu: 1.35mm


Grubość drzwi: 2mm

Waga: 180kg

DODATKOWE INFORMACJE O PRODUKCIE

W celu uzyskania dodatkowych opcji okablowania dodać cokoły PF i PCP.

SCHEMATY

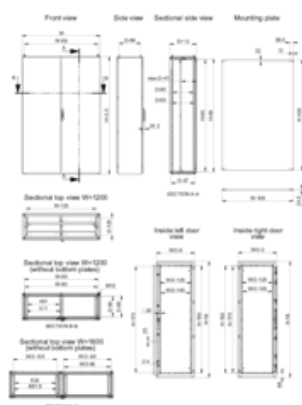

OSTRZEŻENIE

Produkty nVent powinny być instalowane i używane wyłącznie zgodnie z instrukcjami i materiałami szkoleniowymi nVent. Instrukcje są dostępne na stronie www.nvent.com oraz u przedstawiciela działu obsługi klienta firmy nVent. Nieprawidłowa instalacja, niewłaściwe użycie, niewłaściwe zastosowanie lub inne nieprzestrzeganie instrukcji i ostrzeżeń nVent może spowodować nieprawidłowe działanie produktu, uszkodzenie mienia, poważne obrażenia ciała i śmierć i/lub utratę gwarancji.



Marki w naszej ofercie:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE

©2025 nVent. Wszystkie znaki i logo nVent są własnością firmy nVent Services GmbH albo jej spółek zależnych lub są licencjonowane. Wszystkie pozostałe znaki towarowe są własnością odpowiednich właścicieli. Firma nVent zastrzega sobie prawo do zmiany specyfikacji bez powiadomienia.

Ten dokument jest generowany przez system.