

Szafa modułowa, 1600x1000x500

NUMER KATALOGOWY

MKS16105R5



Kompaktowe obudowy stojące ze stali miękkiej z pojedynczymi drzwiami z serii MKS, o stopniu ochrony IP 55, są dostępne od ręki w wielu różnych rozmiarach. Ta seria obudów dobrze sprawdza się w różnych zastosowaniach. Ochrona przed przedostawaniem się wody i pyłów do wnętrza obudowy pozwala wyeliminować ryzyko usterek komponentów i związanych z tym zbędnych przestojów.

NORMY BRANŻOWE

cULus_UL Listed

CE, UK CA, UL, EAC

FUNKCJE

Materiał: Korpus: Stal malowana 1.35 mm. Panele tylne i górne: Stal malowana 1.5 mm. Drzwi: Stal malowana 2 mm. Płyta montażowa: Stal galwanizowana 3 mm. Płyty dolne: Stal galwanizowana 1 mm.

Korpus: Rama czterokrotnie składana i zgrzewana liniowo. Zintegrowane profile głębokości z otworami umożliwiającym regulację głębokości montażu płyty montażowej.

Drzwiczki: Montaż na czterech zawiasach umożliwiających otwieranie w lewo lub w prawo. W zestawie rama drzwi z otworami co 25 mm.

Panel tylny: Montaż na śruby torx M6. Standardowe akcesoria do montażu drzwi tylnych.

Panel daszku: Możliwość demontażu.

Zamek: 4-punktowy system zasuw. Nie zajmuje miejsca wewnątrz obudowy. Standardowy dwupiórowy zamek z wkładką 3 mm. Standardowe wkładki, bębenki, uchwyty podnoszone i uchwyty sztorcowe są dostępne jako akcesoria.

Płyty dolne: Składa się z trzech części.

Płyta montażowa: Podwójnie składana i wsuwana. Regulacja głębokości co 25 mm z wykorzystaniem akcesorium MPD02. Element dostarczany poza opakowaniem obudowy.

Uziemienie: Wszystkie panele są uziemione przez elementy mocujące oraz wyposażone w osobny kołek uziemienia.

Wykończenie: Strukturalna powłoka proszkowa RAL 7035.

Zabezpieczenie: Zgodność z IP 55 | TYP 12 | IK 10.

Dostawa: Korpus z zamontowanymi drzwiami, panelem tylnym, panelem górnym, płytami dolnymi, płytą montażową i ramą drzwi (oprócz wersji PE). W zestawie śruby uziemienia. Obudowa dostarczana jest na palecie o szerokości identycznej z szerokością obudowy. Opakowanie nadaje się do recyklingu.

ATRYBUTY PRODUKTU

Wysokość (H): 1600mm

Szerokość (W): 1000mm

Głębokość (D): 500mm

Płyta montażowa w zestawie: Tak

Rozmiar panelu: 1494 x 894mm

Maksymalna głębokość montażu: 459mm

Materiał: Stal miękka

Zakończ: Malowany proszkowo

Kolor: Jasnoszary

Kod koloru: RAL 7035

Grubość obiektu: 1.35mm


Grubość drzwi: 2mm

Waga: 129kg

DODATKOWE INFORMACJE O PRODUKCIE

W celu dodatkowych opcji okablowania należy dodać cokoły PF i PCP.

SCHEMATY

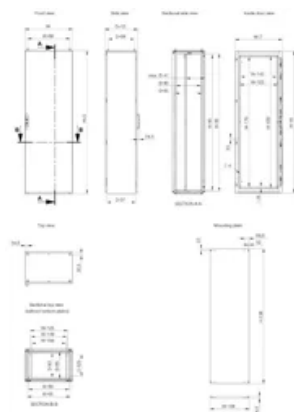

OSTRZEŻENIE

Produkty nVent powinny być instalowane i używane wyłącznie zgodnie z instrukcjami i materiałami szkoleniowymi nVent. Instrukcje są dostępne na stronie www.nvent.com oraz u przedstawiciela działu obsługi klienta firmy nVent. Nieprawidłowa instalacja, niewłaściwe użycie, niewłaściwe zastosowanie lub inne nieprzestrzeganie instrukcji i ostrzeżeń nVent może spowodować nieprawidłowe działanie produktu, uszkodzenie mienia, poważne obrażenia ciała i śmierć i/lub utratę gwarancji.



Marki w naszej ofercie:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE

©2025 nVent. Wszystkie znaki i logo nVent są własnością firmy nVent Services GmbH albo jej spółek zależnych lub są licencjonowane. Wszystkie pozostałe znaki towarowe są własnością odpowiednich właścicieli. Firma nVent zastrzega sobie prawo do zmiany specyfikacji bez powiadomienia.

Ten dokument jest generowany przez system.