

Obudowa ścienna, 1250X1000X320

NUMER KATALOGOWY

UDP125102



Modułowe obudowy naścienne z poliestru serii UDP ze stopniem ochrony IP 65, dostępne od ręki w różnych rozmiarach. Możliwość łączenia obudów w celu zwiększenia szerokości lub głębokości, np. do montażu komponentów o większych gabarytach. Seria odpowiednia do instalacji zewnętrznych narażonych na bezpośrednie działanie promieni słonecznych. Dobra szczelność obudów eliminuje problem pyłu i wilgoci wewnątrz obudowy, co oznacza mniej awarii komponentów.

NORMY BRANŻOWE

GOST

CE

FUNKCJE

Materiał: Poliester wzmacniany włóknem szklanym.

Korpus: Odlew modułowy z tylnym mocowaniem. Możliwość bezpośredniego montażu na ścianie lub przy użyciu wsporników. Montaż na słupie przy użyciu zestawu EPF. Montaż na podłodze przy użyciu cokołu UPP lub podstawy DIN UAF i UMPS. W obudowach dwudrzwiowych szczelność zapewnia uszczelka neoprenowa.

Drzwiczki: Drzwi z oknem lub bez okna, montowane w jednej płaszczyźnie powierzchni otaczającej, otwieranie 100%. W przypadku większych rozmiarów, wspornik drzwi ułatwiający zamykanie w zestawie.

Zamek: Fabrycznie montowana klamka, pasuje do wszystkich rodzajów zamków z półcyndrem (standardowa głębokość 40 mm). Pięć punktów ryglowania (trzy punkty w obudowach o szerokości 500 mm).

Odporność na temperaturę: Od -50°C do 70°C podczas ciągłej eksploatacji (temperatura maksymalna do 150°C).

Charakterystyki: Samogasnące i bezhalogenowe. Podwójnie izolowane zgodnie z EN61439-1. Znamionowe napięcie izolacji $U_i=1000V$.

Zabezpieczenie: Zgodność z normą IP 65 dla obudów z podwójnymi drzwiami. Odporność na uderzenia IK 10.

Zatwierdzenia: CE, GOST. W celu uzyskania dalszych zezwoleń należy skontaktować się z działem sprzedaży firmy nVent HOFFMAN.

Wykończenie: RAL 7035, fabrycznie lakierowany surowiec.

Dostawa: Obudowa z drzwiami, śruby do mocowania płyty montażowej i wsporniki do montażu naściennego. (Dostawa nie obejmuje wkładki bębnekowej).

ATRYBUTY PRODUKTU

Wysokość (H): 1250mm

Szerokość (W): 1000mm

Głębokość (D): 320mm

Ilość drzwi: 2

Waga: 45kg


Materiał: Poliester

Zakończ: Gładka

Kolor: Jasnoszary

Kod koloru: RAL 7035

SCHEMATY

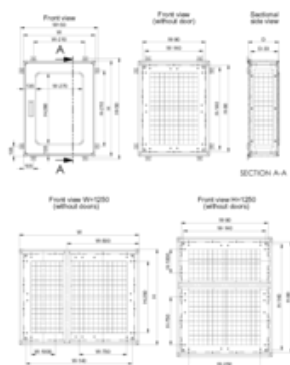

OSTRZEŻENIE

Produkty nVent powinny być instalowane i używane wyłącznie zgodnie z instrukcjami i materiałami szkoleniowymi nVent. Instrukcje są dostępne na stronie www.nvent.com oraz u przedstawiciela działu obsługi klienta firmy nVent. Nieprawidłowa instalacja, niewłaściwe użycie, niewłaściwe zastosowanie lub inne nieprzestrzeganie instrukcji i ostrzeżeń nVent może spowodować nieprawidłowe działanie produktu, uszkodzenie mienia, poważne obrażenia ciała i śmierć i/lub utratę gwarancji.



Marki w naszej ofercie:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE

©2025 nVent. Wszystkie znaki i logo nVent są własnością firmy nVent Services GmbH albo jej spółek zależnych lub są licencjonowane. Wszystkie pozostałe znaki towarowe są własnością odpowiednich właścicieli. Firma nVent zastrzega sobie prawo do zmiany specyfikacji bez powiadomienia.

Ten dokument jest generowany przez system.