

Dane zawarte w tym dokumencie PDF zostały wygenerowane z naszego katalogu online. Kompletne dane znajdują się w dokumentacji użytkownika. Obowiązują ogólne warunki użytkowania dla materiałów pobieranych.



Obudowy gniazd B24, z pałąkiem wzdłużnym, materiał: odlew aluminiowy ciśnieniowy, odporny na wodę morską, odejście kabla: 2, boczne, 2x M25, wysokość: 68 mm, dławnica kablowa: bez, Standard

## Korzyści

- Dobre działanie ekranujące przy zakłóceniach elektromagnetycznych

## Dane handlowe

|                                     |                       |
|-------------------------------------|-----------------------|
| Numer artykułu                      | 1412877               |
| Jednostka opakowania                | 1 Szt.                |
| Minimalne zamówienie                | 1 Szt.                |
| Klucz sprzedaży                     | BF7APB                |
| Klucz produktu                      | BF7APB                |
| Strona katalogu                     | Strona 633 (C-2-2019) |
| GTIN                                | 4055626061269         |
| Waga jednej sztuki (z opakowaniem)  | 363,7 g               |
| Waga jednej sztuki (bez opakowania) | 350 g                 |
| Numer taryfy celnej                 | 85389099              |
| Kraj pochodzenia                    | PL                    |

## Dane techniczne


## Wskazówki

|                   |                                                                                               |
|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| Informacje ogólne | do wkładek stykowych HC-B24, BB46, D64, DD108, HV10/16, M                                     |
| Informacje ogólne | also available as a powder-coated or color version: 1372668 HC-STA-B24-SLWS-2SSM25-EL/.../... |

## Właściwości produktu

|                                |                               |
|--------------------------------|-------------------------------|
| Konstrukcja                    | B24                           |
| Typ produktu                   | Obudowy z ryglowaniem pałkami |
| Zastosowanie                   | Standard                      |
| Ilość odejść kablowych         | 2                             |
| Rodzaj dławików                | 2x M25                        |
| Rodzaj obudowy                 | Obudowy gniazd                |
| Wyprowadzenie kabla            | boczne                        |
| Gwintowana dławnica kablowa Pg | bez                           |

## Wymiary

|                   |                                                                                      |
|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| Rysunek wymiarowy |  |
| Szerokość         | 57 mm                                                                                |
| Wysokość          | 68 mm                                                                                |
| Długość           | 144 mm                                                                               |
| Średnica otworu   | 5,5 mm                                                                               |

## Dane materiału

|                            |                                                      |
|----------------------------|------------------------------------------------------|
| Kolor Obudowa              | szare aluminium                                      |
| Klasa palności wg UL 94    | V0 (Blokada)                                         |
| Materiał uszczelki         | NBR, przewodząca                                     |
| Materiał powłoki obudowy   | niepowlekany                                         |
| materiał pałka ryglującego | PA                                                   |
| Wytrzymałość uderowa       | IK08                                                 |
| Materiał obudowy           | odlew aluminiowy ciśnieniowy, odporny na wodę morską |

## Parametry mechaniczne

|                  |        |
|------------------|--------|
| Dane mechaniczne |        |
| Rodzaj dławików  | 2x M25 |
| typ ryglowania   | Pałek  |

## Montaż

## Informacja montażowa

Otwór jest zamknięty plastikową zaślepką i można go otworzyć śrubokrętem.


## Warunki środowiskowe i żywotność

### Warunki otoczenia

|                               |                   |
|-------------------------------|-------------------|
| Stopień ochrony               | IP66              |
|                               | IP67              |
|                               | 4 (UL 50e)        |
|                               | 4X (UL 50e)       |
|                               | 12 (UL 50e)       |
| Wytrzymałość uderowa          | IK08              |
| Temperatura otoczenia (praca) | -40 °C ... 125 °C |

## Rysunki

Rysunek wymiarowy

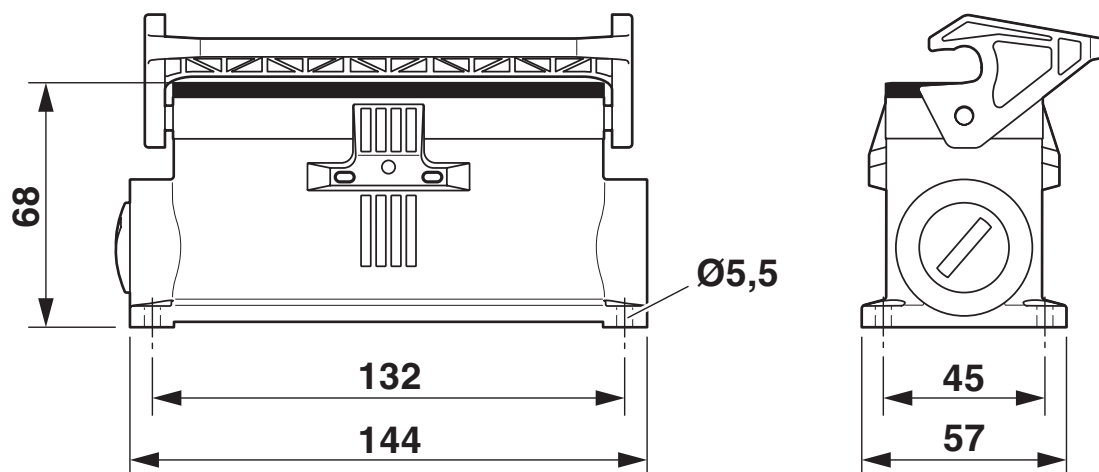

Rysunek wymiarowy

## Dopuszczenia

📄 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1412877>



**cUL Recognized**

ID dopuszczenia: E255026



**UL Recognized**

ID dopuszczenia: E255026



**EAC**

ID dopuszczenia: RU C-DE.AI30.B.01102



**EAC**

ID dopuszczenia: RU C-DE.BL08.B.00511

## Klasyfikacje

### ECLASS

|             |          |
|-------------|----------|
| ECLASS-11.0 | 27440202 |
| ECLASS-12.0 | 27440202 |
| ECLASS-13.0 | 27440202 |

### ETIM

|          |          |
|----------|----------|
| ETIM 8.0 | EC000437 |
|----------|----------|

### UNSPSC

|             |          |
|-------------|----------|
| UNSPSC 21.0 | 31261500 |
|-------------|----------|

## Environmental Product Compliance

|            |                                                                     |
|------------|---------------------------------------------------------------------|
| China RoHS | Okres użytkowania zgodnie z przeznaczeniem: nieograniczony = EFUP-e |
|            | Brak substancji niebezpiecznych powyżej wartości progowych          |

1412877

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1412877>

## Akcesoria

### G-INS-M25-M68N-NNES-S - Dławnica kablowa

1411165

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1411165>



Dławnica kablowa, materiał przepustu: Mosiądz, niklowany, zewnętrzna średnica kabla 11 mm ... 17 mm, ekranowanie: nie, gwint przyłącza: M25 x 1,5, kolor: srebrny, z oringiem

---

### G-INSEC-M25-S68N-NCRS-S - Dławnica kablowa

1411190

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1411190>



Dławnica kablowa, materiał przepustu: Mosiądz, niklowany, zewnętrzna średnica kabla 11 mm ... 16 mm, ekranowanie: tak, gwint przyłącza: M25 x 1,5, kolor: srebrny, z oringiem

# HC-STA-B24-SLWS-2SSM25-ELC-AL - Obudowa

1412877

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1412877>



## HC-B24-SP-CBK - Uszczelka profilowana

1411482

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1411482>



Uszczelka profilowana do obudowy pod zabudowę HEAVYCON-EVO typu B24, przewodząca

---

## HC-STA-B24-SL-PLBK - Pałak obudowy

1412885

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1412885>



Klamra wzdłużna do obudowy B24, HC-EVO....AL i HC-STA....AL

# HC-STA-B24-SLWS-2SSM25-ELC-AL - Obudowa

1412877

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1412877>



## HC-B24-BC-HI-PLBK - Klapka ochronna

1407695

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1407695>

Klapka ochronna B24, do pałąka wzdłużnego, materiał pokrywy ochronnej: PC, wysokość: 19 mm, uszczelka: nie



---

## HC-B24-BCFS-P-BK - Klapka ochronna

1346545

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1346545>

Klapka ochronna B24, do pałąka wzdłużnego, materiał pokrywy ochronnej: PC, wysokość: 26,3 mm, uszczelka: nie



# HC-STA-B24-SLWS-2SSM25-ELC-AL - Obudowa

1412877

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1412877>



## WP-G HF IP66 M25 BK - Dławnica gwintowana

3240899

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3240899>



Dławik kablowy, gwint metryczny, klasa ochrony IP66, prosty

---

## WP-G HF IP69K M25 BK - Dławnica gwintowana

3240885

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3240885>



Dławik kablowy, gwint metryczny, klasa ochrony IP68/69k, prosty

# HC-STA-B24-SLWS-2SSM25-ELC-AL - Obudowa

1412877

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1412877>



## WP-GA HF IP66 M25 BK - Dławnica gwintowana

3240927

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3240927>

Dławik kablowy, gwint metryczny, klasa ochrony IP66, z odciążeniem naciągu



---

## WP-GA HF IP69K M25 BK - Dławnica gwintowana

3240913

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3240913>

Dławik kablowy, gwint metryczny, klasa ochrony IP68/69k, z odciążeniem naciągu



# HC-STA-B24-SLWS-2SSM25-ELC-AL - Obudowa

1412877

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1412877>



## WP-GR HF IP66 M25 BK - Dławnica gwintowana

3240955

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3240955>



Dławik kablowy, gwint metryczny, klasa ochrony IP66, z odciążeniem naciągu

---

## WP-GR HF IP69K M25 BK - Dławnica gwintowana

3240941

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3240941>



Dławik kablowy, gwint metryczny, klasa ochrony IP68/69k, z odciążeniem naciągu

1412877

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1412877>

## WP-G PP HF M25 - Dławnica gwintowana

3240999

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3240999>



Dławik kablowy PP z gwintem metrycznym Pg, obracane, klasa ochrony IP65

---

## WP-GT PP HF M25 - Dławnica gwintowana

3241013

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3241013>



Dławik kablowy z PP z gwintem metrycznym, obrotowy, klasa ochrony IP54

1412877

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1412877>

## WP-G BRASS IP40 M25 - Dławnica gwintowana

3241048

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3241048>

Dławik kablowy z mosiądzu z gwintem metrycznym, klasa ochrony IP40



---

## WP-GT BRASS M25 - Dławnica gwintowana

3241034

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3241034>

Dławik kablowy z mosiądzu z gwintem metrycznym, obrotowy, klasa ochrony IP40



# HC-STA-B24-SLWS-2SSM25-ELC-AL - Obudowa

1412877

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1412877>



## WP-G BRASS IP65 M25 - Dławnica gwintowana

3241062

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3241062>

Dławik kablowy z mosiądzu z gwintem metrycznym, klasa ochrony IP65



---

Phoenix Contact 2023 © - Wszelkie prawa zastrzeżone

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.  
ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A  
51-317 Wrocław  
71/ 39 80 410  
[pxcpl@phoenixcontact.pl](mailto:pxcpl@phoenixcontact.pl)