


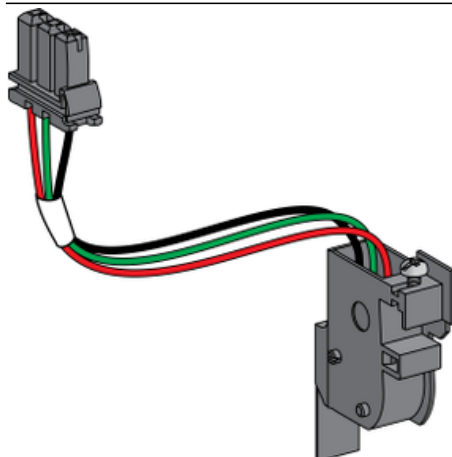

### Parametry podstawowe

|                             |                                      |
|-----------------------------|--------------------------------------|
| Gama produktów              | Masterpact                           |
| Skrócona nazwa urządzenia   | PF                                   |
| Typ produktu lub komponentu | Dodatkowy styk                       |
| Zastosowanie urządzenia     | Sterowanie                           |
| Zgodność gamy               | Masterpact Masterpact MTZ1 wyłącznik |

### Parametry uzupełniające

|                           |                                                                                                                                                                                                                    |
|---------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Tyk styków dodatkowych    | STANDARD                                                                                                                                                                                                           |
| Zestaw styków sygnałowych | 1 NO/NZ                                                                                                                                                                                                            |
| Sposób montażu            | Wydłużać                                                                                                                                                                                                           |
| Zdolność wyłączania       | 2 A AC-12 480 V prąd przemienny (AC) 50/60 Hz<br>3 A DC-12 24/48 V prąd stały (DC)<br>0,3 A DC-12 125 V prąd stały (DC)<br>0,15 A DC-12 250 V prąd stały (DC)<br>5 A AC-12 240/380 V prąd przemienny (AC) 50/60 Hz |
| Minimalne obciążenie      | 100 mA w 24 V                                                                                                                                                                                                      |

### Packing Units

|                              |        |
|------------------------------|--------|
| Typ jednostki opakowania 1   | PCE    |
| Ilość jednostek opakowania 1 | 1      |
| Waga dla opakowania 1        | 42 g   |
| Wysokość dla opakowania 1    | 1,3 cm |
| Szerokość dla opakowania 1   | 4,7 cm |
| Długość dla opakowania 1     | 6,5 cm |

### Offer Sustainability

|                           |                                                      |
|---------------------------|------------------------------------------------------|
| Rozporządzenie REACH      | <a href="#">Deklaracja REACH</a>                     |
| Europejska dyrektywa RoHS | Zgodny<br><a href="#">Europejska deklaracja RoHS</a> |
| Bez rtęci                 | Tak                                                  |

|                                       |                                                                                                                                                 |
|---------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Informacje na temat zwolnienia z RoHS | Tak                                                                                                                                             |
| Norma RoHS Chiny                      | <a href="#">Dyrektywa RoHS Chiny</a><br>Produkt nie podlega dyrektywie RoHS Chiny. Deklaracja dot. substancji dostępna w celach informacyjnych. |

## Warunki gwarancji

|           |             |
|-----------|-------------|
| Gwarancja | 18 miesięcy |
|-----------|-------------|