


# Arkusz danych produktu

Specyfikacje

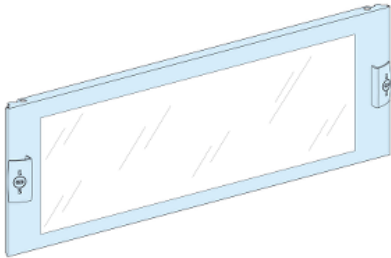

## Rozdzielnice PrismaSet, płyta czołowa przezroczysta 300mm

LVS03343

### Parametry podstawowe

|                                           |                                                                                                                                                                                                                                    |
|-------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Gama produktów                            | PrismaSeT                                                                                                                                                                                                                          |
| Gama produktów                            | PrismaSeT G<br>PrismaSeT P                                                                                                                                                                                                         |
| Typ produktu lub komponentu               | Płyta czołowa                                                                                                                                                                                                                      |
| Kategoria akcesoriów / części oddzielnych | Akcesoria instalacyjne                                                                                                                                                                                                             |
| Zgodność gamy                             | PrismaSeT (PrismaSeT G) obudowa<br>PrismaSeT (PrismaSeT P) pole funkcyjne<br>PrismaSeT (PrismaSeT Pack 160) obudowa                                                                                                                |
| Rodzaj płyty czołowej                     | Przezroczysty                                                                                                                                                                                                                      |
| Dopasowanie do urządzeń                   | Mierniki mocy: mierniki kilowatogodzin - pionowy instalacja połączenie<br>TeSys: Stacjonarny GV3Pxx1 + LC1D40 to D65 - poziomy instalacja                                                                                          |
| Opis biegunów                             | 3 2P: płyta montażowa podpora: mierniki kilowatogodzin pionowy instalacja<br>2 4P: płyta montażowa podpora: mierniki kilowatogodzin pionowy instalacja<br>7 3P: szyna modułowa podpora: GV3Pxx1 + LC1D40 to D65 poziomy instalacja |

### Parametry uzupełniające

|                                  |                                                                                                                                                                               |
|----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Opis obudowy/szafy rozdzielczej  | Obudowa stojąca na podłodze - width 600 mm<br>Obudowa montowana na ścianie - width 600 mm<br>Szafa rozdzielcza - width 650 mm głębokość 400 mm<br>Obudowa Pack - width 555 mm |
| Liczba modułów pionowych (50 mm) | 6                                                                                                                                                                             |
| Normy                            | IEC 61439-1<br>IEC 61439-2                                                                                                                                                    |
| Certyfikaty produktu             | ASTA                                                                                                                                                                          |
| Materiał                         | Szkło                                                                                                                                                                         |
| Wykończenie powierzchni          | Matowy<br>Z teksturą                                                                                                                                                          |
| Pokrycie ochronne                | Elektroforeza i termoutwardzalny proszek na bazie poliestru i żywicy epoksydowej                                                                                              |
| Kolor                            | Biały (RAL 9003)                                                                                                                                                              |
| Wysokość                         | 300 mm                                                                                                                                                                        |
| Szerokość                        | 500 mm                                                                                                                                                                        |
| Masa produktu                    | 1,38 kg                                                                                                                                                                       |
| Ilość sztuk w zestawie           | 1 sztuka                                                                                                                                                                      |
| Functional unit                  | 600 mm PrismaSeT G obudowa stojąca na podłodze mierniki mocy mierniki kilowatogodzin pionowy 2P 3 6                                                                           |

600 mm PrismaSeT G obudowa montowana na ścianie mierniki mocy mirniki kilowatogodzin pionowy 2P 3 6  
600 mm PrismaSeT G obudowa strojąca na podłodze połączenie 2 6  
600 mm PrismaSeT G obudowa montowana na ścianie połączenie 2 6  
650 mm 400 mm PrismaSeT P szafa rozdzielcza połączenie 2 6  
600 mm PrismaSeT G obudowa strojąca na podłodze TeSys GV3Pxx1 + LC1D40 to D65 Stacjonarny poziomy 3P 7 bezpośredni 7  
600 mm PrismaSeT G obudowa montowana na ścianie TeSys GV3Pxx1 + LC1D40 to D65 Stacjonarny poziomy 3P 7 bezpośredni 7  
600 mm PrismaSeT G obudowa strojąca na podłodze mierniki mocy mirniki kilowatogodzin pionowy 4P 2 6  
600 mm PrismaSeT G obudowa montowana na ścianie mierniki mocy mirniki kilowatogodzin pionowy 4P 2 6  
650 mm 400 mm PrismaSeT P szafa rozdzielcza mierniki mocy mirniki kilowatogodzin pionowy 2P 3 6  
650 mm 400 mm PrismaSeT P szafa rozdzielcza mierniki mocy mirniki kilowatogodzin pionowy 4P 2 6  
555 mm Pack 160 obudowa Pack TeSys GV3Pxx1 + LC1D40 to D65 Stacjonarny poziomy 3P 7 bezpośredni 7  
555 mm Pack 160 obudowa Pack mierniki mocy mirniki kilowatogodzin pionowy 2P 3 6

Jednostka opakowania

|                                |           |
|--------------------------------|-----------|
| Jednostka miary opakowania 1   | PCE       |
| Ilość jednostek w opakowaniu 1 | 1         |
| Wysokość opakowania 1          | 3 cm      |
| Szerokość opakowania 1         | 31,5 cm   |
| Długość opakowania 1           | 51,5 cm   |
| Waga opakowania 1              | 1,431 kg  |
| Jednostka miary opakowania 2   | BB1       |
| Ilość jednostek w opakowaniu 2 | 8         |
| Wysokość opakowania 2          | 16,5 cm   |
| Szerokość opakowania 2         | 32,5 cm   |
| Długość opakowania 2           | 53 cm     |
| Waga opakowania 2              | 11,726 kg |
| Jednostka miary opakowania 3   | P12       |
| Ilość jednostek w opakowaniu 3 | 48        |
| Wysokość opakowania 3          | 46 cm     |
| Szerokość opakowania 3         | 80 cm     |
| Długość opakowania 3           | 120 cm    |
| Waga opakowania 3              | 81,5 kg   |

Oferta zrównoważonego rozwoju


|                                               |                                                                                                                             |
|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Stan trwałej oferty                           | Produkt Green Premium                                                                                                       |
| Rozporządzenie REACH                          | <a href="#">Deklaracja REACH</a>                                                                                            |
| Bez SVHC REACH                                | Tak                                                                                                                         |
| Europejska dyrektywa RoHS                     | Zgodność z pro-active (produkt poza zakresem obowiązywania dyrektywy UE RoHS)<br><a href="#">Europejska deklaracja RoHS</a> |
| Bez toksycznych metali ciężkich               | Tak                                                                                                                         |
| Bez rtęci                                     | Tak                                                                                                                         |
| Norma RoHS Chiny                              | <a href="#">Dyrektywa RoHS Chiny</a><br>Pro-aktywna dyrektywa RoHS Chiny (poza zakresem prawnym RoHS Chiny)                 |
| Informacje na temat zwolnienia z RoHS         | <a href="#">Tak</a>                                                                                                         |
| Ujawnienie informacji o wpływie na środowisko | <a href="#">Środowiskowy profil produktu</a>                                                                                |
| Bez PVC                                       | Tak                                                                                                                         |

|                  |                                                                 |
|------------------|-----------------------------------------------------------------|
| Zawiera halogeny | Elementy produktu z tworzyw sztucznych bez zawartości halogenów |
|------------------|-----------------------------------------------------------------|

Warunki gwarancji

|           |             |
|-----------|-------------|
| Gwarancja | 18 miesięcy |
|-----------|-------------|

Wymiary

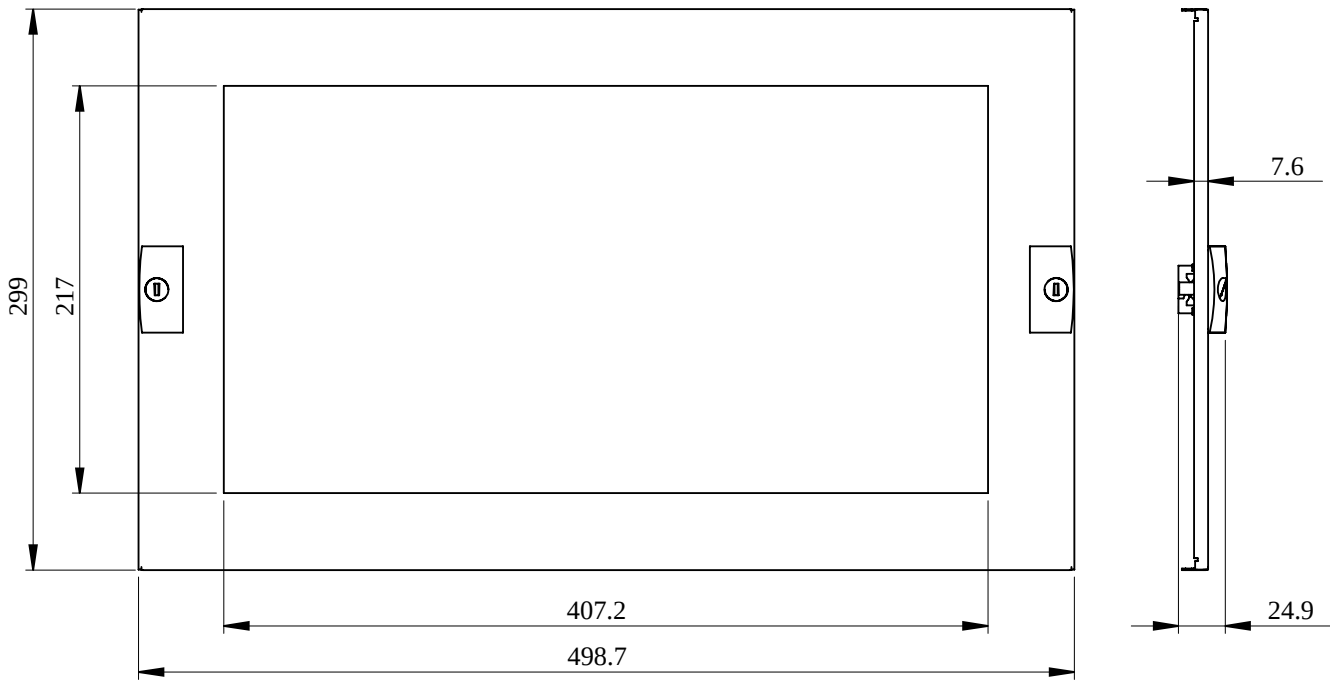

- All dimensions are approximate and are in mm.  
- Also see technical documentation.

Zalecane zamienniki